
DELTALIGHT

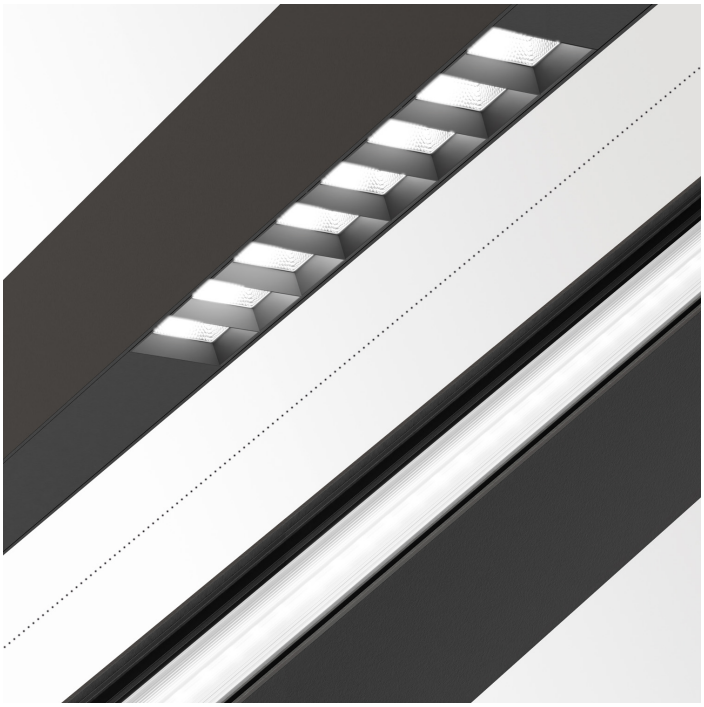

OML50 - INFORM DU HE 1640mm 8+8LED 94063

RÉFÉRENCE 31442 9430 B

DISPONIBLE EN
NOIR 31442 9430 B

Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	1.4
INFORMATIONS	CLUSTER DOWN: 1612lm/m CLUSTER UP: 2015lm/m INCL.LED POWER SUPPLY CABLING 1 CIRCUIT

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 0|50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	non dimmable
CLASSE D'ÉNERGIE	D
CERTIFICATS	EPD, RCM

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	DOWN: LED cluster 16,3W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 2643lm UP: LED cluster 20,4W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 3304lm
VALEURS TM-30	Rf: 90 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	63°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	DOWN: 2643lm // 16,3W // 162lm/W UP: 3304lm // 20,4W // 162lm/W

Notes:

Delta Light NV may revise the information and technical data at any time without notice. Version: 29/10/2026