




M26L - HALOSCAN HP SOFT 93021 DIM5

23132 9025 W

DOSTĘPNE W
CZARNY 23132 9025 B
BIAŁY 23132 9025 W

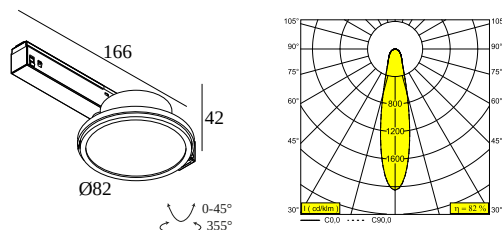

[Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Systemy niskiego napięcia Oprawa systemowa
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.3
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 45° obrotowe, 355° obrotowy
INFORMACJA	LENS FL-21° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	48V-DC
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemniany poprzez DALI
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	CB, ENEC

Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 11,8W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1307lm
TM-30 VALUES	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	21°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	1307lm // 11,8W // 110lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	1071lm // 13,6W // 79lm/W

Uwagi	
Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie	

Wymagania	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Akcesoria	
HALOSCAN HONEYCOMB	
HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS	

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [23132_XXX5_HAND.pdf](#)


ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilacz LED

opraw

 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.


Prąd min. | Prąd max.



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

7


Typ ściemniania: nie ściemnialny



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

17

Typ ściemniania: nie ściemnialny




21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

7

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 40




21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

14


Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 40

Urządzenia do regulacji światła



23110 0040 HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS










23110 0050 B HALOSCAN HONEYCOMB B

M26L - HALOSCAN HP SOFT 93021 DIM5

23132 9025 W

KOMPATYBILNE KOMPOZYTY

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)		Dostępne kolory
	23358 0000 SLM26L - PROFILE	
	23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m	
	23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m	
	23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m	
SHIFTLINE M35R profile		Dostępne kolory
	23375 0000 SLM35R - PROFILE	
	23375 0010 SLM35R - PROFILE 1m	
	23375 0020 SLM35R - PROFILE 2m	
	23375 0030 SLM35R - PROFILE 3m	

Notes:

DELTALIGHT

M26L - HALOSCAN HP SOFT 93021 DIM5

23132 9025 W