



## DOT.COM M4 ST OK 92714

### RIFERIMENTO PRODOTTO

424 222 04 921 B-C

### DISPONIBILE IN

**NERO-NERO** 424 222 04 921 B-B

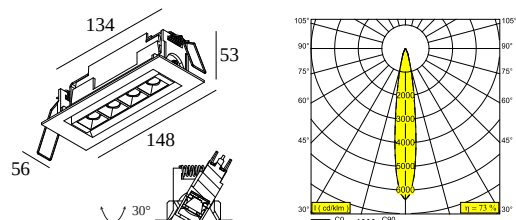
**NERO-CROMATO** 424 222 04 921 B-C

**BLACK-FLEMISH GOLD** 424 222 04 921 B-FG

**BIANCO-NERO** 424 222 04 921 W-B

**BIANCO-CROMATO** 424 222 04 921 W-C

**BIANCO-FLEMISH GOLD** 424 222 04 921 W-FG



[Visualizza sul sito web](#)



### Informazioni generali

|                                                    |                                                        |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>AMBIENTE</b>                                    | indoor                                                 |
| <b>IP</b>                                          | Soffitto Incasso                                       |
| <b>DIMENSIONE DEL FORO (MM)</b>                    | rettangolo - 136 x 40                                  |
| <b>PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)</b>                  | 58                                                     |
| <b>SPESSORE DELLA SUPERFICIE DI MONTAGGIO (MM)</b> | max.25                                                 |
| <b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b>                    | IP20                                                   |
| <b>PESO (KG)</b>                                   | 0.3                                                    |
| <b>ORIENTABILITÀ</b>                               | 30° girevole                                           |
| <b>INFORMAZIONI</b>                                | 4 x REFLECTOR SP-14°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC |

### Informazioni elettriche

|                             |                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| <b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b> | III                                         |
| <b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b> | a seconda del tipo di alimentazione esterna |
| <b>CLASSE ENERGETICA</b>    | E                                           |
| <b>CERTIFICATI</b>          | CB, EAC, ENEC, LCA                          |

### Informazioni sulla Sorgente luminosa

|                                                           |                                                    |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                                   | LED                                                |
| <b>SORGENTE LUMINOSA</b>                                  | LED cluster 5,7W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 631lm |
| <b>TM-30</b>                                              | Rf: 92 / Rg: 100                                   |
| <b>SDMC</b>                                               | SDCM3                                              |
| <b>GRUPPO DI RISCHIO</b>                                  | RG2                                                |
| <b>LM80</b>                                               | L80 > 60000                                        |
| <b>BEAMANGLE</b>                                          | 14°                                                |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>            | 631lm // 5,7W // 111lm/W                           |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b> | 461lm // 6,6W // 70lm/W                            |

### Requisiti





LED POWER SUPPLY 500mA-DC DIM










Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [424\\_222\\_04\\_XXX\\_HAND.pdf](#)








### COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

| Ceiling Type                                                                                       | Mounting Kit |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  System ceiling    | -            |
|  Plasterboard      | -            |
|  Stucanet          | -            |
|  Wood              | -            |
|  Stretched ceiling | -            |

### CONCLUDI CONFIGURAZIONE

| Alimentatore per led                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | # apparecchi               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <p> # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -&gt; max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.</p> |                            |
|  <p><b>300 48 500 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1</p> <p>Tipo di regolazione: 1-10 V</p> <p>Dimensione del foro (mm): 30</p>                                                                                                         | 3 <input type="checkbox"/> |
|  <p><b>300 48 500 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5</p> <p>Tipo di regolazione: DALI</p> <p>Dimensione del foro (mm): 45</p>                                                                                                           | 3 <input type="checkbox"/> |
|  <p><b>300 48 500 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL</p> <p>Tipo di regolazione: non dimmerabile</p> <p>Dimensione del foro (mm): 30</p>                                                                                                 | 3 <input type="checkbox"/> |
|  <p><b>300 48 500 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL</p> <p>Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili</p> <p>Dimensione del foro (mm): 45</p>                                                                                    | 3 <input type="checkbox"/> |

|                                                                                    |                                                                                                                                                        |      |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|
|    | <b>300 90 61</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6<br><br>Tipo di regolazione: con taglio di fase o con pulsante na<br>Dimensione del foro (mm): 56 | 4    | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>300 90 63</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9<br><br>Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na<br>Dimensione del foro (mm): 82      | 6(6) | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>300 90 64</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7<br><br>Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na<br>Dimensione del foro (mm): 72             | 4(2) | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>300 90 68</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5<br><br>Tipo di regolazione: DALI<br>Dimensione del foro (mm): 72                                 | 4(2) | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 69</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9<br><br>Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na<br>Dimensione del foro (mm): 84   | 9(7) | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 124</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7<br><br>Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na<br>Dimensione del foro (mm): 55            | 3(2) | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 125</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5<br><br>Tipo di regolazione: DALI<br>Dimensione del foro (mm): 55                           | 3(2) | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 135</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV<br><br>Tipo di regolazione: non dimmerabile<br>Dimensione del foro (mm): 90                       | 3->7 | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0010</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER<br><br>Tipo di regolazione: non dimmerabile<br>Dimensione del foro (mm): 50                          | 3    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0021</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1<br><br>Tipo di regolazione: 1-10 V<br>Dimensione del foro (mm): 54                              | 4    | <input type="checkbox"/> |

|                                                                                    |                                                                                                                                                            |      |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|
|    | <b>21012 0035</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5<br><br>Tipo di regolazione: DALI<br><br>Dimensione del foro (mm): 54                                | 4    | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 004W</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL<br><br>Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili<br><br>Dimensione del foro (mm): 84         | 6(6) | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 005W</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL<br><br>Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili<br><br>Dimensione del foro (mm): 54 | 4    | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 0278</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8<br><br>Tipo di regolazione: con taglio di fase<br><br>Dimensione del foro (mm): 55    | 2->2 | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0288</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8<br><br>Tipo di regolazione: con taglio di fase<br><br>Dimensione del foro (mm): 55    | 3->4 | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0298</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8<br><br>Tipo di regolazione: con taglio di fase<br><br>Dimensione del foro (mm): 48    | 3    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21032 0305</b><br>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5<br><br>Tipo di regolazione: DALI<br><br>Dimensione del foro (mm): 30               | 3    | <input type="checkbox"/> |

Notes: