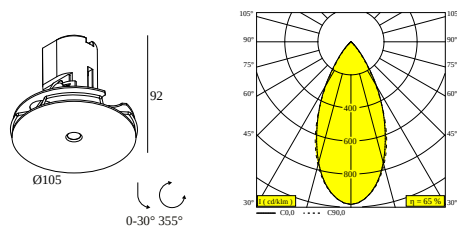




NIME II TRIMLESS OK 92752

26415 9230 PRIM

DOSTĘPNE W
ZAGRUNTOWANY 26415 9230 PRIM



 [Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Wbudowane
KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA	okrągłe - Ø KIT
GŁĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)	150
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.3
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 30° obrotowe, 355° obrotowy
INFORMACJA	LENS WFL-52° EXCL. LED POWER SUPPLY 350-700mA-DC
Informacje elektryczne	
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	G
CERTYFIKATY	CB, ENEC
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 3,9-8,2W / CRI>90 (R9: 56) / 2700K / 385-677lm
TM-30 VALUES	rf: 91 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
GRUPA RYZYKA	RG2 (threshold 0,6m)
LM80	L90B10 > 41000
BEAMANGLE	52°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	677lm // 8,2W // 83lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	437lm // 9,4W // 46lm/W

Wymagania

MOUNTING KIT NIME O.F.A.

LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700mA-DC DIM (Remote)

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [26415_XXX0_HAND.pdf](#)

NIME II TRIMLESS OK 92752

26415 9230 PRIM

KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	 26410 0010 - MOUNTING KIT NIME O.F.A.	Required
 Plasterboard	 26410 0010 - MOUNTING KIT NIME O.F.A.	Required
 Stucanet	 26410 0010 - MOUNTING KIT NIME O.F.A.	Required
 Concrete + plaster	 26410 0010 - MOUNTING KIT NIME O.F.A.	Required
 Lintel + plaster	 26410 0010 - MOUNTING KIT NIME O.F.A.	Required
 Hollow-core slab + plaster	 26410 0010 - MOUNTING KIT NIME O.F.A.	Required

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilacz LED

opraw



opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'l' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.




300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

3

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 30



300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

3

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 45



300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

3

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 30



300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

3

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 45

NIME II TRIMLESS OK 92752

26415 9230 PRIM

	300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1	3	☐
	Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V		
	Wymiar wycięcia (mm): 30		
	300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	3	☐
	Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI		
	Wymiar wycięcia (mm): 45		
	300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL	3	☐
	Typ ściemniania: nie ściemnialny		
	Wymiar wycięcia (mm): 30		
	300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL	3	☐
	Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable		
	Wymiar wycięcia (mm): 45		
	300 48 700 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1	3	☐
	Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V		
	Wymiar wycięcia (mm): 30		
	300 48 700 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5	3	☐
	Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI		
	Wymiar wycięcia (mm): 45		
	300 48 700 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL	3	☐
	Typ ściemniania: nie ściemnialny		
	Wymiar wycięcia (mm): 30		
	300 48 700 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL	3	☐
	Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable		
	Wymiar wycięcia (mm): 45		
	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6	3 3 3	☐
	Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy lub przycisk zwierny		
	Wymiar wycięcia (mm): 56		
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9	6(6) 6(6) 6(4)	☐
	Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny		
	Wymiar wycięcia (mm): 82		

NIME II TRIMLESS OK 92752

26415 9230 PRIM



300 90 64

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2->4(3) | 4(2) | 3(1)

☐

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 72



300 90 67

LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

3 | 3

☐

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny



300 90 68

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

4(3) | 4(2) | 3(1)

☐

Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 72



300 90 69

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

2->9(10) | 9(6) | 7(4)

☐

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 84



300 90 124

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2->4(3) | 3(2) | 2(1)

☐

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 55



300 90 125

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

4(3) | 3(2) | 2(1)

☐

Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 55



300 90 135

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

5->7 | 4->7 | 4->6 | 3->6

☐

Typ ściemniania: nie ściemniany

Wymiar wycięcia (mm): 90



21012 0010

LED POWER SUPPLY MULTI POWER

2->3 | 3 | 3

☐

Typ ściemniania: nie ściemniany

Wymiar wycięcia (mm): 50



21012 0021

LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

4 | 4 | 4

☐

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 54



21012 0035

LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

4 | 4 | 4









☐

Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 54


NIME II TRIMLESS OK 92752

26415 9230 PRIM


	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable Wymiar wycięcia (mm): 84	6(6) 5(5) 5(4)	☐
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable Wymiar wycięcia (mm): 54	4 4 4	☐
	21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8 Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy Wymiar wycięcia (mm): 50	2->2	☐
	21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy Wymiar wycięcia (mm): 50	3->3	☐
	21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy Wymiar wycięcia (mm): 55	2->2 2->2	☐
	21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy Wymiar wycięcia (mm): 55	3->4 3->4	☐
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy Wymiar wycięcia (mm): 48	3 3 2	☐
	21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 Typ ściemniania: nie ściemnialny Wymiar wycięcia (mm): 60	4(3)	☐
	21012 0490 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68 Typ ściemniania: nie ściemnialny Wymiar wycięcia (mm): 60	3(1)	☐
	21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68 Typ ściemniania: nie ściemnialny Wymiar wycięcia (mm): 60	4(2)	☐

NIME II TRIMLESS OK 92752

26415 9230 PRIM

	21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	3	☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI			
Wymiar wycięcia (mm): 30			
	21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	3	☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI			
Wymiar wycięcia (mm): 30			
	21032 0315 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5	3	☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI			
Wymiar wycięcia (mm): 30			

Zestaw montażowy

	26410 0010 MOUNTING KIT NIME O.F.A.	☐
Wymiar wycięcia (mm): 127		

Notes: