




SPYCO CLIP AC 93033 DIM8

19918 9328 B

DISPONIBLE EN
NEGRO 19918 9328 B
BLANCO 19918 9328 W

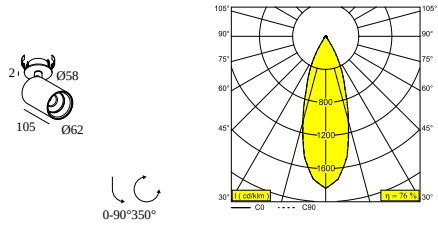

 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Semiempotrado
FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)	redondo - 51
PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)	40
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.3
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 90° giratorio, 350° orientable
INFORMACIÓN	REFLECTOR FL-33° BLACK version: INCL.SPY TUBE S B / WHITE version: INCL.SPY TUBE S W
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	230V / 50-60Hz
CLASE	I
TIPO DE ATENUACIÓN	con corte de fase
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	F
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	AC LED array 8W / CRI>90 (R9: 54) / 3000K / 630lm
TM-30-15 VALUES	rf: 91 / Rg: 98
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L80B10 > 67000
BEAMANGLE	33°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	630lm // 8W // 79lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	477lm // 8W // 60lm/W
Accesorios	
SPY TUBE S	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [19918_XXX8_HAND.pdf](#)

COMPATIBILIDAD CON TECHO

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Wood	-
 Concrete	-
 Hollow-core slab	-
 Stretched ceiling	-

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Termina tu producto

	414 02 00 B	SPY TUBE S B	☐
	414 02 00 FBR	SPY TUBE S FBR	☐
	414 02 00 FG	SPY TUBE S FG	☐
	414 02 00 MMAT	SPY TUBE S MMAT	☐
	414 02 00 SG	SPY TUBE S SG	☐
	414 02 00 W	SPY TUBE S W	☐

DELTALIGHT

SPYCO CLIP AC 93033 DIM8

19918 9328 B

Notes: