



## M26L - BOXY R 92733 DIM5

10731 9225 B-FBR


DOSTĘPNE W

**CZARNY-CZARNY** 10731 9225 B-B

**BLACK-FLEMISH BRONZE** 10731 9225 B-FBR

**BLACK-FLEMISH GOLD** 10731 9225 B-FG

**BIAŁY-BIAŁY** 10731 9225 W-W

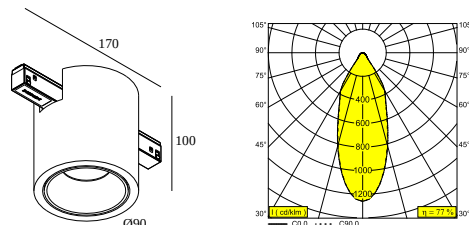

[Zobacz na stronie internetowej](#)



### Ogólne informacje

|                            |                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>LOKALIZACJA</b>         | wewnętrzne                                       |
| <b>MONTAŻ</b>              | Systemy niskiego napięcia Oprawa systemowa       |
| <b>STOPIEŃ OCHRONY</b>     | IP20                                             |
| <b>WAGA (KG)</b>           | 0.4                                              |
| <b>MOŻLIWOŚĆ REGULACJI</b> | bez regulacji                                    |
| <b>INFORMACJA</b>          | REFLECTOR FL-33°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC |

### Informacje elektryczne

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| <b>ELEKTRYCZNY</b>        | 48V-DC                  |
| <b>KLASA</b>              | III                     |
| <b>TYP ŚCIEMNIACZA</b>    | ściemniany poprzez DALI |
| <b>KLASA ENERGETYCZNA</b> | E                       |
| <b>CERTYFIKATY</b>        | CB, ENEC                |

### Informacje o źródle światła

|                                         |                                                   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                 | LED                                               |
| <b>ŹRÓDŁO ŚWIATŁA</b>                   | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm |
| <b>TM-30 VALUES</b>                     | rf: 89 / Rg: 100                                  |
| <b>SDCM</b>                             | SDCM1                                             |
| <b>GRUPA RYZYKA</b>                     | RG1                                               |
| <b>LM80</b>                             | L90B10 > 50000                                    |
| <b>BEAMANGLE</b>                        | 33°                                               |
| <b>TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)</b> | 1041lm // 8,6W // 121lm/W                         |
| <b>TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)</b>         | 815lm // 9,9W // 82lm/W                           |

### Uwagi

[Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie](#)

### Wymagania

LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Akcesoria

BOXY HONEYCOMB  
BOXY SOFTENING LENS  
BOXY GLASS SBL

## M26L - BOXY R 92733 DIM5

10731 9225 B-FBR

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [10731\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)


## ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

### Zasilacz LED

# opraw

 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.


Prąd min. | Prąd max.



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

10


Typ ściemniania: nie ściemnialny



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

24

Typ ściemniania: nie ściemnialny




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

10

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 40



**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

20

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 40

### Urządzenia do regulacji światła



**251 70 03 01 B** BOXY HONEYCOMB B



**251 70 03 01 W** BOXY HONEYCOMB W



**251 70 03 04 B** BOXY SOFTENING LENS B







# DELTALIGHT

## M26L - BOXY R 92733 DIM5

10731 9225 B-FBR

|                                                                                   |                                             |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>251 70 03 04 W</b> BOXY SOFTENING LENS W | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>251 70 03 05 B</b> BOXY GLASS SBL B      | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                   | <b>251 70 03 05 W</b> BOXY GLASS SBL W      | <input type="checkbox"/> |

### KOMPATYBILNE KOMPOZYTY

| SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)                                    | Dostępne kolory                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>23358 0000</b> SLM26L - PROFILE       |
|  | <b>23358 0010</b> SLM26L - PROFILE 1m  |
|  | <b>23358 0020</b> SLM26L - PROFILE 2m  |
|  | <b>23358 0030</b> SLM26L - PROFILE 3m  |

Notes: