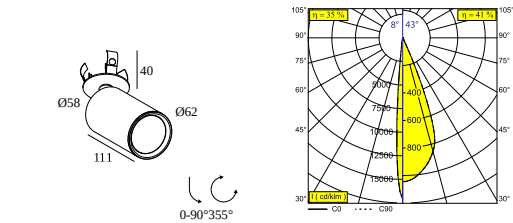




SPY FOCUS CLIP LP 930

19877 9300 FW

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ 19877 9300 B-B
ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА-ЧЕРНЫЙ 19877 9300 FBR-B
ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО-ЧЕРНЫЙ 19877 9300 FG-B
ПОЛНОСТЬЮ БЕЛЫЙ 19877 9300 FW
БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ 19877 9300 W-B
БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ 19877 9300 W-W



 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК Полувстраиваемый
РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)	круглый - 51
ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ	40
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.5
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 90° swiveling, 355° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	ADJUSTABLE BEAM 8°-43° EXCLLED POWER SUPPLY 350-500mA-DC

Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, EAC, ENEC, LCA

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 734-1018lm
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	8°-43°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	1018lm // 8,6W // 118lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	417lm // 9,9W // 42lm/W

Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM	

Опции	
MOUNTING KIT FLUSH SPY	


Полная инструкция по монтажу по ссылке : [19877_XXXX_HAND.pdf](#)

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	 414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY Required
 Plasterboard	 414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY Required
 Stucanet	 414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY Required
 Wood	-
 Concrete	-
 Concrete + plaster	 414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY Required
 Lintel + plaster	 414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY Required
 Hollow-core slab	-
 Hollow-core slab + plaster	 414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY Required
 Stretched ceiling	-

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания	# светильников
 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после 'l' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.	Мин. ток Макс. ток



300 48 350 ED1

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

2 ☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V

Размер монтажного отверстия (mm): 30


SPY FOCUS CLIP LP 930

19877 9300 FW

	300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	2	☐
	Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI		
	Размер монтажного отверстия (mm): 45		
	300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL	2	☐
	Тип диммирования: не диммированный		
	Размер монтажного отверстия (mm): 30		
	300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL	2	☐
	Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый		
	Размер монтажного отверстия (mm): 45		
	300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1	2	☐
	Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V		
	Размер монтажного отверстия (mm): 30		
	300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	2	☐
	Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI		
	Размер монтажного отверстия (mm): 45		
	300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL	2	☐
	Тип диммирования: не диммированный		
	Размер монтажного отверстия (mm): 30		
	300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL	2	☐
	Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый		
	Размер монтажного отверстия (mm): 45		
	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6	2 2	☐
	Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы или Touch DIM		
	Размер монтажного отверстия (mm): 56		
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9	4(4) 4(4)	☐
	Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM		
	Размер монтажного отверстия (mm): 82		
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	3(2) 2(1)	☐
	Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM		
	Размер монтажного отверстия (mm): 72		

SPY FOCUS CLIP LP 930

19877 9300 FW




300 90 67

LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W
DIM9

2 | -



Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM



300 90 68


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

2(2) | 2(1)



Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 72



300 90 69


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

2->6(6) | 6(4)



Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (mm): 84



300 90 124


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2(2) | 2(1)



Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (mm): 55



300 90 125


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

2(2) | 2(1)



Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 55



300 90 135


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

3->4 | 2->4



Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 90



21012 0010


LED POWER SUPPLY MULTI POWER

2 | 2



Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 50



21012 0021


LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

3 | 3



Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V

Размер монтажного отверстия (mm): 54



21012 0035


LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

3 | 3



Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 54



21012 004W

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

4(4) | 4(3)













Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Размер монтажного отверстия (mm): 84

SPY FOCUS CLIP LP 930



19877 9300 FW

	21012 005W	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	3 3	☐
	Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый			
	Размер монтажного отверстия (mm): 54			
	21012 0258	LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8	1	☐
	Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы			
	Размер монтажного отверстия (mm): 50			
	21012 0268	LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8	2->2	☐
	Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы			
	Размер монтажного отверстия (mm): 50			
	21012 0278	LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8	1	☐
	Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы			
	Размер монтажного отверстия (mm): 55			
	21012 0288	LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8	2->3	☐
	Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы			
	Размер монтажного отверстия (mm): 55			
	21012 0298	LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	2 2	☐
	Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы			
	Размер монтажного отверстия (mm): 48			
	21012 0308	LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8	1	☐
	Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы			
	Размер монтажного отверстия (mm): 40			
	21012 0318	LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8	1	☐
	Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы			
	Размер монтажного отверстия (mm): 40			
	21012 0480	LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68	2(2)	☐
	Тип диммирования: не диммированный			
	Размер монтажного отверстия (mm): 60			
	21012 0500	LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68	2(1)	☐
	Тип диммирования: не диммированный			
	Размер монтажного отверстия (mm): 60			


DELTALIGHT

SPY FOCUS CLIP LP 930

19877 9300 FW

	21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	2	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI			
Размер монтажного отверстия (mm): 30			
	21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	2	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI			
Размер монтажного отверстия (mm): 30			

Монтажные комплекты

	414 90 01 MOUNTING KIT FLUSH SPY	☐
Размер монтажного отверстия (mm): 83		

Notes: