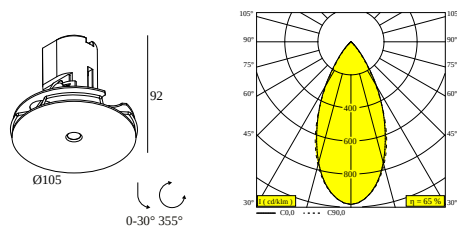




NIME II TRIMLESS OK 93052

26415 9330 PRIM

DISPONIBILE IN
MESTICA 26415 9330 PRIM



 [Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Incasso
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	rotondo - Ø KIT
PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)	150
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.3
ORIENTABILITÀ	0° to 30° girevole, 355° rotazione
INFORMAZIONI	LENS WFL-52° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-700mA-DC
Informazioni elettriche	
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	G
CERTIFICATI	CB, ENEC
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 3,9-8,2W / CRI>90 (R9: 55) / 3000K / 385-677lm
TM-30	rf: 92 / Rg: 98
SDMC	SDCM2
GRUPPO DI RISCHIO	RG2 (threshold 0,6m)
LM80	L90B10 > 41000
BEAMANGLE	52°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	677lm // 8,2W // 83lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	437lm // 9,4W // 46lm/W

Requisiti

MOUNTING KIT NIME O.F.A.

LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700mA-DC DIM (Remote)

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [26415_XXX0_HAND.pdf](#)

NIME II TRIMLESS OK 93052

26415 9330 PRIM

COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	 26410 0010 - MOUNTING KIT NIME O.F.A. Required
 Plasterboard	 26410 0010 - MOUNTING KIT NIME O.F.A. Required
 Stucanet	 26410 0010 - MOUNTING KIT NIME O.F.A. Required
 Concrete + plaster	 26410 0010 - MOUNTING KIT NIME O.F.A. Required
 Lintel + plaster	 26410 0010 - MOUNTING KIT NIME O.F.A. Required
 Hollow-core slab + plaster	 26410 0010 - MOUNTING KIT NIME O.F.A. Required

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentatore per led

apparecchi



apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.




300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

3

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 30




300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

3

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 45




300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

3

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 30



300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL








3

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 45

NIME II TRIMLESS OK 93052

26415 9330 PRIM

	<u>300 48 500 ED1</u> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1	3	☐
	Tipo di regolazione: 1-10 V		
	Dimensione del foro (mm): 30		
	<u>300 48 500 ED5</u> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	3	☐
	Tipo di regolazione: DALI		
	Dimensione del foro (mm): 45		
	<u>300 48 500 MDL</u> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL	3	☐
	Tipo di regolazione: non dimmerabile		
	Dimensione del foro (mm): 30		
	<u>300 48 500 WDL</u> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL	3	☐
	Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili		
	Dimensione del foro (mm): 45		
	<u>300 48 700 ED1</u> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1	3	☐
	Tipo di regolazione: 1-10 V		
	Dimensione del foro (mm): 30		
	<u>300 48 700 ED5</u> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5	3	☐
	Tipo di regolazione: DALI		
	Dimensione del foro (mm): 45		
	<u>300 48 700 MDL</u> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL	3	☐
	Tipo di regolazione: non dimmerabile		
	Dimensione del foro (mm): 30		
	<u>300 48 700 WDL</u> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL	3	☐
	Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili		
	Dimensione del foro (mm): 45		
	<u>300 90 61</u> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6	3 3 3	☐
	Tipo di regolazione: con taglio di fase o con pulsante na		
	Dimensione del foro (mm): 56		
	<u>300 90 63</u> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9	6(6) 6(6) 6(4)	☐
	Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na		
	Dimensione del foro (mm): 82		











NIME II TRIMLESS OK 93052

26415 9330 PRIM

	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na Dimensione del foro (mm): 72	2->4(3) 4(2) 3(1)	☐
	300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na	3 3	☐
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 Tipo di regolazione: DALI Dimensione del foro (mm): 72	4(3) 4(2) 3(1)	☐
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na Dimensione del foro (mm): 84	2->9(10) 9(6) 7(4)	☐
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na Dimensione del foro (mm): 55	2->4(3) 3(2) 2(1)	☐
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 Tipo di regolazione: DALI Dimensione del foro (mm): 55	4(3) 3(2) 2(1)	☐
	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV Tipo di regolazione: non dimmerabile Dimensione del foro (mm): 90	5->7 4->7 4->6 3->6	☐
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER Tipo di regolazione: non dimmerabile Dimensione del foro (mm): 50	2->3 3 3	☐
	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 Tipo di regolazione: 1-10 V Dimensione del foro (mm): 54	4 4 4	☐
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 Tipo di regolazione: DALI Dimensione del foro (mm): 54	4 4 4	☐


NIME II TRIMLESS OK 93052

26415 9330 PRIM


	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili Dimensione del foro (mm): 84	6(6) 5(5) 5(4) ☐
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili Dimensione del foro (mm): 54	4 4 4 ☐
	21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8 Tipo di regolazione: con taglio di fase Dimensione del foro (mm): 50	2->2 ☐
	21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 Tipo di regolazione: con taglio di fase Dimensione del foro (mm): 50	3->3 ☐
	21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 Tipo di regolazione: con taglio di fase Dimensione del foro (mm): 55	2->2 2->2 ☐
	21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 Tipo di regolazione: con taglio di fase Dimensione del foro (mm): 55	3->4 3->4 ☐
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 Tipo di regolazione: con taglio di fase Dimensione del foro (mm): 48	3 3 2 ☐
	21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 Tipo di regolazione: non dimmerabile Dimensione del foro (mm): 60	4(3) ☐
	21012 0490 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68 Tipo di regolazione: non dimmerabile Dimensione del foro (mm): 60	3(1) ☐
	21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68 Tipo di regolazione: non dimmerabile Dimensione del foro (mm): 60	4(2) ☐

NIME II TRIMLESS OK 93052

26415 9330 PRIM

	21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	3	☐
Tipo di regolazione: DALI			
Dimensione del foro (mm): 30			
	21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	3	☐
Tipo di regolazione: DALI			
Dimensione del foro (mm): 30			
	21032 0315 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5	3	☐
Tipo di regolazione: DALI			
Dimensione del foro (mm): 30			

Kit di montaggio

	26410 0010 MOUNTING KIT NIME O.F.A.	☐
Dimensione del foro (mm): 127		

Notes: