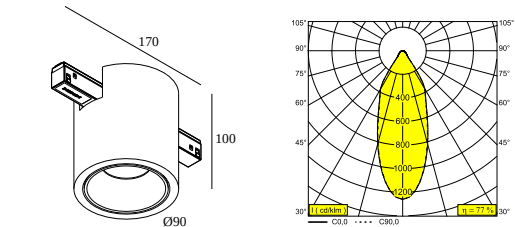




M26L - BOXY R 92733 DIM5  
10731 9225 W-W

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА  
ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ 10731 9225 B-B  
ЧЕРНЫЙ-ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА 10731 9225 B-FBR  
ЧЕРНЫЙ-ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 10731 9225 B-FG  
БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ 10731 9225 W-W



Web страница продукта



|                            |                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------|
| Общая информация           |                                                  |
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ | внутреннее                                       |
| МОНТАЖ                     | Системы низкого напряжения Системный светильник  |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ     | IP20                                             |
| ВЕС (КГ)                   | 0.4                                              |
| РЕГУЛИРУЕМОСТЬ             | не регулируется                                  |
| ИНФОРМАЦИЯ                 | REFLECTOR FL-33°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC |

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Электрические характеристики |                                 |
| НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ       | 48V-DC                          |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ  | III                             |
| УПРАВЛЕНИЕ                   | диммированный по протоколу DALI |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ    | E                               |
| СЕРТИФИКАТЫ                  | CB, ENEC                        |

|                                |                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| Характеристики источника света |                                                   |
| LIGHTSOURCE NAME               | LED                                               |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА            | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm |
| TM-30 ЗНАЧЕНИЯ                 | rf: 89 / Rg: 100                                  |
| SDCM                           | SDCM1                                             |
| ГРУППА РИСКА                   | RG1                                               |
| LM80                           | L90B10 > 50000                                    |
| BEAMANGLE                      | 33°                                               |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА       | 1041lm // 8,6W // 121lm/W                         |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА     | 815lm // 9,9W // 82lm/W                           |





|                                            |
|--------------------------------------------|
| Примечания                                 |
| Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie |

|                            |
|----------------------------|
| Обязательные комплектующие |
| LED POWER SUPPLY 48V-DC    |

|                     |
|---------------------|
| Аксессуары          |
| BOXY HONEYCOMB      |
| BOXY SOFTENING LENS |
| BOXY GLASS SBL      |

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [10731\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)


ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

| Светодиодные источники питания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                            | # светильников              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <div><div></div><div># светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -&gt; max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.</div></div> |                                                                            | Мин. ток   Макс. ток        |
| <div><div></div><div><b>300 89 48 100</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN</div></div>                                                                                                                                                                              | Тип диммирования: не диммированный                                         | 10 <input type="checkbox"/> |
| <div><div></div><div><b>300 89 48 240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN</div></div>                                                                                                                                                                             | Тип диммирования: не диммированный                                         | 24 <input type="checkbox"/> |
| <div><div></div><div><b>21012 0230</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W</div></div>                                                                                                                                                                                   | Тип диммирования: не диммированный<br>Размер монтажного отверстия (mm): 40 | 10 <input type="checkbox"/> |
| <div><div></div><div><b>21012 0240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W</div></div>                                                                                                                                                                                   | Тип диммирования: не диммированный<br>Размер монтажного отверстия (mm): 40 | 20 <input type="checkbox"/> |
| Светопреломляющие устройства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                            |                             |
| <div><div></div><div><b>251 70 03 01 B</b> BOXY HONEYCOMB B</div></div>                                                                                                                                                                                            |                                                                            | <input type="checkbox"/>    |
| <div><div></div><div><b>251 70 03 01 W</b> BOXY HONEYCOMB W</div></div>                                                                                                                                                                                            |                                                                            | <input type="checkbox"/>    |
| <div><div></div><div><b>251 70 03 04 B</b> BOXY SOFTENING LENS B</div></div>                                                                                                                                                                                       |                                                                            | <input type="checkbox"/>    |





# DELTALIGHT

## M26L - BOXY R 92733 DIM5

10731 9225 W-W

|                                                                                   |                                        |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
| <b>251 70 03 04 W</b> BOXY SOFTENING LENS W                                       |                                        | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>251 70 03 05 B</b> BOXY GLASS SBL B | <input type="checkbox"/> |
| <b>251 70 03 05 W</b> BOXY GLASS SBL W                                            |                                        | <input type="checkbox"/> |

### СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

| SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)                                                                          | Варианты цвета корпуса                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>23358 0000</b> SLM26L - PROFILE      |    |
|  <b>23358 0010</b> SLM26L - PROFILE 1m |  |
|  <b>23358 0020</b> SLM26L - PROFILE 2m |  |
|  <b>23358 0030</b> SLM26L - PROFILE 3m |  |

Notes: