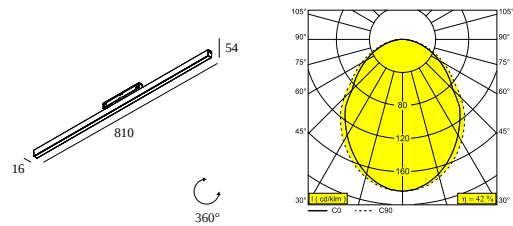




M26L - LED LINE OK 930 DIM5

REFERENCIA 29316 9305 W

DISPONIBLE EN
NEGRO 29316 9305 B
BLANCO 29316 9305 W



 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.4
CAPACIDAD DE AJUSTE	355° giratorio
INFORMACIÓN	EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	48V-DC
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	con DALI
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED flex 18W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 2240lm
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 30000
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	2240lm // 18W // 124lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	934lm // 20,7W // 45lm/W
Observaciones	
Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie	
Requisitos	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [29316_XXX5_HAND.pdf](#)


TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Cable de alimentación

de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

de luminarias

Corriente mín. | Corriente máx.

**21032 0030** SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

9


Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

SMART 48

de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.


de luminarias

Corriente mín. | Corriente máx.

**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9

9

Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion

**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD

9


Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

Fuente de Alimentación LED

de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.


de luminarias

Corriente mín. | Corriente máx.

**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

4

Tipo de regulación: no dimerizable

**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN



11

Tipo de regulación: no dimerizable





DELTALIGHT

M26L - LED LINE OK 930 DIM5

29316 9305 W

	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	4	☐
	Tipo de regulación: no dimerizable		
	Dimensión de corte (mm): 40		
	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	9	☐
	Tipo de regulación: no dimerizable		
	Dimensión de corte (mm): 40		

CONFIGURABLES COMPATIBLES

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)	Colores disponibles
 23358 0000 SLM26L - PROFILE	
 23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m	
 23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m	
 23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m	

Notes: