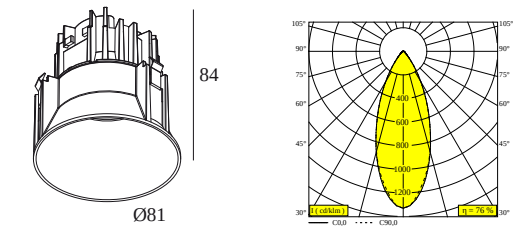




DEEP RINGO TRIMLESS SOFT
93045

19436 9030 CR

DISPONIBLE EN
NEGRO 19436 9030 B
ALU CEPILLADO 19436 9030 BRA
ANTRACITA CEPILLADO 19436 9030 BRAT
BRONCE MARRÓN CEPILLADO 19436 9030 BRBB
COBRE CEPILLADO 19436 9030 BRCU
ORO CEPILLADO 19436 9030 BRG
BRONCE VIEJO CEPILLADO 19436 9030 BROB
CREMA 19436 9030 CR
FLEMISH BRONZE 19436 9030 FBR
FLEMISH GOLD 19436 9030 FG
ORO COLOREADO 19436 9030 GC
NEGRO PIANO 19436 9030 PB
BLANCO 19436 9030 W



[Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Empotrado
FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)	redondo - Ø KIT
PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)	95
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.2
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	REFLECTOR WFL-45° EXCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC

Información eléctrica	
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	F
CERTIFICADOS	CB, ENEC, EPD, LCA

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm
SDCM	SDCM2
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	1038lm // 10,2W // 109lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	792lm // 11,7W // 68lm/W

Requisitos	
LED POWER SUPPLY 500mA-DC DIM (Remote)	
MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.	
MOUNTING KIT AIR 101	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **19436_XXX0_HAND.pdf**









DELTALIGHT

DEEP RINGO TRIMLESS SOFT 93045

19436 9030 CR










21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W

☐

Fuente de Alimentación LED		# de luminarias
 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.		Corriente mín. Corriente máx.
 300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1	Tipo de regulación: 1 a 10V Dimensión de corte (mm): 30	2 ☐
 300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	Tipo de regulación: con DALI Dimensión de corte (mm): 45	2 ☐
 300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL	Tipo de regulación: no dimerizable Dimensión de corte (mm): 30	2 ☐
 300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL	Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico Dimensión de corte (mm): 45	2 ☐
 300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6	Tipo de regulación: con corte de fase o switch de presión Dimensión de corte (mm): 56	2 ☐
 300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9	Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion Dimensión de corte (mm): 82	3(3) ☐
 300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión Dimensión de corte (mm): 72	2(1) ☐
 300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	Tipo de regulación: con DALI Dimensión de corte (mm): 72	2(1) ☐

DEEP RINGO TRIMLESS SOFT 93045


19436 9030 CR

	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	5(3)	☐
Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion			
Dimensión de corte (mm): 84			
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	1(1)	☐
Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión			
Dimensión de corte (mm): 55			
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	1(1)	☐
Tipo de regulación: con DALI			
Dimensión de corte (mm): 55			
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER	2	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
Dimensión de corte (mm): 50			
	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	2	☐
Tipo de regulación: 1 a 10V			
Dimensión de corte (mm): 54			
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	2	☐
Tipo de regulación: con DALI			
Dimensión de corte (mm): 54			
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	3(3)	☐
Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico			
Dimensión de corte (mm): 84			
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	2	☐
Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico			
Dimensión de corte (mm): 54			
	21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8	1	☐
Tipo de regulación: con corte de fase			
Dimensión de corte (mm): 55			
	21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8	2->2	☐
Tipo de regulación: con corte de fase			
Dimensión de corte (mm): 55			

DELTALIGHT

DEEP RINGO TRIMLESS SOFT 93045

19436 9030 CR




21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

1 ☐

Tipo de regulación: con corte de fase

Dimensión de corte (mm): 48




21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2 ☐

Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 30

Mounting Kit




15212 2000 MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.

☐

Dimensión de corte (mm): 105

Mounting Kit techo tensado



15212 0070 MOUNTING KIT R82 TRIMLESS CSC


☐



15212 0150 MOUNTING KIT R82 TRIMLESS WSC

☐

Juegos de montaje - side air + light



29810 0010 MOUNTING KIT SIDE AIR 101


☐

Dimensión de corte (mm): 168

DEEP RINGO TRIMLESS SOFT 93045

19436 9030 CR

Juegos de montaje - top air + light




29810 0210 MOUNTING KIT TOP AIR 101

Dimensión de corte (mm): 135

☐

Juegos de montaje - side air only




29810 0100 MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1

Dimensión de corte (mm): 168

☐

Juegos de montaje - top air only




29810 0200 MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1

Dimensión de corte (mm): 135

☐

Juegos de montaje - no air



29810 0050 MOUNTING KIT NO AIR 101

Dimensión de corte (mm): 168

☐

Notes: