




FRAX MB 93026 HONEYCOMB
DIM5

26010 9375 PGR

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА ДЛЯ УЛИЦЫ 26010 9375 FBRX
АНТРАЦИТ 26010 9375 N
СОСНОВЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ 26010 9375 PGR

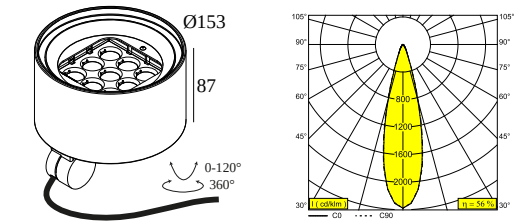

Веб страница продукта



Общая информация

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	наружное
МОНТАЖ	ПОЛ НАКЛАДНОЙ,СТЕНА НАКЛАДНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP65
ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ	IK08
ВЕС (КГ)	2.1
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 120° swiveling, 360° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	9 x LENS SP-14° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 900mA-DC INCL.BEAM LENS 26° INCL.HONEYCOMB INCL.1 x CABLE H05 RN-F 5 x 1mm ² 2m

Электрические характеристики

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	110-277V / 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	I
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	F
СЕРТИФИКАТЫ	EPD, RCM

Характеристики источника света

LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED cluster 23,4W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 2654lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 92 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	26°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	2654lm // 23,4W // 113lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	1486lm // 26,9W // 55lm/W

Обязательные комплектующие

FRAX BRACKET
FRAX PIN
FRAX STRAP

Опции

FRAX ANTI VANDAL SCREWS

FRAX MB 93026 HONEYCOMB DIM5

26010 9375 PGR

Аксессуары

FRAX M KAP

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [26010_XX75_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Анкерные крепления для столбиков



26070 0040 FBRX FRAX PIN FBRX

☐


26070 0040 N FRAX PIN N

☐

26070 0040 PGR FRAX PIN PGR

☐

Компоненты крепления



26070 0060 FBRX FRAX BRACKET FBRX

☐


26070 0060 N FRAX BRACKET N

☐

26070 0060 PGR FRAX BRACKET PGR

☐

Светопреломляющие устройства



26070 0020 N FRAX M KAP N

☐

DELTALIGHT

FRAX MB 93026 HONEYCOMB DIM5

26010 9375 PGR

Другое



26070 0030 FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS

☐

26070 0050 N FRAX STRAP N

☐

Notes: