




OONO P40 930 DIM8

Артикул 29615 9308 B

Варианты цвета корпуса  
Черный 29615 9308 B  
Антрацит 29615 9308 N

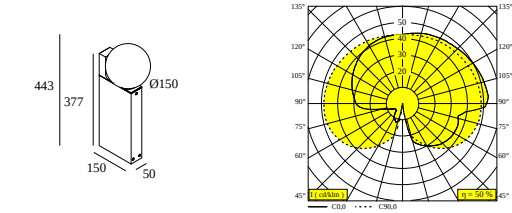

Глобус Веб-страница продукта




|                                     |                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Общая информация                    |                                                   |
| Предназначен для установки          | наружное                                          |
| Монтаж                              | пол накладной                                     |
| Защита от пыли и влаги              | IP54                                              |
| Защита от механического воздействия | IK04                                              |
| Вес (кг)                            | 2.7                                               |
| Регулируемость                      | не регулируется                                   |
| Информация                          | INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC           |
| Электрические характеристики        |                                                   |
| Номинальное напряжение              | 220-240V / 50-60Hz                                |
| Электрическая классификация         | II                                                |
| Встроенный блок питания             | YES                                               |
| Управление                          | диммированный по отсечке фазы                     |
| Класс потребления энергии           | E                                                 |
| Характеристики источника света      |                                                   |
| Lightsource name                    | LED                                               |
| Тип источника света                 | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm |
| ТМ-30 значения                      | Rf: 90 / Rg: 99                                   |
| SDCM                                | SDCM1                                             |
| Группа риска                        | RG1                                               |
| LM80                                | L90B10 > 50000                                    |
| Характеристики источника            | 1089lm // 8,6W // 127lm/W                         |
| Характеристики светильника          | 599lm // 9,9W // 61lm/W                           |
| Опции                               |                                                   |

PLATE 7  
PIN 12  
CBOX  
IP68 CONNECTION KIT  
IP68 CONNECTOR 3P

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [29615\\_XXX8\\_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ


Водонепроницаемые соединительные детали



**216 12 00** CBOX

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 142 x 142




**216 12 01** IP68 CONNECTION KIT

☐


**216 12 02** IP68 CONNECTOR 3P

☐

Анкерные крепления для столбиков



**229 01 12** PIN 12

☐

**229 02 07** PLATE 7

☐

Notes: