




D-LINER 30 INF LOC1 1114 93058 RD

32053 9320 B-B

DISPONIBLE EN
NEGRO-NEGRO 32053 9320 B-B
BLANCO-BLANCO 32053 9320 W-W

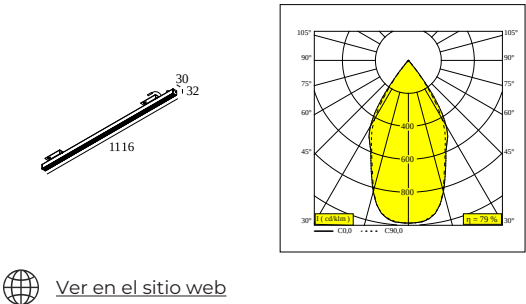

 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Empotrado
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	48 x REFLECTOR 58° EXCL.LED POWER SUPPLY 520mA-DC INCL.1 x CABLE 2 x 0,75mm ² - 0,5m + WIELAND PLUG GST08i2 male green
Información eléctrica	
CLASE	III
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	C
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED cluster 17,3W / CRI>90 / 3000K / 3058lm
BEAMANGLE	58°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	3058lm // 17,3W // 177lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	2419lm // 19,9W // 122lm/W

Requisitos
LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL

Opción
CONNECTING CABLE LOC PARALLEL

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [32053_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPATIBILIDAD CON TECHO

Ceiling Type

Mounting Kit



Acoustic climate-control ceiling Interalu SAPP


TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Batería de Emergencia

de luminarias

i # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.



32010 0195 EMERGENCY UNIT 1h LOC PARALLEL DIM5

Tipo de regulación: con DALI

1 ☐

Cable de alimentación



32010 1200 T CONNECTOR LOC PARALLEL

☐



32010 1310 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 1m

☐



32010 1320 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 2m

☐



32010 1330 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 3m

☐



32010 1340 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 4m

☐

D-LINER 30 INF LOC1 1114 93058 RD

32053 9320 B-B



32010 1350 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 5m

☐


Fuente de Alimentación LED

de luminarias



de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.




32010 0105 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 520mA / 35W DIM5

1

☐

Tipo de regulación: con DALI




32010 0145 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 1040mA / 35W DIM5

2->2

☐

Tipo de regulación: con DALI




32010 0425 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 1560mA / 100W DIM5

3->3

☐

Tipo de regulación: con DALI



32010 0455 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 2080mA / 100W DIM5

4->4

☐

Tipo de regulación: con DALI

Notes: