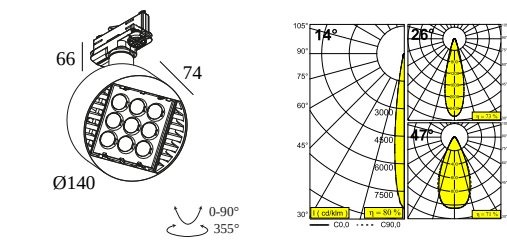




FRAGMA M 94014 ADM DIMI

23611 9411 B

DISPONIBLE EN
NEGRO 23611 9411 B
BLANCO 23611 9411 W



[Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Riel Montado en riel
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	1.3
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 90° giratorio, 355° orientable
INFORMACIÓN	9 x LENS SP-14° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 900mA-DC 3F MULTI ADAPTER

Información eléctrica	
ELÉCTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	1 a 10V
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	D
CERTIFICADOS	CB, EAC, ENEC, RCM

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED cluster 23,4W / CRI>90 (R9: 64) / 4000K / 2889lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	14°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	2889lm // 23,4W // 123lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	2311lm // 26,9W // 86lm/W

Requisitos
TRACK 3F DIM

Opción
FRAGMA 3X3 BEAM LENS

Accesorios
FRAGMA 3X3 ACCESSORIES

DELTALIGHT









FRAGMA M 94014 ADM DIM1

23611 9411 B

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [**23611_XXX1_HAND.pdf**](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Dispositivos de modificación de Luz

	23613 0020 FRAGMA M BEAM LENS 26°	☐
	23613 0050 FRAGMA M BEAM LENS 47°	☐
	23613 0080 FRAGMA M SOFTENING LENS	☐
	23613 0120 FRAGMA M LINEAR SPREAD LENS	☐
	23613 0170 FRAGMA M WALLWASH LENS	☐
	23613 0200 B FRAGMA M FLAPS B	☐
	23613 0230 B FRAGMA M HONEYCOMB B	☐
	23613 0260 B FRAGMA M RASTER B	☐

FRAGMA M 94014 ADM DIM1

23611 9411 B

TRACKS COMPATIBLES

TRACK 3F DIM H				Colores disponibles
200 14 410	TRACK 3F DIM H 1m	1000 m	1.6 kg	 
200 14 420	TRACK 3F DIM H 2m	2000 m	3.2 kg	 
200 14 430	TRACK 3F DIM H 3m	3000 m	4.8 kg	 
TRACK 3F DIM IN				Colores disponibles
200 13 410	TRACK 3F DIM IN 1m	1000 m	1.2 kg	 
200 13 420	TRACK 3F DIM IN 2m	2000 m	2.4 kg	 
200 13 430	TRACK 3F DIM IN 3m	3000 m	3.5 kg	 
TRACK 3F DIM ON				Colores disponibles
200 12 410	TRACK 3F DIM ON 1m	1000 m	1.1 kg	  
200 12 420	TRACK 3F DIM ON 2m	2000 m	2.1 kg	  
200 12 430	TRACK 3F DIM ON 3m	3000 m	3.1 kg	  

Notes: