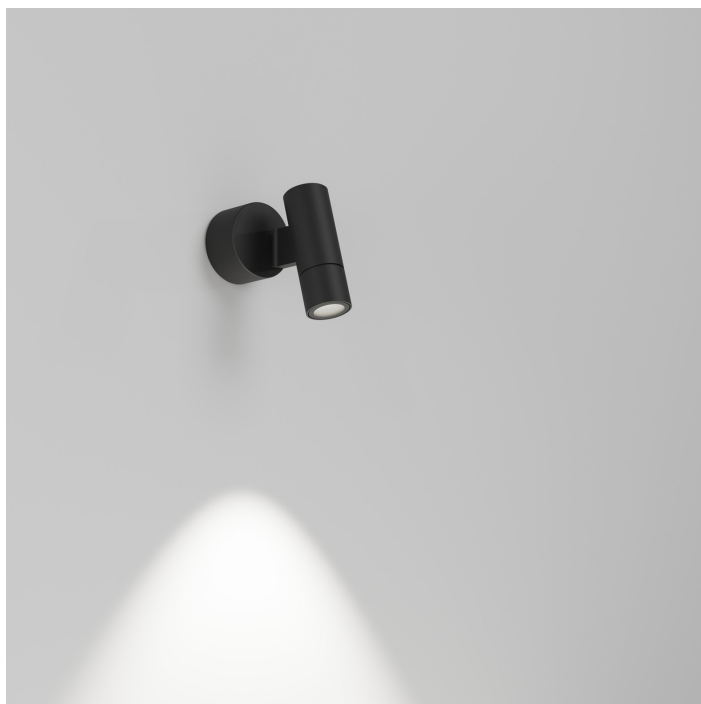
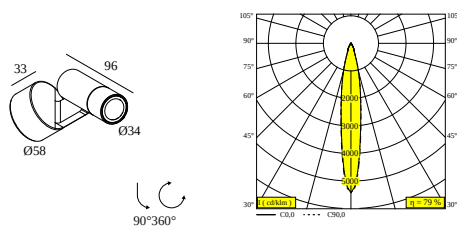




SPIX S 93010

29713 9310 N

DOSTĘPNE W
ANTRACYT 29713 9310 N
SOSNOWA ZIELEN 29713 9310 PGR



[Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	zewnętrzne
MONTAŻ	Podłoga Montowane na powierzchni, Ściana Montowane na powierzchni
STOPIEŃ OCHRONY	IP65
OCHRONA PRZED UDERZENIEM MECHANICZNYM	IK05
WAGA (KG)	0.3
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	90° obrotowe, 360° obrotowy
INFORMACJA	LENS 10° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-900mA-DC
Informacje elektryczne	
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	F
CERTYFIKATY	CB, ENEC
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 1-2,6W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 131-295lm
TM-30 VALUES	rf: 92 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG2
LM80	L90B10 > 150000
BEAMANGLE	10°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	295lm // 2,6W // 113lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	232lm // 3W // 78lm/W

Wymagania

LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700 / 900mA-DC DIM

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [29713_XXX0_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ


Zasilacz LED

opraw



opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.




300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

3->14

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 30




300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

3->14

Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 45




300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

3->14

Typ ściemniania: nie ściemniany

Wymiar wycięcia (mm): 30




300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

3->14

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 45




300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

3->14

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 30




300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

3->14

Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 45




300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

3->14

Typ ściemniania: nie ściemniany

Wymiar wycięcia (mm): 30



300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL











3->14

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 45











SPIX S 93010

29713 9310 N

	300 48 700 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1	3->14	☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V			
Wymiar wycięcia (mm): 30			
	300 48 700 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5	3->14	☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI			
Wymiar wycięcia (mm): 45			
	300 48 700 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL	3->14	☐
Typ ściemniania: nie ściemnialny			
Wymiar wycięcia (mm): 30			
	300 48 700 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL	3->14	☐
Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable			
Wymiar wycięcia (mm): 45			
	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6	16 16 16	☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy lub przycisk zwierny			
Wymiar wycięcia (mm): 56			
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9	26(25) 25(25) 24(19) 22(15)	☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny			
Wymiar wycięcia (mm): 82			
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	4->18(15) 17(10) 16(7) 8(6) 7(5)	☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub przycisk zwierny			
Wymiar wycięcia (mm): 72			
	300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9	3->15 3->15	☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny			
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	2->17(15) 2->17(10) 2->15(7) -	☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI			
Wymiar wycięcia (mm): 72			
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	8->40(39) 40(28) 29(19) -	☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny			
Wymiar wycięcia (mm): 84			











SPIX S 93010

29713 9310 N

	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub przycisk zwierny Wymiar wycięcia (mm): 55	6->17(15) 2->14(10) 2->10(7) 2->7(5)	☐
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI Wymiar wycięcia (mm): 55	4->17(15) 2->14(10) 2->9(7) -	☐
	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV Typ ściemniania: nie ściemniany Wymiar wycięcia (mm): 90	17->29 12->29 10->29 10->30 10->26	☐
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER Typ ściemniania: nie ściemniany Wymiar wycięcia (mm): 50	6->15 4->15 4->15 3->14	☐
	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V Wymiar wycięcia (mm): 54	4->19 4->19 4->17 4->15	☐
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI Wymiar wycięcia (mm): 54	4->19 4->19 4->18 4->14	☐
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable Wymiar wycięcia (mm): 84	25(25) 25(25) 25(20) 22(14)	☐
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable Wymiar wycięcia (mm): 54	4->19 4->19 4->17 4->14	☐
	21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8 Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy Wymiar wycięcia (mm): 50	7->10	☐
	21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy Wymiar wycięcia (mm): 50	10->15 - - -	☐



SPIX S 93010

29713 9310 N

	21012 0278	LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8	6->10 6->9 -	☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy				
Wymiar wycięcia (mm): 55				
	21012 0288	LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8	12->18 12->17 -	☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy				
Wymiar wycięcia (mm): 55				
	21012 0298	LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	3->15 3->14 3->9 3->7	☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy				
Wymiar wycięcia (mm): 48				
	21012 0308	LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8	5->7	☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy				
Wymiar wycięcia (mm): 40				
	21012 0318	LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8	5->7	☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy				
Wymiar wycięcia (mm): 40				
	21012 0328	LED POWER SUPPLY 700mA / 15W DIM8	5->7	☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy				
Wymiar wycięcia (mm): 40				
	21012 0480	LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68	2->17(15)	☐
Typ ściemniania: nie ściemnialny				
Wymiar wycięcia (mm): 60				
	21012 0490	LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68	2->14(7)	☐
Typ ściemniania: nie ściemnialny				
Wymiar wycięcia (mm): 60				
	21012 0500	LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68	2->17(10)	☐
Typ ściemniania: nie ściemnialny				
Wymiar wycięcia (mm): 60				
	21032 0295	LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	3->15	☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI				
Wymiar wycięcia (mm): 30				

SPIX S 93010

29713 9310 N

	<u>21032 0305</u>	LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	3->15	☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI				
Wymiar wycięcia (mm): 30				
	<u>21032 0315</u>	LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5	3->14	☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI				
Wymiar wycięcia (mm): 30				

Notes: