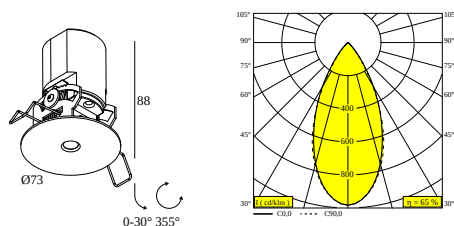




NIME II 92752

26414 9230 B

DOSTĘPNE W
CZARNY 26414 9230 B
BIAŁY 26414 9230 W



 [Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Wbudowane
KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA	okrągłe - 67
GŁĘBOKOŚĆ WPU SZCZENIA (MM)	90
GRUBOŚĆ POWIERZCHNI MONTAŻOWEJ (MM)	9,5-12,5
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.3
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 30° obrotowe, 355° obrotowy
INFORMACJA	LENS WFL-52° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-700mA-DC
Informacje elektryczne	
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	G
CERTYFIKATY	CB, ENEC
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 3,9-8,2W / CRI>90 (R9: 56) / 2700K / 385-677lm
TM-30 VALUES	rf: 91 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
GRUPA RYZYKA	RG2 (threshold 0,6m)
LM80	L90B10 > 41000
BEAMANGLE	52°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	677lm // 8,2W // 83lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	437lm // 9,4W // 46lm/W

Wymagania

LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700mA-DC DIM


Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [26414_XXX0_HAND.pdf](#)

KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Stretched ceiling	-


ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Moduł awaryjny

	21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B	☐
	Wymiar wycięcia (mm): 27	
	21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W	☐

Zasilacz LED











opraw

 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'l' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.		Prąd min. Prąd max.
	300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1	3 ☐
	Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V	
	Wymiar wycięcia (mm): 30	
	300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	3 ☐
	Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI	
	Wymiar wycięcia (mm): 45	

DELTALIGHT











NIME II 92752

26414 9230 B

	300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL	3	☐
	Typ ściemniania: nie ściemnialny		
	Wymiar wycięcia (mm): 30		
	300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL	3	☐
	Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable		
	Wymiar wycięcia (mm): 45		
	300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1	3	☐
	Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V		
	Wymiar wycięcia (mm): 30		
	300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	3	☐
	Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI		
	Wymiar wycięcia (mm): 45		
	300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL	3	☐
	Typ ściemniania: nie ściemnialny		
	Wymiar wycięcia (mm): 30		
	300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL	3	☐
	Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable		
	Wymiar wycięcia (mm): 45		
	300 48 700 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1	3	☐
	Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V		
	Wymiar wycięcia (mm): 30		
	300 48 700 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5	3	☐
	Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI		
	Wymiar wycięcia (mm): 45		
	300 48 700 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL	3	☐
	Typ ściemniania: nie ściemnialny		
	Wymiar wycięcia (mm): 30		
	300 48 700 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL	3	☐
	Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable		
	Wymiar wycięcia (mm): 45		











NIME II 92752

26414 9230 B

	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6	3 3 3	☐
Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy lub przycisk zwierny			
Wymiar wycięcia (mm): 56			
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9	6(6) 6(6) 6(4)	☐
Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny			
Wymiar wycięcia (mm): 82			
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	2->4(3) 4(2) 3(1)	☐
Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub przycisk zwierny			
Wymiar wycięcia (mm): 72			
	300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9	3 3	☐
Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny			
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	4(3) 4(2) 3(1)	☐
Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI			
Wymiar wycięcia (mm): 72			
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	2->9(10) 9(6) 7(4)	☐
Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny			
Wymiar wycięcia (mm): 84			
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	2->4(3) 3(2) 2(1)	☐
Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub przycisk zwierny			
Wymiar wycięcia (mm): 55			
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	4(3) 3(2) 2(1)	☐
Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI			
Wymiar wycięcia (mm): 55			
	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV	5->7 4->7 4->6 3->6	☐
Typ ściemniania: nie ściemniany			
Wymiar wycięcia (mm): 90			
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER	2->3 3 3	☐
Typ ściemniania: nie ściemniany			
Wymiar wycięcia (mm): 50			

NIME II 92752






26414 9230 B

	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	4 4 4	☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V			
Wymiar wycięcia (mm): 54			
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	4 4 4	☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI			
Wymiar wycięcia (mm): 54			
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	6(6) 5(5) 5(4)	☐
Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable			
Wymiar wycięcia (mm): 84			
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	4 4 4	☐
Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable			
Wymiar wycięcia (mm): 54			
	21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8	2->2	☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy			
Wymiar wycięcia (mm): 50			
	21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8	3->3	☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy			
Wymiar wycięcia (mm): 50			
	21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8	2->2 2->2	☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy			
Wymiar wycięcia (mm): 55			
	21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8	3->4 3->4	☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy			
Wymiar wycięcia (mm): 55			
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	3 3 2	☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy			
Wymiar wycięcia (mm): 48			
	21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68	4(3)	☐
Typ ściemniania: nie ściemnialny			
Wymiar wycięcia (mm): 60			

DELTALIGHT

NIME II 92752

26414 9230 B

	<u>21012 0490</u> LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68	3(1) ☐
Typ ściemniania: nie ściemnialny		
Wymiar wycięcia (mm): 60		
	<u>21012 0500</u> LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68	4(2) ☐
Typ ściemniania: nie ściemnialny		
Wymiar wycięcia (mm): 60		
	<u>21032 0295</u> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	3 ☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI		
Wymiar wycięcia (mm): 30		
	<u>21032 0305</u> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	3 ☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI		
Wymiar wycięcia (mm): 30		
	<u>21032 0315</u> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5	3 ☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI		
Wymiar wycięcia (mm): 30		

Notes: