



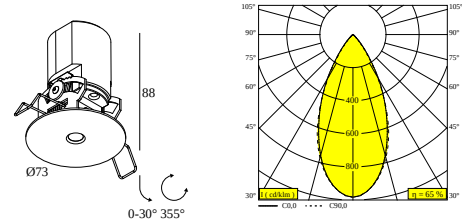
NIME II 92752

26414 9230 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

ЧЕРНЫЙ 26414 9230 B

БЕЛЫЙ 26414 9230 W



 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ
РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)	круглый - 67
ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ	90
ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА ВСТРАИВАНИЯ (ММ)	9,5-12,5
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.3
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 30° swiveling, 355° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	LENS WFL-52° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-700mA-DC

Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	G
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 3,9-8,2W / CRI>90 (R9: 56) / 2700K / 385-677lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 91 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
ГРУППА РИСКА	RG2 (threshold 0,6m)
LM80	L90B10 > 41000
BEAMANGLE	52°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	677lm // 8,2W // 83lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	437lm // 9,4W // 46lm/W

Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700mA-DC DIM	


Полная инструкция по монтажу по ссылке : [26414_XXX0_HAND.pdf](#)

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Stretched ceiling	-



ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Аварийные модули

	21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B	☐
	Размер монтажного отверстия (mm): 27	
	21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W	☐

Светодиодные источники питания









светильников

 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.		Мин. ток Макс. ток
	300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1	3 ☐
	Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V	
	Размер монтажного отверстия (mm): 30	
	300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	3 ☐
	Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI	
	Размер монтажного отверстия (mm): 45	

DELTALIGHT

NIME II 92752

26414 9230 B

	300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL	3	☐
	Тип диммирования: не диммированный		
	Размер монтажного отверстия (mm): 30		
	300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL	3	☐
	Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый		
	Размер монтажного отверстия (mm): 45		
	300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1	3	☐
	Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V		
	Размер монтажного отверстия (mm): 30		
	300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	3	☐
	Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI		
	Размер монтажного отверстия (mm): 45		
	300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL	3	☐
	Тип диммирования: не диммированный		
	Размер монтажного отверстия (mm): 30		
	300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL	3	☐
	Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый		
	Размер монтажного отверстия (mm): 45		
	300 48 700 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1	3	☐
	Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V		
	Размер монтажного отверстия (mm): 30		
	300 48 700 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5	3	☐
	Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI		
	Размер монтажного отверстия (mm): 45		
	300 48 700 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL	3	☐
	Тип диммирования: не диммированный		
	Размер монтажного отверстия (mm): 30		
	300 48 700 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL	3	☐
	Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый		
	Размер монтажного отверстия (mm): 45		











NIME II 92752

26414 9230 B

	300 90 61	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6	3 3 3	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы или Touch DIM				
Размер монтажного отверстия (mm): 56				
	300 90 63	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9	6(6) 6(6) 6(4)	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM				
Размер монтажного отверстия (mm): 82				
	300 90 64	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	2->4(3) 4(2) 3(1)	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM				
Размер монтажного отверстия (mm): 72				
	300 90 67	LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9	3 3	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM				
	300 90 68	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	4(3) 4(2) 3(1)	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI				
Размер монтажного отверстия (mm): 72				
	300 90 69	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	2->9(10) 9(6) 7(4)	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM				
Размер монтажного отверстия (mm): 84				
	300 90 124	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	2->4(3) 3(2) 2(1)	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM				
Размер монтажного отверстия (mm): 55				
	300 90 125	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	4(3) 3(2) 2(1)	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI				
Размер монтажного отверстия (mm): 55				
	300 90 135	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV	5->7 4->7 4->6 3->6	☐
Тип диммирования: не диммированный				
Размер монтажного отверстия (mm): 90				
	21012 0010	LED POWER SUPPLY MULTI POWER	2->3 3 3	☐
Тип диммирования: не диммированный				
Размер монтажного отверстия (mm): 50				

NIME II 92752





26414 9230 B

	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	4 4 4	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V			
Размер монтажного отверстия (mm): 54			
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	4 4 4	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI			
Размер монтажного отверстия (mm): 54			
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	6(6) 5(5) 5(4)	☐
Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый			
Размер монтажного отверстия (mm): 84			
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	4 4 4	☐
Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый			
Размер монтажного отверстия (mm): 54			
	21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8	2->2	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы			
Размер монтажного отверстия (mm): 50			
	21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8	3->3	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы			
Размер монтажного отверстия (mm): 50			
	21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8	2->2 2->2	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы			
Размер монтажного отверстия (mm): 55			
	21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8	3->4 3->4	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы			
Размер монтажного отверстия (mm): 55			
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	3 3 2	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы			
Размер монтажного отверстия (mm): 48			
	21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68	4(3)	☐
Тип диммирования: не диммированный			
Размер монтажного отверстия (mm): 60			

DELTALIGHT

NIME II 92752

26414 9230 B

	<u>21012 0490</u> LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68	3(1) ☐
Тип диммирования: не диммированный		
Размер монтажного отверстия (mm): 60		
	<u>21012 0500</u> LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68	4(2) ☐
Тип диммирования: не диммированный		
Размер монтажного отверстия (mm): 60		
	<u>21032 0295</u> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	3 ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI		
Размер монтажного отверстия (mm): 30		
	<u>21032 0305</u> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	3 ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI		
Размер монтажного отверстия (mm): 30		
	<u>21032 0315</u> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5	3 ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI		
Размер монтажного отверстия (mm): 30		

Notes: