

DELTALIGHT

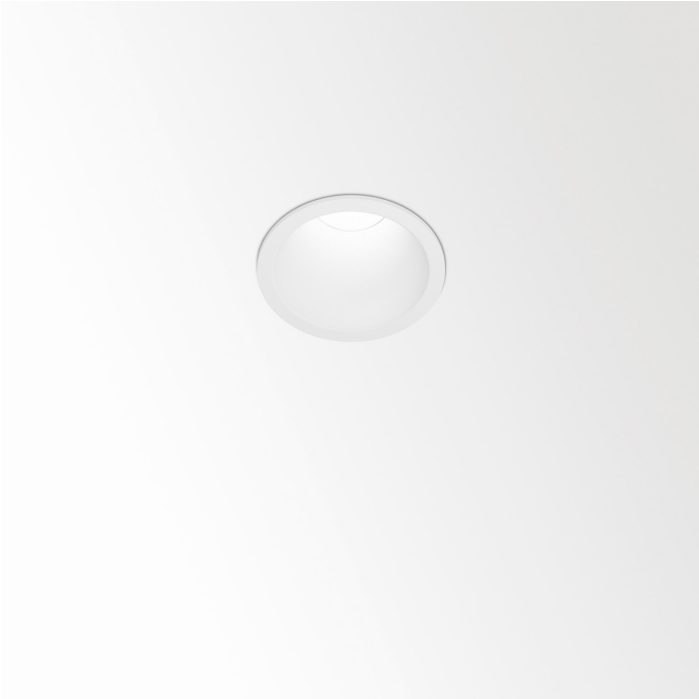


MINI DEEP RINGO II X 92737

RIFERIMENTO PRODOTTO 19424 9230 W

DISPONIBILE IN
NERO 19424 9230 B
FLEMISH BRONZE PER ESTERNO 19424 9230 FBRX
ANTRACITE 19424 9230 N
BIANCO 19424 9230 W





Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor-outdoor
IP	Soffitto Incasso
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	rotondo - 56
PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)	80
SPESSORE DELLA SUPERFICIE DI MONTAGGIO (MM)	min.5
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP65
PESO (KG)	0.2
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	REFLECTOR WFL-37° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC

Informazioni elettriche	
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	CB, ENEC, EPD

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 702-974lm
TM-30	Rf: 89 / Rg: 100
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	37°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	974lm // 8,6W // 113lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	649lm // 9,9W // 66lm/W

Requisiti

LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **19424_XXX0_HAND.pdf**

MINI DEEP RINGO II X 92737

19424 9230 W

COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Concrete	-
 Concrete + plaster	-
 Lintel + plaster	-
 Hollow-core slab	-
 Hollow-core slab + plaster	-
 Stretched ceiling	-


CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentatore per led

apparecchi

apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.


Corrente min. | Corrente max.



300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 — 2

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 30




300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 2

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 45

MINI DEEP RINGO II X 92737


19424 9230 W



300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL — 2

Tipo di regolazione: non dimmerabile


Dimensione del foro (mm): 30



300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL — 2

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili


Dimensione del foro (mm): 45



300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 — 2

Tipo di regolazione: 1-10 V


Dimensione del foro (mm): 30



300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 2

Tipo di regolazione: DALI


Dimensione del foro (mm): 45



300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL — 2

Tipo di regolazione: non dimmerabile


Dimensione del foro (mm): 30



300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL — 2

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili


Dimensione del foro (mm): 45



300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 — 2 | 2

Tipo di regolazione: con taglio di fase o con pulsante na


Dimensione del foro (mm): 56



300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 — 4(4) | 4(4)

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na


Dimensione del foro (mm): 82



300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 3(2) | 2(1)

Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 72




300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 — 2 | -

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na

MINI DEEP RINGO II X 92737


19424 9230 W



300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 2(2) | 2(1)

Tipo di regolazione: DALI


Dimensione del foro (mm): 72



300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 2->6(6) | 6(4)

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na


Dimensione del foro (mm): 84



300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 2(2) | 2(1)

Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na


Dimensione del foro (mm): 55



300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 2(2) | 2(1)

Tipo di regolazione: DALI


Dimensione del foro (mm): 55



300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV 3->4 | 2->4

Tipo di regolazione: non dimmerabile


Dimensione del foro (mm): 90



21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 2 | 2

Tipo di regolazione: non dimmerabile


Dimensione del foro (mm): 50



21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 3 | 3

Tipo di regolazione: 1-10 V


Dimensione del foro (mm): 54



21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 3 | 3

Tipo di regolazione: DALI


Dimensione del foro (mm): 54



21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL 4(4) | 4(3)

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 84




21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL 3 | 3

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 54

MINI DEEP RINGO II X 92737


19424 9230 W



21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8 — 1

Tipo di regolazione: con taglio di fase


Dimensione del foro (mm): 50



21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 — 2->2

Tipo di regolazione: con taglio di fase


Dimensione del foro (mm): 50



21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 — 1

Tipo di regolazione: con taglio di fase


Dimensione del foro (mm): 55



21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 — 2->3

Tipo di regolazione: con taglio di fase


Dimensione del foro (mm): 55



21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 — 2 | 2

Tipo di regolazione: con taglio di fase


Dimensione del foro (mm): 48



21012 0308 LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8 — 1

Tipo di regolazione: con taglio di fase


Dimensione del foro (mm): 40



21012 0318 LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8 — 1

Tipo di regolazione: con taglio di fase


Dimensione del foro (mm): 40



21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 — 2(2)

Tipo di regolazione: non dimmerabile


Dimensione del foro (mm): 60



21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68 — 2(1)

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 60




21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 2

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 30

MINI DEEP RINGO II X 92737

19424 9230 W



21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 2

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 30

Notes: