




SOLI - LINE 60 DOWN 930 DIM5

27152 9305 B

ERHÄLTICH IN
SCHWARZ 27152 9305 B
WEISS 27152 9305 W

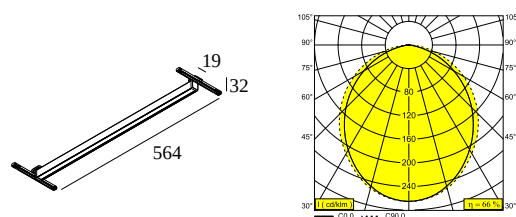

[Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information

ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.4
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Elektrische Informationen

ELEKTRISCH	48V-DC
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	DALI
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	CB, ENEC

Lichtquelle Info

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED flex 11,7W / CRI>90 (R9: 65) / 3000K / 1500lm
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 30000
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1500lm // 11,7W // 128lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	995lm // 13,5W // 74lm/W

Erforderliches Zubehör

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **27152_XXX5_HAND.pdf**

SOLI - LINE 60 DOWN 930 DIM5

27152 9305 B

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

LED Betriebsgeräte		# Leuchten
 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem ' ' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.		Min. Strom Max. Strom
 300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN	Dimmtyp: nicht dimmbar	7 ☐
 300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	Dimmtyp: nicht dimmbar	17 ☐
 21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 40	7 ☐
 21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 40	14 ☐

KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

SOLISCAPE profile	Erhältliche Farben
 27111 0020 SOLI - PROFILE 2m	
 27111 0030 SOLI - PROFILE 3m	

Notes:

DELTALIGHT

SOLI - LINE 60 DOWN 930 DIM5

27152 9305 B