DELTALIGHT

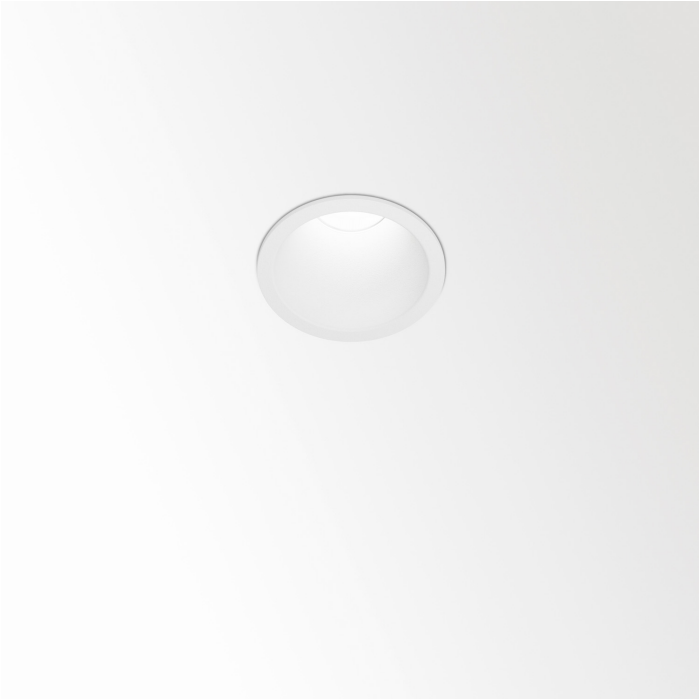

MINI DEEP RINGO II X 92737

АРТИКУЛ 19424 9230 W

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 19424 9230 B
ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА ДЛЯ УЛИЦЫ 19424 9230 FBRX
АНТРАЦИТ 19424 9230 N
БЕЛЫЙ 19424 9230 W





Веб страница продукта

Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее-наружное
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ
РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)	круглый - 56
ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ	80
ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА ВСТРАИВАНИЯ (ММ)	min.5
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP65
ВЕС (КГ)	0.2
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	REFLECTOR WFL-37° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC

Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, EPD

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 702-974lm
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	37°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	974lm // 8,6W // 113lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	649lm // 10W // 66lm/W

Обязательные комплектующие

LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

Полная инструкция по монтажу по ссылке : **19424_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

MINI DEEP RINGO II X 92737

19424 9230 W

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Concrete	-
 Concrete + plaster	-
 Lintel + plaster	-
 Hollow-core slab	-
 Hollow-core slab + plaster	-
 Stretched ceiling	-

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания

светильников

Мин. ток | Макс. ток

ⓘ # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.



300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 — 2

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V

Размер монтажного отверстия (mm): 30

MINI DEEP RINGO II X 92737

19424 9230 W



300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 2

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 45



300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL — 2

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 30



300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL — 2

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Размер монтажного отверстия (mm): 45



300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 — 2

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V

Размер монтажного отверстия (mm): 30



300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 2

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 45



300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL — 2

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 30



300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL — 2

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Размер монтажного отверстия (mm): 45



300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 — 2 | 2

Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (mm): 56



300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 — 4(4) | 4(4)

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (mm): 82



300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 3(2) | 2(1)

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (mm): 72

MINI DEEP RINGO II X 92737

19424 9230 W



300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 — 2 | -

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM



300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 — 2(2) | 2(1)

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 72



300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 — 2->6(6) | 6(4)

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (mm): 84



300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 2(2) | 2(1)

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (mm): 55



300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 — 2(2) | 2(1)

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 55



300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV — 3->4 | 2->4

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 90



21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER — 2 | 2

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 50



21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 — 3 | 3

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V

Размер монтажного отверстия (mm): 54



21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 — 3 | 3

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 54



21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL — 4(4) | 4(3)

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Размер монтажного отверстия (mm): 84

MINI DEEP RINGO II X 92737

19424 9230 W



21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL 3 | 3

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Размер монтажного отверстия (mm): 54



21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8 1

Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы

Размер монтажного отверстия (mm): 50



21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 2->2

Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы

Размер монтажного отверстия (mm): 50



21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 1

Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы

Размер монтажного отверстия (mm): 55



21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 2->3

Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы

Размер монтажного отверстия (mm): 55



21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 2 | 2

Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы

Размер монтажного отверстия (mm): 48



21012 0308 LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8 1

Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы

Размер монтажного отверстия (mm): 40



21012 0318 LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8 1

Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы

Размер монтажного отверстия (mm): 40



21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 2(2)

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 60



21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68 2(1)

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 60

DELTALIGHT

MINI DEEP RINGO II X 92737

19424 9230 W



21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 2

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 30



21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 2

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 30

Notes: