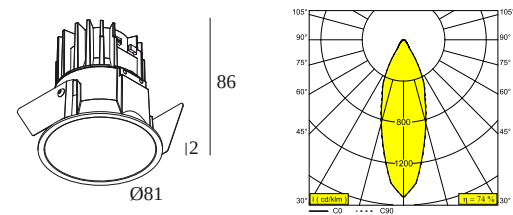




DEEP RINGO LED IP 92733

202 273 811 922 BROB

- ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 202 273 811 922 B
МАТОВЫЙ АЛЮМ. 202 273 811 922 BRA
МАТОВЫЙ АНТРАЦИТ 202 273 811 922 BRAT
БРАШИРОВАННАЯ КОРИЧНЕВАЯ БРОНЗА 202 273 811 922 BRBB
МАТОВАЯ МЕДЬ 202 273 811 922 BRCU
МАТОВОЕ ЗОЛОТО 202 273 811 922 BRG
МАТОВАЯ СТАРАЯ БРОНЗА 202 273 811 922 BROB
КРЕМОВЫЙ 202 273 811 922 CR
ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА 202 273 811 922 FBR
ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 202 273 811 922 FG
ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 202 273 811 922 GC
ПИАНИНО ЧЕРНЫЙ 202 273 811 922 PB
БЕЛЫЙ 202 273 811 922 W



Веб страница продукта



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ
РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)	круглый - 76
ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ	90
ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА ВСТРАИВАНИЯ (ММ)	min.5
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP44/20
ВЕС (КГ)	0.2
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	REFLECTOR FL-33° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC
Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, EAC, ENEC, EPD
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753-1041lm
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	33°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	1041lm // 8,6W // 121lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	768lm // 9,9W // 78lm/W
Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [202_273_811_XXX_HAND.pdf](#)

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Concrete	-
 Concrete + plaster	-
 Lintel + plaster	-
 Hollow-core slab	-
 Hollow-core slab + plaster	-
 Stretched ceiling	-

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Аварийные модули









	21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B	☐
	Размер монтажного отверстия (mm): 27	
	21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W	☐

Светодиодные источники питания

светильников










Мин. ток | Макс. ток

светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

	300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1	1	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V			
Размер монтажного отверстия (mm): 30			
	300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	1	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI			
Размер монтажного отверстия (mm): 45			
	300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL	1	☐
Тип диммирования: не диммированный			
Размер монтажного отверстия (mm): 30			
	300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL	1	☐
Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый			
Размер монтажного отверстия (mm): 45			
	300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1	1	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V			
Размер монтажного отверстия (mm): 30			
	300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	1	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI			
Размер монтажного отверстия (mm): 45			
	300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL	1	☐
Тип диммирования: не диммированный			
Размер монтажного отверстия (mm): 30			
	300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL	1	☐
Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый			
Размер монтажного отверстия (mm): 45			

DEEP RINGO LED IP 92733

202 273 811 922 BROB

	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6	2 2	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы или Touch DIM			
Размер монтажного отверстия (mm): 56			
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9	4(4) 4(4)	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM			
Размер монтажного отверстия (mm): 82			
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	2(1) 2(1)	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM			
Размер монтажного отверстия (mm): 72			
	300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9	2	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM			
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	2(2) 2(1)	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI			
Размер монтажного отверстия (mm): 72			
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	2->6(6) 6(4)	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM			
Размер монтажного отверстия (mm): 84			
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	3(2) 2(1)	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM			
Размер монтажного отверстия (mm): 55			
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	2(2) 2(1)	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI			
Размер монтажного отверстия (mm): 55			
	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV	3->3 2->3	☐
Тип диммирования: не диммированный			
Размер монтажного отверстия (mm): 90			
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	3(3) 3(3)	☐
Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый			
Размер монтажного отверстия (mm): 84			

DEEP RINGO LED IP 92733

202 273 811 922 BROB

	21012 005W	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	3 3	☐
	Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый			
	Размер монтажного отверстия (mm): 54			
	21012 0258	LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8	1	☐
	Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы			
	Размер монтажного отверстия (mm): 50			
	21012 0278	LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8	1	☐
	Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы			
	Размер монтажного отверстия (mm): 55			
	21012 0288	LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8	2->3	☐
	Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы			
	Размер монтажного отверстия (mm): 55			
	21012 0298	LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	2 2	☐
	Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы			
	Размер монтажного отверстия (mm): 48			
	21012 0480	LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68	2(2)	☐
	Тип диммирования: не диммированный			
	Размер монтажного отверстия (mm): 60			
	21012 0500	LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68	2(1)	☐
	Тип диммирования: не диммированный			
	Размер монтажного отверстия (mm): 60			
	21032 0295	LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	2	☐
	Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI			
	Размер монтажного отверстия (mm): 30			
	21032 0305	LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	2	☐
	Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI			
	Размер монтажного отверстия (mm): 30			

DELTALIGHT

DEEP RINGO LED IP 92733

202 273 811 922 BROB

Notes: