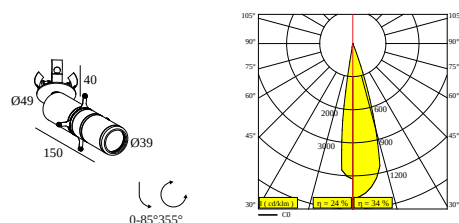




SPY 39 CLIP FRAMER 927

24151 9200 B-B

BESCHIKBAAR IN
ZWART-ZWART 24151 9200 B-B



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Half inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rond - 43
INBOUWDIEPTE (MM)	40
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.3
RICHTBAARHEID	0° tot 85° zwenkbaar, 355° roteerbaar

Elektrische info

KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	F
CERTIFICATES	LCA

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 702-974lm
TM-30 WAARDEN	rf: 89 / Rg: 100
SMDC	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	974lm // 8,6W // 113lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	332lm // 9,9W // 34lm/W

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [24151_XXX0_HAND.pdf](#)





SPY 39 CLIP FRAMER 927

24151 9200 B-B

PLAFOND COMPATIBILITEIT





Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Wood	-
 Concrete	-
 Hollow-core slab	-
 Stretched ceiling	-

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

LED voedingen		# armaturen
 # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'I' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.		Min. stroom Max. stroom
	300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 Dimtype: 1-10V Uitsparingsmaat (mm): 30	2 ☐
	300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 Dimtype: DALI Uitsparingsmaat (mm): 45	2 ☐
	300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL Dimtype: niet dimbaar Uitsparingsmaat (mm): 30	2 ☐
	300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL Dimtype: WDL = draadloos Uitsparingsmaat (mm): 45	2 ☐




SPY 39 CLIP FRAMER 927

24151 9200 B-B

	300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 Dimtype: 1-10V Uitsparingsmaat (mm): 30	2 ☐
	300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 Dimtype: DALI Uitsparingsmaat (mm): 45	2 ☐
	300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL Dimtype: niet dimbaar Uitsparingsmaat (mm): 30	2 ☐
	300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL Dimtype: WDL = draadloos Uitsparingsmaat (mm): 45	2 ☐
	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) of met drukknop Uitsparingsmaat (mm): 56	2 2 ☐
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop Uitsparingsmaat (mm): 82	4(4) 4(4) ☐
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 Dimtype: 1-10V of met drukknop Uitsparingsmaat (mm): 72	2(2) 2(1) ☐
	300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop	2 - ☐
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 Dimtype: DALI Uitsparingsmaat (mm): 72	2(2) 2(1) ☐
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop Uitsparingsmaat (mm): 84	2->6(6) 6(4) ☐

SPY 39 CLIP FRAMER 927


24151 9200 B-B

	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 Dimtype: 1-10V of met drukknop Uitsparingsmaat (mm): 55	2(2) 2(1) ☐
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 Dimtype: DALI Uitsparingsmaat (mm): 55	2(2) 2(1) ☐
	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV Dimtype: niet dimbaar Uitsparingsmaat (mm): 90	3->4 2->4 ☐
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER Dimtype: niet dimbaar Uitsparingsmaat (mm): 50	2 2 ☐
	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 Dimtype: 1-10V Uitsparingsmaat (mm): 54	3 3 ☐
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 Dimtype: DALI Uitsparingsmaat (mm): 54	3 3 ☐
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL Dimtype: WDL = draadloos Uitsparingsmaat (mm): 84	4(4) 3(3) ☐
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL Dimtype: WDL = draadloos Uitsparingsmaat (mm): 54	3 3 ☐
	21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) Uitsparingsmaat (mm): 50	2->2 2->2 ☐
	21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) Uitsparingsmaat (mm): 55	1 ☐

DELTALIGHT

SPY 39 CLIP FRAMER 927

24151 9200 B-B



21012 0288


LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

2->3

☐

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 55



21012 0298


LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

2 | 2

☐

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 48



21012 0308


LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8

1

☐

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 40



21012 0318


LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8

1

☐

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 40



21012 0480


LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

2(2)

☐

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 60



21012 0500


LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

2(1)

☐

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 60



21032 0295


LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2

☐

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 30



21032 0305

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2

☐

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 30

Notes: