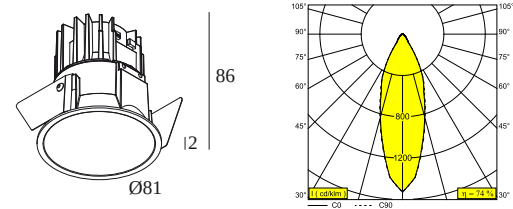




DEEP RINGO X 92733

Артикул 19434 9220 FBRX

Варианты цвета корпуса  
Черный 19434 9220 B  
Фламандская бронза для улицы 19434 9220 FBRX  
Антрацит 19434 9220 N  
Белый 19434 9220 W



Глобус Веб-страница продукта



| Общая информация                      |                                                         |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Предназначен для установки            | внутреннее-наружное                                     |
| Монтаж                                | Потолок встраиваемый                                    |
| Размер/форма монтажного отверстия(мм) | круглый - 76                                            |
| Глубина встраивания                   | 90                                                      |
| Толщина материала встраивания (мм)    | min.5                                                   |
| Защита от пыли и влаги                | IP65                                                    |
| Вес (кг)                              | 0.2                                                     |
| Регулируемость                        | не регулируется                                         |
| Информация                            | REFLECTOR FL-33°<br>EXCL. LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC |

| Электрические характеристики |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Электрическая классификация  | III                             |
| Управление                   | Согласно внешнего блока питания |
| Класс потребления энергии    | E                               |
| Сертификаты                  | CB, EAC, ENEC, EPD              |

| Характеристики источника света |                                                           |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Lightsource name               | LED                                                       |
| Тип источника света            | LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753-1041lm |
| ТМ-30 значения                 | Rf: 89 / Rg: 100                                          |
| SDCM                           | SDCM1                                                     |
| Группа риска                   | RG1                                                       |
| LM80                           | L90B10 > 50000                                            |
| Beamangle                      | 33°                                                       |
| Характеристики источника       | 1041lm // 8,6W // 121lm/W                                 |
| Характеристики светильника     | 768lm // 9,9W // 78lm/W                                   |

| Обязательные комплектующие          |  |
|-------------------------------------|--|
| LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM |  |


Полная инструкция по монтажу по ссылке : [19434\\_XXXX\\_HAND.pdf](#)

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

| Ceiling Type                                                                                                  | Mounting Kit |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  System ceiling               | -            |
|  Plasterboard                 | -            |
|  Stucanet                     | -            |
|  Wood                         | -            |
|  Concrete                     | -            |
|  Concrete + plaster           | -            |
|  Lintel + plaster           | -            |
|  Hollow-core slab           | -            |
|  Hollow-core slab + plaster | -            |
|  Stretched ceiling          | -            |

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Аварийные модули









|                                                                                    |                                                                     |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>21032 0270 B</b> EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B | <input type="checkbox"/> |
| Размер монтажного отверстия (mm): 27                                               |                                                                     |                          |
|                                                                                    | <b>21032 0270 W</b> EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W | <input type="checkbox"/> |

Светодиодные источники питания

# светильников











Мин. ток | Макс. ток

# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

|                                                                                    |                                                                          |   |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------|
|    | <b>300 48 350 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 | 1 | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V                                 |                                                                          |   |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 30                                               |                                                                          |   |                          |
|    | <b>300 48 350 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 | 1 | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI                                  |                                                                          |   |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 45                                               |                                                                          |   |                          |
|   | <b>300 48 350 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL  | 1 | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: не диммированный                                                 |                                                                          |   |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 30                                               |                                                                          |   |                          |
|  | <b>300 48 350 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL  | 1 | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый                                   |                                                                          |   |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 45                                               |                                                                          |   |                          |
|  | <b>300 48 500 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 | 1 | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V                                 |                                                                          |   |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 30                                               |                                                                          |   |                          |
|  | <b>300 48 500 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 | 1 | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI                                  |                                                                          |   |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 45                                               |                                                                          |   |                          |
|  | <b>300 48 500 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL  | 1 | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: не диммированный                                                 |                                                                          |   |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 30                                               |                                                                          |   |                          |
|  | <b>300 48 500 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL  | 1 | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый                                   |                                                                          |   |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 45                                               |                                                                          |   |                          |










DEEP RINGO X 92733

19434 9220 FBRX

|                                                                                    |                                                                       |                |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
|    | <b>300 90 61</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6                    | 2   2          | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы или Touch DIM                      |                                                                       |                |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 56                                               |                                                                       |                |                          |
|    | <b>300 90 63</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9                    | 4(4)   4(4)    | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM             |                                                                       |                |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 82                                               |                                                                       |                |                          |
|    | <b>300 90 64</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7                    | 2(1)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM                   |                                                                       |                |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 72                                               |                                                                       |                |                          |
|    | <b>300 90 67</b> LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 | 2              | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM             |                                                                       |                |                          |
|  | <b>300 90 68</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5                    | 2(2)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI                                  |                                                                       |                |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 72                                               |                                                                       |                |                          |
|  | <b>300 90 69</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9                 | 2->6(6)   6(4) | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM             |                                                                       |                |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 84                                               |                                                                       |                |                          |
|  | <b>300 90 124</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7                   | 3(2)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM                   |                                                                       |                |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 55                                               |                                                                       |                |                          |
|  | <b>300 90 125</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5              | 2(2)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI                                  |                                                                       |                |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 55                                               |                                                                       |                |                          |
|  | <b>300 90 135</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV                     | 3->3   2->3    | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: не диммированный                                                 |                                                                       |                |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 90                                               |                                                                       |                |                          |
|  | <b>21012 004W</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL                    | 3(3)   3(3)    | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый                                   |                                                                       |                |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 84                                               |                                                                       |                |                          |

DEEP RINGO X 92733

19434 9220 FBRX

|                                                                                    |                                                                                                                                                                      |       |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|
|    | <b>21012 005W</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL<br>Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый<br>Размер монтажного отверстия (mm): 54            | 3   3 | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 0258</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8<br>Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы<br>Размер монтажного отверстия (mm): 50      | 1     | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 0278</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8<br>Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы<br>Размер монтажного отверстия (mm): 55      | 1     | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 0288</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8<br>Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы<br>Размер монтажного отверстия (mm): 55      | 2->3  | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0298</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8<br>Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы<br>Размер монтажного отверстия (mm): 48      | 2   2 | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0480</b><br>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68<br>Тип диммирования: не диммированный<br>Размер монтажного отверстия (mm): 60                              | 2(2)  | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0500</b><br>LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68<br>Тип диммирования: не диммированный<br>Размер монтажного отверстия (mm): 60                              | 2(1)  | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21032 0295</b><br>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5<br>Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI<br>Размер монтажного отверстия (mm): 30 | 2     | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21032 0305</b><br>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5<br>Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI<br>Размер монтажного отверстия (mm): 30 | 2     | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## DEEP RINGO X 92733

19434 9220 FBRX

Notes: