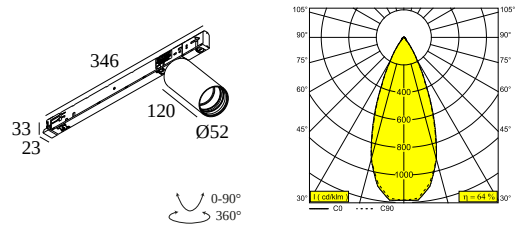




SPY 52 93045 ADM SLIM DIM5

19836 9335 W

DISPONIBLE EN
NEGRO 19836 9335 B
BLANCO 19836 9335 W



[Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Riel Montado en riel
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.4
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 90° giratorio, 360° orientable
INFORMACIÓN	REFLECTOR WFL-45° 3F MULTI DIMMABLE POWER SLIM ADAPTER 350-700mA Current selection via jumper on adapter Optional REFLECTORS 20° & 30° available
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASE	II
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	con DALI
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	D
CERTIFICADOS	CB, RCM
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	@ 700mA: LED array 12,4W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1467lm Or @ 500mA: LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm Or @ 350mA: LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm
TM-30-15 VALUES	@ 700mA: rf: 90 / Rg: 99 @ 500mA: rf: 90 / Rg: 99 @ 350mA: rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	@ 700mA: 1467lm // 12,4W // 118lm/W Or @ 500mA: 1089lm // 8,6W // 127lm/W Or @ 350mA: 787lm // 5,8W // 135lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	@ 700mA: 939lm // 14,3W // 66lm/W Or @ 500mA: 697lm // 9,9W // 70lm/W Or @ 350mA: 504lm // 6,7W // 75lm/W

DELTALIGHT

SPY 52 93045 ADM SLIM DIM5

19836 9335 W

Requisitos

SPY 52 TUBE
TRACK 3F DIM






Accesorios

HONEYCOMB 42
SPREAD LENS 42
LINEAR SPREAD LENS 42
SOFTENING LENS 42
GLASS SBL 42

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [19836_XXX5_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Dispositivos de modificación de Luz

	19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B	☐
	19810 0020 LINEAR SPREAD LENS 42	☐
	19810 0030 SPREAD LENS 42	☐
	19810 0040 SOFTENING LENS 42	☐
	19810 0050 GLASS SBL 42	☐
	19810 0060 B HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B	☐

DELTALIGHT

SPY 52 93045 ADM SLIM DIM5

19836 9335 W

Termina tu producto

	19810 0100 B SPY 52 TUBE B	☐
	19810 0100 FBR SPY 52 TUBE FBR	☐
	19810 0100 FG SPY 52 TUBE FG	☐
	19810 0100 GC SPY 52 TUBE GC	☐
	19810 0100 W SPY 52 TUBE W	☐

Reflector / lente reemplazable

	19810 0180 SPY 52 REFLECTOR 20°	☐
	19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°	☐
	19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°	☐

TRACKS COMPATIBLES

TRACK 3F DIM H				Colores disponibles
200 14 410	TRACK 3F DIM H 1m	1000 m	1.6 kg	 
200 14 420	TRACK 3F DIM H 2m	2000 m	3.2 kg	 
200 14 430	TRACK 3F DIM H 3m	3000 m	4.8 kg	 
TRACK 3F DIM IN				Colores disponibles
200 13 410	TRACK 3F DIM IN 1m	1000 m	1.2 kg	 

DELTALIGHT

SPY 52 93045 ADM SLIM DIM5

19836 9335 W

200 13 420 TRACK 3F DIM IN 2m	2000 m	2.4 kg	 
200 13 430 TRACK 3F DIM IN 3m	3000 m	3.5 kg	 
TRACK 3F DIM ON			Colores disponibles
200 12 410 TRACK 3F DIM ON 1m	1000 m	1.1 kg	  
200 12 420 TRACK 3F DIM ON 2m	2000 m	2.1 kg	  
200 12 430 TRACK 3F DIM ON 3m	3000 m	3.1 kg	  

Notes: