




M26L - HALOSCAN MP 93014 MDL

23123 9310 B

DOSTĘPNE W
CZARNY 23123 9310 B
BIAŁY 23123 9310 W

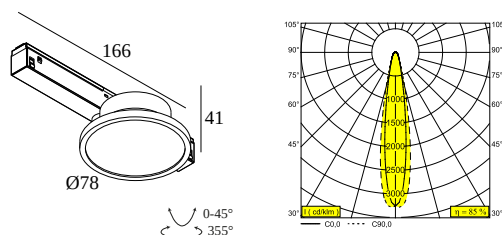

 [Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Systemy niskiego napięcia Oprawa systemowa
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.3
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 45° obrotowe, 355° obrotowy
INFORMACJA	LENS SP-14° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	48V-DC
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	MDL = ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny
KLASA ENERGETYCZNA	D
CERTYFIKATY	CB, ENEC
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm
TM-30 VALUES	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	14°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	1089lm // 8,6W // 127lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	930lm // 9,9W // 94lm/W

Uwagi

[Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie](#)

Wymagania

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Opcje

DIMMABLE MODULATOR

Akcesoria

HALOSCAN HONEYCOMB
 HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS
 HALOSCAN KAP MP

M26L - HALOSCAN MP 93014 MDL

23123 9310 B

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [23123_XXX0_HAND.pdf](#)


ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilanie

opraw

 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.



21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

19


Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

SMART 48

opraw

 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.


Prąd min. | Prąd max.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

19

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

19


Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Zasilacz LED

opraw

 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN


10

Typ ściemniania: nie ściemniany




DELTALIGHT

M26L - HALOSCAN MP 93014 MDL


23123 9310 B

	300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	24	☐
Typ ściemniania: nie ściemnialny			
	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	10	☐
Typ ściemniania: nie ściemnialny			
Wymiar wycięcia (mm): 40			
	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	20	☐
Typ ściemniania: nie ściemnialny			
Wymiar wycięcia (mm): 40			

Urządzenia do regulacji światła

	23110 0040 HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS		☐
	23110 0050 B HALOSCAN HONEYCOMB B		☐
	23110 0060 B HALOSCAN KAP MP B		☐
	23110 0060 W HALOSCAN KAP MP W		☐


KOMPATYBILNE KOMPOZYTY

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)	Dostępne kolory
	


DELTALIGHT

M26L - HALOSCAN MP 93014 MDL


23123 9310 B



23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m



23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m




23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m




SHIFTLINE M35R profile


Dostępne kolory




23375 0000 SLM35R - PROFILE



23375 0010 SLM35R - PROFILE 1m



23375 0020 SLM35R - PROFILE 2m



23375 0030 SLM35R - PROFILE 3m



Notes: