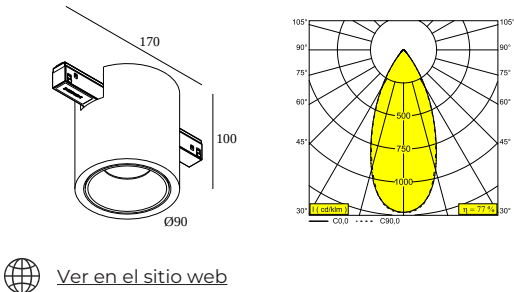




M26L - BOXY R SOFT 93045 DIM5

10732 9035 W-W

DISPONIBLE EN  
**NEGRO-NEGRO** 10732 9035 B-B  
**BLACK-FLEMISH BRONZE** 10732 9035 B-FBR  
**BLACK-FLEMISH GOLD** 10732 9035 B-FG  
**BLANCO-BLANCO** 10732 9035 W-W



 [Ver en el sitio web](#)



| Información general   |                                                              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|
| UBICACIÓN             | interior                                                     |
| INSTALACIÓN           | Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión |
| PROTECCIÓN DE INGRESO | IP20                                                         |
| PESO (KG)             | 0.5                                                          |
| CAPACIDAD DE AJUSTE   | no ajustable                                                 |
| INFORMACIÓN           | REFLECTOR WFL-45°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC            |

| Información eléctrica    |          |
|--------------------------|----------|
| ELÉCTRICO                | 48V-DC   |
| CLASE                    | III      |
| TIPO DE ATENUACIÓN       | con DALI |
| CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA | F        |
| CERTIFICADOS             | CB, ENEC |

| Información de la fuente de luz         |                                                          |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| LIGHTSOURCE NAME                        | LED                                                      |
| FUENTE DE LUZ                           | LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm |
| SDCM                                    | SDCM2                                                    |
| GRUPO DE RIESGO                         | RG1                                                      |
| LM80                                    | L90B10 > 50000                                           |
| BEAMANGLE                               | 45°                                                      |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ) | 1038lm // 10,2W // 109lm/W                               |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)     | 794lm // 11,7W // 68lm/W                                 |





| Observaciones                                     |  |
|---------------------------------------------------|--|
| Take a look at our <b>MAGNETIC PROFILES</b> movie |  |

| Requisitos              |  |
|-------------------------|--|
| LED POWER SUPPLY 48V-DC |  |

| Accesorios          |  |
|---------------------|--|
| BOXY HONEYCOMB      |  |
| BOXY SOFTENING LENS |  |
| BOXY GLASS SBL      |  |

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [10732\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

| Fuente de Alimentación LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             | # de luminarias                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| <div><div></div><div># de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -&gt; max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.</div></div> |                             | Corriente mín.   Corriente máx. |
| <div><div></div><div><b>300 89 48 100</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN</div><div>Tipo de regulación: no dimerizable</div></div>                                                                                                                                                                               | 14 <input type="checkbox"/> |                                 |
| <div><div></div><div><b>300 89 48 240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN</div><div>Tipo de regulación: no dimerizable</div></div>                                                                                                                                                                              | 34 <input type="checkbox"/> |                                 |
| <div><div></div><div><b>21012 0230</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W</div><div>Tipo de regulación: no dimerizable</div><div>Dimensión de corte (mm): 40</div></div>                                                                                                                                              | 14 <input type="checkbox"/> |                                 |
| <div><div></div><div><b>21012 0240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W</div><div>Tipo de regulación: no dimerizable</div><div>Dimensión de corte (mm): 40</div></div>                                                                                                                                              | 29 <input type="checkbox"/> |                                 |
| Dispositivos de modificación de Luz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                 |
| <div><div></div><div></div><div><b>251 70 03 01 B</b> BOXY HONEYCOMB B</div></div>                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/>    |                                 |
| <div><div></div><div></div><div><b>251 70 03 01 W</b> BOXY HONEYCOMB W</div></div>                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/>    |                                 |
| <div><div></div><div></div><div><b>251 70 03 04 B</b> BOXY SOFTENING LENS B</div></div>                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/>    |                                 |





# DELTALIGHT

## M26L - BOXY R SOFT 93045 DIM5

10732 9035 W-W

|                                                                                   |                                             |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>251 70 03 04 W</b> BOXY SOFTENING LENS W | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>251 70 03 05 B</b> BOXY GLASS SBL B      | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                   | <b>251 70 03 05 W</b> BOXY GLASS SBL W      | <input type="checkbox"/> |

### CONFIGURABLES COMPATIBLES

| SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)                                    | Colores disponibles                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>23358 0000</b> SLM26L - PROFILE       |
|  | <b>23358 0010</b> SLM26L - PROFILE 1m  |
|  | <b>23358 0020</b> SLM26L - PROFILE 2m  |
|  | <b>23358 0030</b> SLM26L - PROFILE 3m  |

Notes: