




M26L - HALOSCAN HP 92721 MDL

REFERENCIA 23129 9220 B

DISPONIBLE EN
NEGRO 23129 9220 B
BLANCO 23129 9220 W

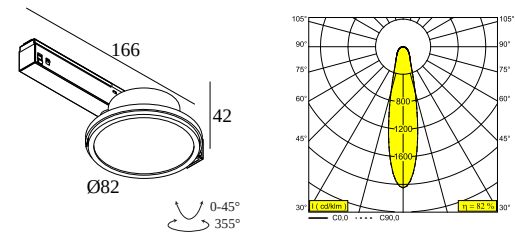

 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.3
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 45° giratorio, 355° orientable
INFORMACIÓN	LENS FL-21° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	48V-DC
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	MDL = 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	D
CERTIFICADOS	CB, ENEC
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 11,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1458lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	21°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	1458lm // 11,6W // 125lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	1195lm // 13,3W // 90lm/W

Observaciones

Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie

Requisitos

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Opción

DIMMABLE MODULATOR

Accesorios

HALOSCAN HONEYCOMB
HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [23129_XXX0_HAND.pdf](#)


TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Cable de alimentación

de luminarias

Corriente mín. | Corriente máx.

de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.



21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

14


Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

SMART 48

de luminarias

Corriente mín. | Corriente máx.


de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

14

Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

14


Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

Fuente de Alimentación LED

de luminarias

Corriente mín. | Corriente máx.

de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.






300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

7



Tipo de regulación: no dimerizable

M26L - HALOSCAN HP 92721 MDL




23129 9220 B

	300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	17	☐
	Tipo de regulación: no dimerizable		
	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	7	☐
	Tipo de regulación: no dimerizable		
	Dimensión de corte (mm): 40		
	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	14	☐
	Tipo de regulación: no dimerizable		
	Dimensión de corte (mm): 40		

Dispositivos de modificación de Luz

	23110 0040 HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS	☐
	23110 0050 B HALOSCAN HONEYCOMB B	☐


CONFIGURABLES COMPATIBLES

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)	Colores disponibles
	23358 0000 SLM26L - PROFILE 
	23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m 
	23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m 

DELTALIGHT

M26L - HALOSCAN HP 92721 MDL

23129 9220 B




23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m




SHIFTLINE M35R profile


Colores disponibles




23375 0000 SLM35R - PROFILE



23375 0010 SLM35R - PROFILE 1m



23375 0020 SLM35R - PROFILE 2m



23375 0030 SLM35R - PROFILE 3m



Notes: