




SOLI - FORM 90 DOWN-UP 92767 MDL

27137 9220 B-B

DISPONIBLE EN
NEGRO-NEGRO 27137 9220 B-B
BLACK-FLEMISH GOLD 27137 9220 B-FG
BLANCO-NEGRO 27137 9220 W-B
BLANCO-BLANCO 27137 9220 W-W

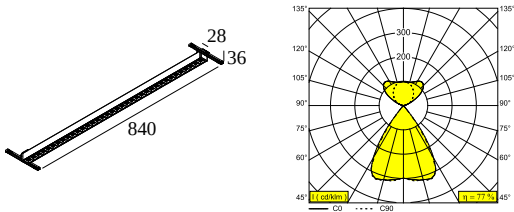

 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.7
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	INCL.36 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	48V-DC
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	MDL = 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, ENEC, LCA
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	DOWN: LED cluster 10,5W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 1519lm UP: LED cluster 10,5W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 1519lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 93 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	DOWN: 1519lm // 10,5W // 144lm/W UP: 1519lm // 10,5W // 144lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	DOWN: 1291lm // 12,1W // 107lm/W UP: 1018lm // 12,1W // 84lm/W
Requisitos	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	
Opción	
DIMMABLE MODULATOR	

SOLI - FORM 90 DOWN-UP 92767 MDL

27137 9220 B-B

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [27137_XXX0_HAND.pdf](#)


TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

SMART 48

de luminarias

i # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.


Corriente mín. | Corriente máx.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

8

Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

8


Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

Fuente de Alimentación LED

de luminarias

i # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.


Corriente mín. | Corriente máx.



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

4


Tipo de regulación: no dimerizable



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

10

Tipo de regulación: no dimerizable



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W


4

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 40

SOLI - FORM 90 DOWN-UP 92767 MDL

27137 9220 B-B




21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 40

8 ☐

CONFIGURABLES COMPATIBLES

SOLISCAPE profile	Colores disponibles
  27111 0020 SOLI - PROFILE 2m	
  27111 0030 SOLI - PROFILE 3m	

Notes: