

## SPY 20 L TRIMLESS 92730

27217 9220 W

DOSTĘPNE W


**CZARNY** 27217 9220 B

**FLEMISH BRONZE** 27217 9220 FBR

**FLEMISH GOLD** 27217 9220 FG

**ZŁOTO KOLOROWANE** 27217 9220 GC

**BIAŁY** 27217 9220 W

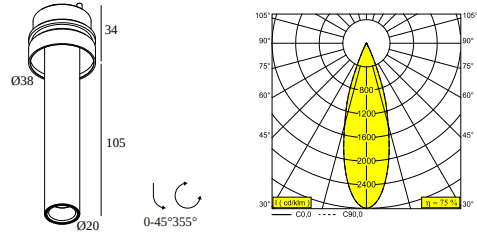

Zobacz na stronie internetowej



### Ogólne informacje

<b>LOKALIZACJA</b>	wewnętrzne
<b>MONTAŻ</b>	Sufit Wbudowane
<b>KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA</b>	okrągłe - Ø KIT
<b>GŁĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)</b>	75
<b>STOPIEŃ OCHRONY</b>	IP20
<b>WAGA (KG)</b>	0.2
<b>MOŻLIWOŚĆ REGULACJI</b>	0° to 45° obrotowe, 355° obrotowy
<b>INFORMACJA</b>	REFLECTOR FL-30° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-1050mA-DC SPY 20 TUBE B included

### Informacje elektryczne

<b>KLASA</b>	III
<b>TYP ŚCIEMNIACZA</b>	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
<b>KLASA ENERGETYCZNA</b>	F
<b>CERTYFIKATY</b>	CB, ENEC

### Informacje o źródle światła

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>ŹRÓDŁO ŚWIATŁA</b>	LED array 1-3,1W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 120-305lm
<b>TM-30 VALUES</b>	rf: 91 / Rg:100
<b>SDCM</b>	SDCM3
<b>GRUPA RYZYKA</b>	RG2
<b>LM80</b>	L90B10 > 150000
<b>BEAMANGLE</b>	30°
<b>TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)</b>	305lm // 3,1W // 99lm/W
<b>TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)</b>	230lm // 3,6W // 64lm/W

### Wymagania

MOUNTING KIT SPY 20 L TRIMLESS

LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700 / 1050mA-DC DIM (Remote)

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [27217\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

# DELTALIGHT







## SPY 20 L TRIMLESS 92730

27217 9220 W

### KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	 15212 2060 - MOUNTING KIT SPY 20 L TRIMLESS	Required
 Plasterboard	 15212 2060 - MOUNTING KIT SPY 20 L TRIMLESS	Required
 Stucanet	 15212 2060 - MOUNTING KIT SPY 20 L TRIMLESS	Required


### ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilacz LED	# opraw
<p> # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -&gt; max) do zasilacza. Wartości przed i po ' ' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.</p>	
 <b>300 48 350 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1	Prąd min.   Prąd max. 3->14 <input type="checkbox"/>
<b>Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V</b> <b>Wymiar wycięcia (mm): 30</b>	
 <b>300 48 350 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	3->14 <input type="checkbox"/>
<b>Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI</b> <b>Wymiar wycięcia (mm): 45</b>	
 <b>300 48 350 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL	3->14 <input type="checkbox"/>
<b>Typ ściemniania: nie ściemniany</b> <b>Wymiar wycięcia (mm): 30</b>	
 <b>300 48 350 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL	3->14 <input type="checkbox"/>
<b>Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable</b> <b>Wymiar wycięcia (mm): 45</b>	
 <b>300 48 500 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1	3->14 <input type="checkbox"/>
<b>Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V</b> <b>Wymiar wycięcia (mm): 30</b>	

# DELTALIGHT

## SPY 20 L TRIMLESS 92730

27217 9220 W




**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

3->14

Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 45




**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

3->14

Typ ściemniania: nie ściemniany

Wymiar wycięcia (mm): 30




**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

3->14

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 45




**300 48 700 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1

3->14

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 30




**300 48 700 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

3->14

Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 45




**300 48 700 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL

3->14

Typ ściemniania: nie ściemniany

Wymiar wycięcia (mm): 30




**300 48 700 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL

3->14

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 45




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

16 | 16 | 16

Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 56




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

26(25) | 25(25) | 24(19) | 19(12)

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 82



**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

4->18(15) | 17(10) | 16(7)

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 72

# DELTALIGHT

## SPY 20 L TRIMLESS 92730

27217 9220 W



**300 90 67**

LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

3->15 | 3->15 | 3->15

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny



**300 90 68**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

2->17(15) | 2->17(10) | 2->15(7) | -

Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 72



**300 90 69**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

8->40(39) | 40(28) | 29(19) | -

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 84



**300 90 124**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

6->17(15) | 2->14(10) | 2->10(7) | -

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 55



**300 90 125**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

4->17(15) | 2->14(10) | 2->9(7) | -

Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 55




**300 90 135**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

17->29 | 12->29 | 10->30 | 10->23

Typ ściemniania: nie ściemniany

Wymiar wycięcia (mm): 90




**300 90 136**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HC DIM9

15(12)

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 90




**300 90 148**

LED POWER SUPPLY 1050mA-DC / 22W

7(3)

Typ ściemniania: nie ściemniany

Wymiar wycięcia (mm): 48




**21012 0010**

LED POWER SUPPLY MULTI POWER

6->15 | 4->15 | 4->15 | 4->13

Typ ściemniania: nie ściemniany

Wymiar wycięcia (mm): 50



**21012 0021**

LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

4->19 | 4->19 | 4->17 | 4->12


Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 54

# DELTALIGHT

## SPY 20 L TRIMLESS 92730

27217 9220 W




**21012 0035** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

4->19 | 4->19 | 4->18 | 4->12

Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 54




**21012 004W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

25(25) | 25(25) | 25(20) | 20(13)

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 84




**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

4->19 | 4->19 | 4->17 | 4->12

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 54




**21012 0258** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8

7->10

Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 50




**21012 0268** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8

10->15 | - | - | -

Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 50




**21012 0278** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8

6->10 | 6->9 | -

Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 55




**21012 0288** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

12->18 | 12->17 | -

Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 55




**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

3->15 | 3->14 | 3->9 | -

Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 48




**21012 0308** LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8

5->7

Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 40



**21012 0318** LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8

5->7


Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 40

# DELTALIGHT

## SPY 20 L TRIMLESS 92730

27217 9220 W




**21012 0328** LED POWER SUPPLY 700mA / 15W DIM8

5->7

Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 40




**21012 0480** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

2->17(15)

Typ ściemniania: nie ściemniany

Wymiar wycięcia (mm): 60




**21012 0490** LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68

2->14(7)

Typ ściemniania: nie ściemniany

Wymiar wycięcia (mm): 60




**21012 0500** LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

2->17(10)

Typ ściemniania: nie ściemniany

Wymiar wycięcia (mm): 60




**21032 0295** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

3->15

Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 30




**21032 0305** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

3->15

Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 30




**21032 0315** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

3->14

Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 30

### Zestaw montażowy



**15212 2060** MOUNTING KIT SPY 20 L TRIMLESS

Wymiar wycięcia (mm): 50

Notes:

# DELTALIGHT

## **SPY 20 L TRIMLESS 92730**

27217 9220 W