




## SPY 39 ST 93040

24142 9330 W-W

ERHÄLTLICH IN  
WEISS-WEISS 24142 9330 W-W

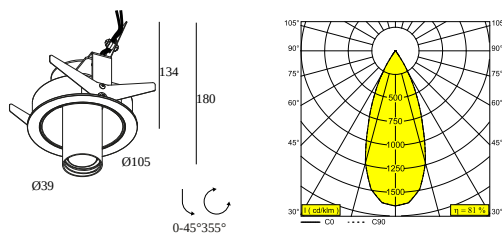

 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
<b>ANWENDUNGSBEREICH</b>	innenbereich
<b>INSTALLATION</b>	Decke Einbau
<b>FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)</b>	rund - 98
<b>EINBAUTIEFE (MM)</b>	80
<b>DICKE DER BEFESTIGUNGSFLÄCHE (MM)</b>	max.25
<b>SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN</b>	IP20
<b>GEWICHT (KG)</b>	0.5
<b>VERSTELLBARKEIT</b>	0° to 45° schwenkbar, 355° drehbar
<b>INFORMATION</b>	REFLECTOR WFL-40° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC

Elektrische Informationen	
<b>KLASSE</b>	III
<b>ART DER DIMMUNG</b>	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
<b>ENERGIEKLASSE</b>	D
<b>ZERTIFIKATE</b>	CB, ENEC

Lichtquelle Info	
<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>LICHTQUELLE</b>	LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787-1089lm
<b>TM-30</b>	rf: 90 / Rg: 99
<b>SDCM</b>	SDCM1
<b>RISIKOGRUPPE</b>	RG1
<b>LM80</b>	L90B10 > 50000
<b>BEAMANGLE</b>	40°
<b>LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)</b>	1089lm // 8,6W // 127lm/W
<b>LED -TECHNIK (LEUCHTE)</b>	883lm // 9,9W // 89lm/W

### Erforderliches Zubehör

SPY 39 TUBE or VISOR 39  
LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM




Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [24142\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

# DELTALIGHT

## SPY 39 ST 93040


24142 9330 W-W

### DECKENKOMPATIBILITÄT

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Wood	-
 Stretched ceiling	-

### SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

#### Notstrom Einheit

 <b>21032 0270 B</b> EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B	<input type="checkbox"/>
<b>Ausschnittmaß (mm): 27</b>	
<b>21032 0270 W</b> EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W	<input type="checkbox"/>




#### LED Betriebsgeräte

#### # Leuchten



# Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom

 <b>300 48 350 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1	2 <input type="checkbox"/>
<b>Dimmtyp: 1-10V</b>	
<b>Ausschnittmaß (mm): 30</b>	
 <b>300 48 350 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	2 <input type="checkbox"/>
<b>Dimmtyp: DALI</b>	
<b>Ausschnittmaß (mm): 45</b>	
 <b>300 48 350 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL	2 <input type="checkbox"/>
<b>Dimmtyp: nicht dimmbar</b>	
<b>Ausschnittmaß (mm): 30</b>	

# DELTALIGHT

## SPY 39 ST 93040

24142 9330 W-W



**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

2

**Dimmtyp:** WDL = Drahtlos dimmbar

**Ausschnittmaß (mm):** 45



**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

2

**Dimmtyp:** 1-10V

**Ausschnittmaß (mm):** 30



**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2

**Dimmtyp:** DALI

**Ausschnittmaß (mm):** 45



**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

2

**Dimmtyp:** nicht dimmbar

**Ausschnittmaß (mm):** 30




**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

2

**Dimmtyp:** WDL = Drahtlos dimmbar

**Ausschnittmaß (mm):** 45



**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

2 | 2

**Dimmtyp:** Phasenabschnitt oder Taster

**Ausschnittmaß (mm):** 56



**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

4(4) | 4(4)

**Dimmtyp:** 1-10V, DALI / Taster

**Ausschnittmaß (mm):** 82



**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2(2) | 2(1)

**Dimmtyp:** 1-10V / Taster

**Ausschnittmaß (mm):** 72



**300 90 67** LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

2 | -

**Dimmtyp:** 1-10V, DALI / Taster



**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

2(2) | 2(1)


**Dimmtyp:** DALI

**Ausschnittmaß (mm):** 72

# DELTALIGHT

## SPY 39 ST 93040

24142 9330 W-W




**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

2->6(6) | 6(4)

**Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster**

**Ausschnittmaß (mm): 84**




**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

3(2) | 2(1)

**Dimmtyp: 1-10V / Taster**

**Ausschnittmaß (mm): 55**




**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

2(2) | 2(1)

**Dimmtyp: DALI**

**Ausschnittmaß (mm): 55**




**300 90 135** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

3->4 | 2->4

**Dimmtyp: nicht dimmbar**

**Ausschnittmaß (mm): 90**




**21012 0010** LED POWER SUPPLY MULTI POWER

2 | 2

**Dimmtyp: nicht dimmbar**

**Ausschnittmaß (mm): 50**




**21012 0021** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

3 | 3

**Dimmtyp: 1-10V**

**Ausschnittmaß (mm): 54**




**21012 0035** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

3 | 3

**Dimmtyp: DALI**

**Ausschnittmaß (mm): 54**




**21012 004W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

4(4) | 3(3)

**Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar**

**Ausschnittmaß (mm): 84**




**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

3 | 3

**Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar**

**Ausschnittmaß (mm): 54**



**21012 0268** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8

2->2 | 0


**Dimmtyp: Phasenabschnitt**

**Ausschnittmaß (mm): 50**

# DELTALIGHT

## SPY 39 ST 93040

24142 9330 W-W




**21012 0278** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8

1

**Dimmtyp: Phasenabschnitt**

**Ausschnittmaß (mm): 55**




**21012 0288** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

2->3

**Dimmtyp: Phasenabschnitt**

**Ausschnittmaß (mm): 55**




**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

2 | 2

**Dimmtyp: Phasenabschnitt**

**Ausschnittmaß (mm): 48**




**21012 0308** LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8

1

**Dimmtyp: Phasenabschnitt**

**Ausschnittmaß (mm): 40**




**21012 0318** LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8

1

**Dimmtyp: Phasenabschnitt**

**Ausschnittmaß (mm): 40**



**21012 0480** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

2(2)

**Dimmtyp: nicht dimmbar**

**Ausschnittmaß (mm): 60**




**21012 0500** LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

2(1)

**Dimmtyp: nicht dimmbar**

**Ausschnittmaß (mm): 60**




**21032 0295** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2

**Dimmtyp: DALI**

**Ausschnittmaß (mm): 30**



**21032 0305** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2

**Dimmtyp: DALI**

**Ausschnittmaß (mm): 30**


# DELTALIGHT

## SPY 39 ST 93040

24142 9330 W-W

### Licht veredelndes Zubehör

---



**24144 0030 B** VISOR 39 B

### Beenden Sie Ihr Produkt

---



**24144 0010 B** SPY 39 TUBE B

**24144 0010 FBR** SPY 39 TUBE FBR

**24144 0010 FG** SPY 39 TUBE FG

**24144 0010 GC** SPY 39 TUBE GC

**24144 0010 W** SPY 39 TUBE W



**24144 0070** SPY 39 TUBE SBL

Notes: