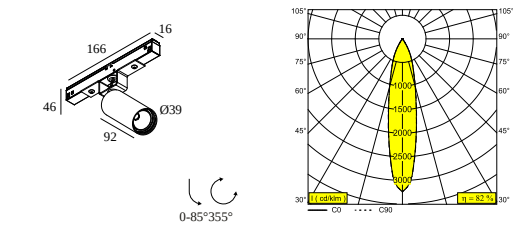




M20/M26H - SPY 391 92720 MDL

23315 9220 BRCU

- DISPONIBLE EN
- NEGRO 23315 9220 B
 - ALU CEPILLADO 23315 9220 BRA
 - ANTRACITA CEPILLADO 23315 9220 BRAT
 - COBRE CEPILLADO 23315 9220 BRCU
 - ORO CEPILLADO 23315 9220 BRG
 - BRONCE VIEJO CEPILLADO 23315 9220 BROB
 - FLEMISH BRONZE 23315 9220 FBR
 - FLEMISH GOLD 23315 9220 FG
 - ORO COLOREADO 23315 9220 GC
 - NEGRO PIANO 23315 9220 PB
 - BLANCO 23315 9220 W



[Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.3
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 85° giratorio, 355° orientable
INFORMACIÓN	REFLECTOR FL-20° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	48V-DC
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	MDL = 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, ENEC, EPD
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm
TM-30-15 VALUES	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	1041lm // 8,6W // 121lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	849lm // 9,9W // 86lm/W

Observaciones

Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie

Requisitos

- SPY 39 TUBE or VISOR 39
- LED POWER SUPPLY 48V-DC

Opción

DIMMABLE MODULATOR

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [23315_XXX0_HAND.pdf](#)


TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Cable de alimentación

de luminarias

 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.



21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

19


Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

SMART 48

de luminarias

 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.


Corriente mín. | Corriente máx.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

19

Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

19


Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

Fuente de Alimentación LED

de luminarias

 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN




10

Tipo de regulación: no dimerizable


DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 391 92720 MDL


23315 9220 BRCU

	300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	24	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	10	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
Dimensión de corte (mm): 40			
	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	20	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
Dimensión de corte (mm): 40			

Dispositivos de modificación de Luz

	24144 0030 B VISOR 39 B	☐
---	--------------------------------	--------------------------

Termina tu producto







	24144 0010 B SPY 39 TUBE B	☐
	24144 0010 FBR SPY 39 TUBE FBR	☐
	24144 0010 FC SPY 39 TUBE FC	☐
	24144 0010 GC SPY 39 TUBE GC	☐
	24144 0010 W SPY 39 TUBE W	☐
	24144 0070 SPY 39 TUBE SBL	☐

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 391 92720 MDL

23315 9220 BRCU





CONFIGURABLES COMPATIBLES

SHIFTLINE M26H FLOOR		Colores disponibles
	29323 920W SLM26H F MDL WD	
	29323 930W SLM26H F MDL WD	
SHIFTLINE M26H profile		Colores disponibles
	23359 0000 SLM26H - PROFILE	 
	23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m	 
	23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m	         
	23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m	         
SPLITLINE M20 ST profile		Colores disponibles
	23397 0000 SPM20 ST - PROFILE	 
	23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m	 
	23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m	 

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 391 92720 MDL

23315 9220 BRCU

SPLITLINE M20 profile		Colores disponibles
	420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m	
	420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m	
	420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m	
	23301 0000 SPM20 - PROFILE B	

Notes: