




FRAX SB 93014

26000 9310 N

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА  
ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА ДЛЯ УЛИЦЫ 26000 9310 FBRX  
АНТРАЦИТ 26000 9310 N  
СОСНОВЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ 26000 9310 PGR

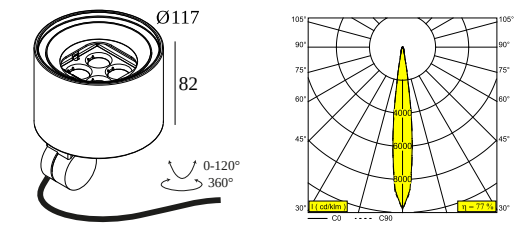

 [Веб страница продукта](#)



|                                        |                                                                                                      |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общая информация                       |                                                                                                      |
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ             | наружное                                                                                             |
| МОНТАЖ                                 | ПОЛ НАКЛАДНОЙ,СТЕНА НАКЛАДНОЙ                                                                        |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ                 | IP65                                                                                                 |
| ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ    | IK06                                                                                                 |
| ВЕС (КГ)                               | 1.3                                                                                                  |
| РЕГУЛИРУЕМОСТЬ                         | 0° to 120° swiveling, 360° rotatable                                                                 |
| ИНФОРМАЦИЯ                             | 4 x LENS SP-14°<br>INCL LED POWER SUPPLY 700mA-DC<br>INCL 1 x CABLE H05 RN-F 3 x 1mm <sup>2</sup> 2m |
| Электрические характеристики           |                                                                                                      |
| НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ                 | 220-240V / 50-60Hz                                                                                   |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ            | I                                                                                                    |
| ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ                | YES                                                                                                  |
| УПРАВЛЕНИЕ                             | не диммированный                                                                                     |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ              | D                                                                                                    |
| СЕРТИФИКАТЫ                            | CB, ENEC, EPD, RCM                                                                                   |
| Характеристики источника света         |                                                                                                      |
| LIGHTSOURCE NAME                       | LED                                                                                                  |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА                    | LED cluster 8W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 961lm                                                     |
| ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ                         | Rf: 92 / Rg: 99                                                                                      |
| SDCM                                   | SDCM3                                                                                                |
| ГРУППА РИСКА                           | RG2                                                                                                  |
| LM80                                   | L80 > 150000                                                                                         |
| BEAMANGLE                              | 14°                                                                                                  |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА               | 961lm // 8W // 120lm/W                                                                               |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА             | 740lm // 9,2W // 80lm/W                                                                              |
| Обязательные комплектующие             |                                                                                                      |
| FRAX BRACKET<br>FRAX PIN<br>FRAX STRAP |                                                                                                      |
| Опции                                  |                                                                                                      |
| FRAX ANTI VANDAL SCREWS                |                                                                                                      |
| Аксессуары                             |                                                                                                      |
| FRAX S KAP                             |                                                                                                      |

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [26000\\_XX10\\_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Анкерные крепления для столбиков



**26070 0040 FBRX** FRAX PIN FBRX

☐


**26070 0040 N** FRAX PIN N

☐

**26070 0040 PGR** FRAX PIN PGR

☐

Компоненты крепления



**26070 0060 FBRX** FRAX BRACKET FBRX

☐


**26070 0060 N** FRAX BRACKET N

☐

**26070 0060 PGR** FRAX BRACKET PGR

☐

Светопреломляющие устройства



**26070 0010 N** FRAX S KAP N


☐

# DELTALIGHT


## FRAX SB 93014

26000 9310 N

### Другое



**26070 0030** FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS

☐

**26070 0050 N** FRAX STRAP N

☐

Notes: