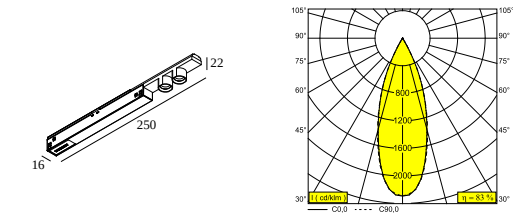




M26L - JUM-OH! 2R 93030 MDL

29411 9320 B

DISPONIBLE EN
NEGRO 29411 9320 B



 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.1
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	2 x REFLECTOR FL-30° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	48V-DC
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	MDL = 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	F
CERTIFICADOS	CB, ENEC
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED cluster 4W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 481lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 92 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	30°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	481lm // 4W // 120lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	398lm // 4,6W // 86lm/W
Requisitos	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	
Opción	
DIMMABLE MODULATOR	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [29411_XXX0_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Cable de alimentación	# de luminarias
# de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V. Corriente mín. Corriente máx.	
21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD 41 Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico	
SMART 48 # de luminarias	
# de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V. Corriente mín. Corriente máx.	
300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9 41 Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion	
300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD 41 Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico	
Fuente de Alimentación LED # de luminarias	
# de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V. Corriente mín. Corriente máx.	
300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN 21 Tipo de regulación: no dimerizable	
300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN 52 Tipo de regulación: no dimerizable	







DELTALIGHT

M26L - JUM-OH! 2R 93030 MDL

29411 9320 B

	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	21	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
Dimensión de corte (mm): 40			
	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	43	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
Dimensión de corte (mm): 40			



CONFIGURABLES COMPATIBLES

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)	Colores disponibles
 23358 0000 SLM26L - PROFILE	 
 23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m	 
 23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m	        
 23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m	        
SHIFTLINE M35R profile	Colores disponibles
 23375 0000 SLM35R - PROFILE	
 23375 0010 SLM35R - PROFILE 1m	

DELTALIGHT

M26L - JUM-OH! 2R 93030 MDL

29411 9320 B

	23375 0020 SLM35R - PROFILE 2m	
	23375 0030 SLM35R - PROFILE 3m	

Notes: