




M26L - JUM-OH! 2R 93030 MDL

29411 9320 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 29411 9320 B

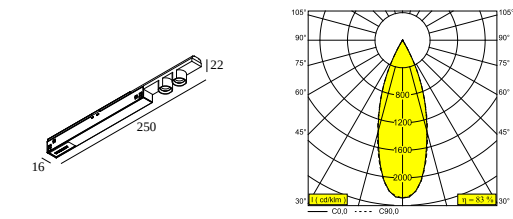

 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	Системы низкого напряжения Системный светильник
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.1
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	2 x REFLECTOR FL-30° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПЯЖЕНИЕ	48V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	MDL = диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	F
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED cluster 4W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 48lm
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 92 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	30°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	48lm // 4W // 120lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	398lm // 4,6W // 86lm/W
Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	
Опции	
DIMMABLE MODULATOR	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [29411_XXX0_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Блоки питания	# светильников
# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.	Мин. ток Макс. ток

21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD	41
Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый	

SMART 48	# светильников
# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.	Мин. ток Макс. ток

300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9	41
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM	

300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD	41
Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый	

Светодиодные источники питания	# светильников
# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.	Мин. ток Макс. ток


300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN	21
Тип диммирования: не диммированный	

300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	52
Тип диммирования: не диммированный	

DELTALIGHT

M26L - JUM-OH! 2R 93030 MDL

29411 9320 B




21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

21 ☐

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

43 ☐


Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 40


СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)


Варианты цвета корпуса




23358 0000 SLM26L - PROFILE



23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m



23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m




23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m




SHIFTLINE M35R profile

Варианты цвета корпуса



23375 0000 SLM35R - PROFILE




23375 0010 SLM35R - PROFILE 1m




DELTALIGHT

M26L - JUM-OH! 2R 93030 MDL

29411 9320 B



23375 0020 SLM35R - PROFILE 2m



23375 0030 SLM35R - PROFILE 3m



Notes: