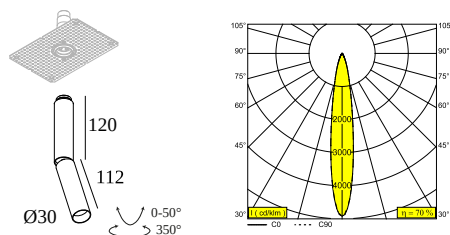




NEEDLE 1 TRC OK 93013

PRODUCTREFERENTIE 25015 9310 BBR

BESCHIKBAAR IN
ZWART BRONS 25015 9310 BBR
FLEMISH GOLD 25015 9310 FG



 [Bekijk op website](#)



Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.2
RICHTBAARHEID	0° tot 50° zwenkbaar, 350° roteerbaar
INFO	LENS SP-13° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC
Elektrische info	
KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	F
CERTIFICATEN	CB, EAC, ENEC, LCA
Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 3,9-5,7W / CRI>90 (R9: 55) / 3000K / 385-519lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 92 / Rg: 98
SDCM	SDCM2
RISK-GROEP	RG2 (threshold 0,6m)
LM80	L90B10 > 41000
BEAMANGLE	13°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	519lm // 5,7W // 90lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	364lm // 6,6W // 56lm/W
Benodigdheden	
CONNECTION TRIMLESS	
LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM	

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [25015_XXXX_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


LED voedingen

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'I' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

3

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 30




300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

3

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45




300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

3

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 30




300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

3

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 45




300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

3

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 30




300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

3

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45




300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

3

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 30



300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL











3

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 45










NEEDLE 1 TRC OK 93013

25015 9310 BBR

	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) of met drukknop Uitsparingsmaat (mm): 56	3 3	☐
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop Uitsparingsmaat (mm): 82	6(6) 6(6)	☐
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 Dimtype: 1-10V of met drukknop Uitsparingsmaat (mm): 72	2->4(3) 4(2)	☐
	300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop	3	☐
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 Dimtype: DALI Uitsparingsmaat (mm): 72	4(3) 4(2)	☐
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop Uitsparingsmaat (mm): 84	2->9(10) 9(6)	☐
	300 90 92 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 21W Dimtype: niet dimbaar Uitsparingsmaat (mm): 48	3(1)	☐
	300 90 108 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W Dimtype: niet dimbaar Uitsparingsmaat (mm): 40	1	☐
	300 90 116 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8 Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) Uitsparingsmaat (mm): 55	3->4	☐
	300 90 119 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 11W DIM8 Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) Uitsparingsmaat (mm): 42	1	☐

NEEDLE 1 TRC OK 93013


25015 9310 BBR

	300 90 121 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 20W DIM8	2->3 ☐
Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)		
Uitsparingsmaat (mm): 55		
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	2->4(3) 3(2) ☐
Dimtype: 1-10V of met drukknop		
Uitsparingsmaat (mm): 55		
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	4(3) 3(2) ☐
Dimtype: DALI		
Uitsparingsmaat (mm): 55		
	300 90 134 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM7	2->8(8) 8(6) - ☐
Dimtype: 1-10V of met drukknop		
Uitsparingsmaat (mm): 84		
	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV	5->7 4->7 4->6 ☐
Dimtype: niet dimbaar		
Uitsparingsmaat (mm): 90		
	300 90 3112 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 16W DIM8	2->3 ☐
Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)		
Uitsparingsmaat (mm): 43		
	300 90 5120 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 22W DIM8	3->3 ☐
Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)		
Uitsparingsmaat (mm): 61		
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER	2->3 3 ☐
Dimtype: niet dimbaar		
Uitsparingsmaat (mm): 50		
	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	4 4 ☐
Dimtype: 1-10V		
Uitsparingsmaat (mm): 54		
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	4 4 ☐
Dimtype: DALI		
Uitsparingsmaat (mm): 54		

DELTALIGHT

NEEDLE 1 TRC OK 93013

25015 9310 BBR




21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

6(6) | 5(5)



Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 84




21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

4 | 4 | 4



Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 54




21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8

2->2



Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 50




21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8

3->3



Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 50




21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8

2->2



Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 55




21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

4->4



Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 55




21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

3 | 3 | 3



Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 48




21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

4(3)



Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 60




21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

4(2)



Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 60



21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

3




Dimtype: DALI


Uitsparingsmaat (mm): 30

NEEDLE 1 TRC OK 93013

25015 9310 BBR

	21032 0305	LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	3	☐
Dimtype: DALI				
Uitsparingsmaat (mm): 30				

Onderdelen voor elektrische verbinding

	328 10 03	CONNECTION TRIMLESS O.F.A.	☐
Uitsparingsmaat (mm): 62 (CONCRETE: 102)			

Notes: