




SPY 52 WALLWASH 927 ADM SLIM DIM5

19886 9205 B

DISPONIBLE EN
NEGRO 19886 9205 B
BLANCO 19886 9205 W

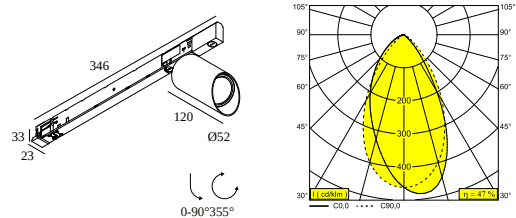

 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Riel Montado en riel
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.4
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 90° giratorio, 360° orientable
INFORMACIÓN	WALLWASH LENS 3F MULTI DIMMABLE POWER SLIM ADAPTER 350-500mA Current selection via jumper on adapter
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASE	II
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	con DALI
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	@ 500mA: LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm Or @ 350mA: LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm
TM-30-15 VALUES	@ 500mA: rf: 89 / Rg: 100 @ 350mA: rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	@ 500mA: 1041lm // 8,6W // 121lm/W Or @ 350mA: 753lm // 5,8W // 129lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	@ 500mA: 491lm // 9,9W // 50lm/W Or @ 350mA: 355lm // 6,7W // 53lm/W
Requisitos	
TRACK 3F DIM	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [19886_XXX5_HAND.pdf](#)

SPY 52 WALLWASH 927 ADM SLIM DIM5

19886 9205 B

TRACKS COMPATIBLES

TRACK 3F DIM H			Colores disponibles	
200 14 410	TRACK 3F DIM H 1m	1000 m 1.6 kg	 	
200 14 420	TRACK 3F DIM H 2m	2000 m 3.2 kg	 	
200 14 430	TRACK 3F DIM H 3m	3000 m 4.8 kg	 	
TRACK 3F DIM IN			Colores disponibles	
200 13 410	TRACK 3F DIM IN 1m	1000 m 1.2 kg	 	
200 13 420	TRACK 3F DIM IN 2m	2000 m 2.4 kg	 	
200 13 430	TRACK 3F DIM IN 3m	3000 m 3.5 kg	 	
TRACK 3F DIM ON			Colores disponibles	
200 12 410	TRACK 3F DIM ON 1m	1000 m 1.1 kg	  	
200 12 420	TRACK 3F DIM ON 2m	2000 m 2.1 kg	  	
200 12 430	TRACK 3F DIM ON 3m	3000 m 3.1 kg	  	

Notes: