




SPY 52 WALLWASH 927 ADM SLIM DIM5

19886 9205 B

DOSTĘPNE W
CZARNY 19886 9205 B
BIAŁY 19886 9205 W

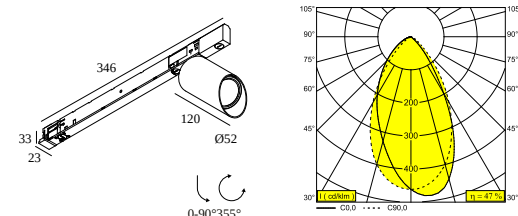

[Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Ramiak Montowane na szynie
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.4
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 90° obrotowe, 360° obrotowy
INFORMACJA	WALLWASH LENS 3F MULTI DIMMABLE POWER SLIM ADAPTER 350-500mA Current selection via jumper on adapter
Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	220-240V / 50-60Hz
KLASA	II
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemnialny poprzez DALI
KLASA ENERGETYCZNA	E
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	@ 500mA: LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm Or @ 350mA: LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm
TM-30 VALUES	@ 500mA: rf: 89 / Rg: 100 @ 350mA: rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	@ 500mA: 1041lm // 8,6W // 121lm/W Or @ 350mA: 753lm // 5,8W // 129lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	@ 500mA: 491lm // 9,9W // 50lm/W Or @ 350mA: 355lm // 6,7W // 53lm/W

Wymagania

TRACK 3F DIM

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [19886_XXX5_HAND.pdf](#)

SPY 52 WALLWASH 927 ADM SLIM DIM5

19886 9205 B

KOMPATYBILNE SZYNY

TRACK 3F DIM H			Dostępne kolory	
200 14 410	TRACK 3F DIM H 1m	1000 m 1.6 kg		
200 14 420	TRACK 3F DIM H 2m	2000 m 3.2 kg		
200 14 430	TRACK 3F DIM H 3m	3000 m 4.8 kg		
TRACK 3F DIM IN			Dostępne kolory	
200 13 410	TRACK 3F DIM IN 1m	1000 m 1.2 kg		
200 13 420	TRACK 3F DIM IN 2m	2000 m 2.4 kg		
200 13 430	TRACK 3F DIM IN 3m	3000 m 3.5 kg		
TRACK 3F DIM ON			Dostępne kolory	
200 12 410	TRACK 3F DIM ON 1m	1000 m 1.1 kg		
200 12 420	TRACK 3F DIM ON 2m	2000 m 2.1 kg		
200 12 430	TRACK 3F DIM ON 3m	3000 m 3.1 kg		

Notes: