




SPY 52 WALLWASH 927 ADM SLIM DIM5

19886 9205 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

ЧЕРНЫЙ 19886 9205 B

БЕЛЫЙ 19886 9205 W

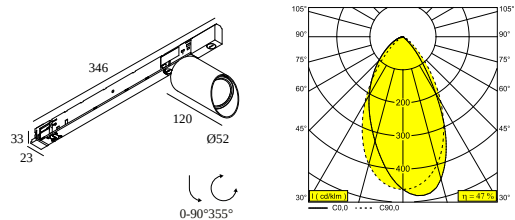

 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	рейка На рейке
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.4
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 90° swiveling, 360° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	WALLWASH LENS 3F MULTI DIMMABLE POWER SLIM ADAPTER 350-500mA Current selection via jumper on adapter
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220-240V / 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	II
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	@ 500mA: LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm Or @ 350mA: LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	@ 500mA: Rf: 89 / Rg: 100 @ 350mA: Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	@ 500mA: 1041lm // 8,6W // 121lm/W Or @ 350mA: 753lm // 5,8W // 129lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	@ 500mA: 491lm // 10W // 50lm/W Or @ 350mA: 355lm // 7W // 53lm/W
Обязательные комплектующие	
TRACK 3F DIM	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [19886_XXX5_HAND.pdf](#)

SPY 52 WALLWASH 927 ADM SLIM DIM5

19886 9205 B

СОВМЕСТИМЫЕ ТРЕКИ

TRACK 3F DIM H				Варианты цвета корпуса
<u>200 14 410</u>	TRACK 3F DIM H 1m	1000 m	1.6 kg	 
<u>200 14 420</u>	TRACK 3F DIM H 2m	2000 m	3.2 kg	 
<u>200 14 430</u>	TRACK 3F DIM H 3m	3000 m	4.8 kg	 
TRACK 3F DIM IN				Варианты цвета корпуса
<u>200 13 410</u>	TRACK 3F DIM IN 1m	1000 m	1.2 kg	 
<u>200 13 420</u>	TRACK 3F DIM IN 2m	2000 m	2.4 kg	 
<u>200 13 430</u>	TRACK 3F DIM IN 3m	3000 m	3.5 kg	 
TRACK 3F DIM ON				Варианты цвета корпуса
<u>200 12 410</u>	TRACK 3F DIM ON 1m	1000 m	1.1 kg	  
<u>200 12 420</u>	TRACK 3F DIM ON 2m	2000 m	2.1 kg	  
<u>200 12 430</u>	TRACK 3F DIM ON 3m	3000 m	3.1 kg	  

Notes: