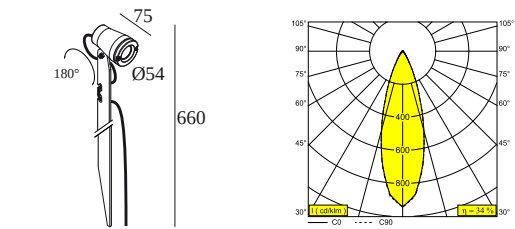




KIX M PIN 92733

232 13 923 PGR

DISPONIBLE EN
ALU GRIS 232 13 923 A
ANTRACITA 232 13 923 N
PINO VERDE 232 13 923 PGR



 [Ver en el sitio web](#)











Información general	
UBICACIÓN	exterior
INSTALACIÓN	Suelo Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP55
PROTECCIÓN CONTRA EL IMPACTO MECÁNICO	IK03
PESO (KG)	0.6
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 90° giratorio
INFORMACIÓN	LENS FL-30° INCL.1 x CABLE H05 RN-F 2 x 1 mm² 2m EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC INCL.KAP STRIPER B (removable)
Información eléctrica	
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	F
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 6,4W / CRI>90 / 2700K / 587lm
SDCM	SDCM2
GRUPO DE RIESGO	RG1
BEAMANGLE	30°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	587lm // 6,4W // 92lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	199lm // 7,4W // 27lm/W
Requisitos	
LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM	

Opción
CBOX
IP68 CONNECTION KIT
IP68 CONNECTOR 3P











Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [232 13 9XX_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de Alimentación LED		# de luminarias
 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.		Corriente mín. Corriente máx.
 300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 Tipo de regulación: 1 a 10V Dimensión de corte (mm): 30	2	
 300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 Tipo de regulación: con DALI Dimensión de corte (mm): 45	2	
 300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL Tipo de regulación: no dimerizable Dimensión de corte (mm): 30	2	
 300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico Dimensión de corte (mm): 45	2	
 300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 Tipo de regulación: con corte de fase o switch de presión Dimensión de corte (mm): 56	2	
 300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion Dimensión de corte (mm): 82	4(3)	
 300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión Dimensión de corte (mm): 72	2(2)	
 300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion	2	







KIX M PIN 92733




232 13 923 PGR

	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	2(2)	☐
Tipo de regulación: con DALI			
Dimensión de corte (mm): 72			
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	2->6(6)	☐
Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion			
Dimensión de corte (mm): 84			
	300 90 108 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W	1	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
Dimensión de corte (mm): 40			
	300 90 116 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8	2->2	☐
Tipo de regulación: con corte de fase			
Dimensión de corte (mm): 55			
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	2(2)	☐
Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión			
Dimensión de corte (mm): 55			
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	2(2)	☐
Tipo de regulación: con DALI			
Dimensión de corte (mm): 55			
	300 90 134 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM7	2->5(5) -	☐
Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión			
Dimensión de corte (mm): 84			
	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV	3->4	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
Dimensión de corte (mm): 90			
	300 90 3112 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 16W DIM8	2	☐
Tipo de regulación: con corte de fase			
Dimensión de corte (mm): 43			
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER	2	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
Dimensión de corte (mm): 50			

KIX M PIN 92733

232 13 923 PGR

	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 Tipo de regulación: 1 a 10V Dimensión de corte (mm): 54	2	☐
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 Tipo de regulación: con DALI Dimensión de corte (mm): 54	2	☐
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico Dimensión de corte (mm): 84	3(3)	☐
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico Dimensión de corte (mm): 54	2	☐
	21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8 Tipo de regulación: con corte de fase Dimensión de corte (mm): 50	1	☐
	21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 Tipo de regulación: con corte de fase Dimensión de corte (mm): 50	2->2	☐
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 Tipo de regulación: con corte de fase Dimensión de corte (mm): 48	2	☐
	21012 0308 LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8 Tipo de regulación: con corte de fase Dimensión de corte (mm): 40	1	☐
	21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 Tipo de regulación: no dimerizable Dimensión de corte (mm): 60	2(2)	☐
	21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 Tipo de regulación: con DALI Dimensión de corte (mm): 30	2	☐

Partes para conexión a prueba de agua		# de luminarias
 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.		Corriente mín. Corriente máx.
 216 12 00 CBOX		☐
Dimensión de corte (mm): 142 x 142		
 216 12 01 IP68 CONNECTION KIT		☐
 216 12 02 IP68 CONNECTOR 3P		☐
 216 14 35 CBOX 350 mA / 10W	Tipo de regulación: no dimerizable	1 ☐
Dimensión de corte (mm): 142 x 142		

Notes: