



## ENTERO RD-L 92710

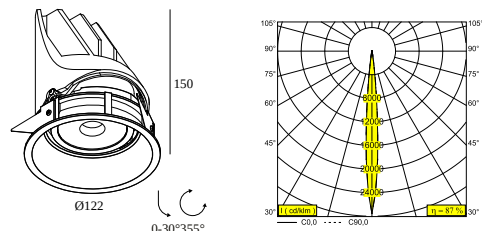
28417 9210 B

ERHÄLTICH IN

**SCHWARZ** 28417 9210 B

**VOLLWEISS** 28417 9210 FW

**GOLDFARBEN** 28417 9210 GC



[Auf der Website anzeigen](#)



| Allgemeine Information                    |                                                   |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>ANWENDUNGSBEREICH</b>                  | innenbereich                                      |
| <b>INSTALLATION</b>                       | Decke Einbau                                      |
| <b>FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)</b> | rund - 112                                        |
| <b>EINBAUTIEFE (MM)</b>                   | 160                                               |
| <b>DICKE DER BEFESTIGUNGSFLÄCHE (MM)</b>  | max.16                                            |
| <b>SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN</b>            | IP20                                              |
| <b>GEWICHT (KG)</b>                       | 0.735                                             |
| <b>VERSTELLBARKEIT</b>                    | 0° to 30° schwenkbar, 355° drehbar                |
| <b>INFORMATION</b>                        | LENS SP-10°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350-900mA-DC |

| Elektrische Informationen |                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>KLASSE</b>             | III                                               |
| <b>ART DER DIMMUNG</b>    | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung |
| <b>ENERGIEKLASSE</b>      | G                                                 |
| <b>ZERTIFIKATE</b>        | CB, ENEC, EPD                                     |

| Lichtquelle Info                  |                                                           |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>           | LED                                                       |
| <b>LICHTQUELLE</b>                | LED array 3,9-10,7W / CRI>90 (R9: 56) / 2700K / 385-814lm |
| <b>TM-30</b>                      | rf: 91 / Rg: 99                                           |
| <b>SDCM</b>                       | SDCM2                                                     |
| <b>RISIKOGRUPPE</b>               | RG2 (threshold 0,6m)                                      |
| <b>LM80</b>                       | L90B10 > 41000                                            |
| <b>BEAMANGLE</b>                  | 10°                                                       |
| <b>LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)</b> | 814lm // 10,7W // 76lm/W                                  |
| <b>LED -TECHNIK (LEUCHTE)</b>     | 708lm // 12,3W // 58lm/W                                  |

| Erforderliches Zubehör                          |  |
|-------------------------------------------------|--|
| LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700 / 900mA-DC DIM |  |

| Optionen                    |  |
|-----------------------------|--|
| ENTERO RD-L MOUNTING SET S2 |  |

| Zubehör            |  |
|--------------------|--|
| ENTERO L HONEYCOMB |  |


Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [28417\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

DECKENKOMPATIBILITÄT

| Ceiling Type                                                                                                  | Mounting Kit                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  System ceiling               | -                                                                                                                                                  |
|  Plasterboard                 | -                                                                                                                                                  |
|  Stucanet                     | -                                                                                                                                                  |
|  Wood                         | -                                                                                                                                                  |
|  Concrete                    |  28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2 <span>Required</span> |
|  Concrete + plaster         |  28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2 <span>Required</span> |
|  Lintel + plaster           |  28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2 <span>Required</span> |
|  Hollow-core slab           |  28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2 <span>Required</span> |
|  Hollow-core slab + plaster |  28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2 <span>Required</span> |
|  Stretched ceiling          | -                                                                                                                                                  |

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN







| LED Betriebsgeräte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | # Leuchten              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <div> # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -&gt; max). Die Werte vor und nach dem 'I' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.</div> | Min. Strom   Max. Strom |

|                                                                                    |                                                                          |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>300 48 350 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 | 3 <input type="checkbox"/> |
| Dimmtyp: 1-10V                                                                     |                                                                          |                            |
| Ausschnittmaß (mm): 30                                                             |                                                                          |                            |

# DELTALIGHT











## ENTERO RD-L 92710

28417 9210 B

|                                                                                    |                                                                          |   |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------|
|    | <b>300 48 350 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 | 3 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Dimmtyp:</b> DALI                                                               |                                                                          |   |                          |
| <b>Ausschnittmaß (mm):</b> 45                                                      |                                                                          |   |                          |
|    | <b>300 48 350 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL  | 3 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Dimmtyp:</b> nicht dimmbar                                                      |                                                                          |   |                          |
| <b>Ausschnittmaß (mm):</b> 30                                                      |                                                                          |   |                          |
|    | <b>300 48 350 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL  | 3 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Dimmtyp:</b> WDL = Drahtlos dimmbar                                             |                                                                          |   |                          |
| <b>Ausschnittmaß (mm):</b> 45                                                      |                                                                          |   |                          |
|    | <b>300 48 500 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 | 3 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Dimmtyp:</b> 1-10V                                                              |                                                                          |   |                          |
| <b>Ausschnittmaß (mm):</b> 30                                                      |                                                                          |   |                          |
|  | <b>300 48 500 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 | 3 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Dimmtyp:</b> DALI                                                               |                                                                          |   |                          |
| <b>Ausschnittmaß (mm):</b> 45                                                      |                                                                          |   |                          |
|  | <b>300 48 500 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL  | 3 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Dimmtyp:</b> nicht dimmbar                                                      |                                                                          |   |                          |
| <b>Ausschnittmaß (mm):</b> 30                                                      |                                                                          |   |                          |
|  | <b>300 48 500 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL  | 3 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Dimmtyp:</b> WDL = Drahtlos dimmbar                                             |                                                                          |   |                          |
| <b>Ausschnittmaß (mm):</b> 45                                                      |                                                                          |   |                          |
|  | <b>300 48 700 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1 | 3 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Dimmtyp:</b> 1-10V                                                              |                                                                          |   |                          |
| <b>Ausschnittmaß (mm):</b> 30                                                      |                                                                          |   |                          |
|  | <b>300 48 700 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 | 3 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Dimmtyp:</b> DALI                                                               |                                                                          |   |                          |
| <b>Ausschnittmaß (mm):</b> 45                                                      |                                                                          |   |                          |
|  | <b>300 48 700 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL  | 3 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Dimmtyp:</b> nicht dimmbar                                                      |                                                                          |   |                          |
| <b>Ausschnittmaß (mm):</b> 30                                                      |                                                                          |   |                          |

ENTERO RD-L 92710











28417 9210 B

|                                                                                    |                                                                                                                                                    |                              |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
|    | <b>300 48 700 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL<br><b>Dimmtyp:</b> WDL = Drahtlos dimmbar<br><b>Ausschnittmaß (mm):</b> 45 | 3                            | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>300 90 61</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6<br><b>Dimmtyp:</b> Phasenabschnitt oder Taster<br><b>Ausschnittmaß (mm):</b> 56                 | 3   3   3                    | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>300 90 63</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9<br><b>Dimmtyp:</b> 1-10V, DALI / Taster<br><b>Ausschnittmaß (mm):</b> 82                        | 6(6)   6(6)   6(4)   5(3)    | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>300 90 64</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7<br><b>Dimmtyp:</b> 1-10V / Taster<br><b>Ausschnittmaß (mm):</b> 72                              | 2->4(3)   4(2)   3(1)   1(1) | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 67</b> LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9<br><b>Dimmtyp:</b> 1-10V, DALI / Taster                                      | 3   3                        | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 68</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5<br><b>Dimmtyp:</b> DALI<br><b>Ausschnittmaß (mm):</b> 72                                        | 4(3)   4(2)   3(1)   -       | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 69</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9<br><b>Dimmtyp:</b> 1-10V, DALI / Taster<br><b>Ausschnittmaß (mm):</b> 84                     | 2->9(10)   9(6)   7(4)   -   | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 110</b> LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8<br><b>Dimmtyp:</b> Phasenabschnitt<br><b>Ausschnittmaß (mm):</b> 42                         | 2->2                         | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 124</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7<br><b>Dimmtyp:</b> 1-10V / Taster<br><b>Ausschnittmaß (mm):</b> 55                             | 2->4(3)   3(2)   2(1)   1(1) | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 125</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5<br><b>Dimmtyp:</b> DALI<br><b>Ausschnittmaß (mm):</b> 55                                  | 4(3)   3(2)   2(1)   -       | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## ENTERO RD-L 92710








28417 9210 B

|                                                                                    |                                                                                                                            |                                  |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
|    | <b>300 90 135</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV<br>Dimmtyp: nicht dimmbar<br>Ausschnittmaß (mm): 90                   | 5->7   4->7   4->6   3->6   3->6 | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 0010</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER<br>Dimmtyp: nicht dimmbar<br>Ausschnittmaß (mm): 50                      | 2->3   3   3   -                 | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 0021</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1<br>Dimmtyp: 1-10V<br>Ausschnittmaß (mm): 54                         | 4   4   4   -                    | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 0035</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5<br>Dimmtyp: DALI<br>Ausschnittmaß (mm): 54                          | 4   4   4   -                    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 004W</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL<br>Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar<br>Ausschnittmaß (mm): 84         | 6(6)   5(5)   5(4)   5(3)        | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 005W</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL<br>Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar<br>Ausschnittmaß (mm): 54 | 4   4   4   3                    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0258</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8<br>Dimmtyp: Phasenabschnitt<br>Ausschnittmaß (mm): 50 | 2->2                             | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0268</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8<br>Dimmtyp: Phasenabschnitt<br>Ausschnittmaß (mm): 50 | 3->3                             | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0278</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8<br>Dimmtyp: Phasenabschnitt<br>Ausschnittmaß (mm): 55 | 2->2   2->2                      | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0288</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8<br>Dimmtyp: Phasenabschnitt<br>Ausschnittmaß (mm): 55 | 3->4   3->4                      | <input type="checkbox"/> |


# DELTALIGHT

## ENTERO RD-L 92710

28417 9210 B

|                                                                                    |                                                                      |               |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|
|    | <b>21012 0298</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8    | 3   3   2   1 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimmtyp: Phasenabschnitt                                             |               |                          |
|                                                                                    | Ausschnittmaß (mm): 48                                               |               |                          |
|    | <b>21012 0480</b> LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68               | 4(3)          | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimmtyp: nicht dimmbar                                               |               |                          |
|                                                                                    | Ausschnittmaß (mm): 60                                               |               |                          |
|    | <b>21012 0490</b> LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68               | 3(1)          | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimmtyp: nicht dimmbar                                               |               |                          |
|                                                                                    | Ausschnittmaß (mm): 60                                               |               |                          |
|    | <b>21012 0500</b> LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68               | 4(2)          | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimmtyp: nicht dimmbar                                               |               |                          |
|                                                                                    | Ausschnittmaß (mm): 60                                               |               |                          |
|  | <b>21032 0295</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 | 3             | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimmtyp: DALI                                                        |               |                          |
|                                                                                    | Ausschnittmaß (mm): 30                                               |               |                          |
|  | <b>21032 0305</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 | 3             | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimmtyp: DALI                                                        |               |                          |
|                                                                                    | Ausschnittmaß (mm): 30                                               |               |                          |
|  | <b>21032 0315</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 | 3             | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimmtyp: DALI                                                        |               |                          |
|                                                                                    | Ausschnittmaß (mm): 30                                               |               |                          |

### Licht veredelndes Zubehör

|                                                                                    |                                                     |  |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|--------------------------|
|  | <b>28500 0170 B</b> ENTERO L HONEYCOMB SINGLE USE B |  | <input type="checkbox"/> |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|--------------------------|


# DELTALIGHT

## ENTERO RD-L 92710

28417 9210 B

### Mounting set S2

---



**28500 0210** ENTERO RD-L MOUNTING SET S2



Notes: