




BOXY R 93033 DIM8

251 70 811 932 ED8 B-FG

DISPONIBLE EN
NEGRO-NEGRO 251 70 811 932 ED8 B-B
BLACK-FLEMISH BRONZE 251 70 811 932 ED8 B-FBR
BLACK-FLEMISH GOLD 251 70 811 932 ED8 B-FG
BLANCO-NEGRO 251 70 811 932 ED8 W-B
BLANCO-BLANCO 251 70 811 932 ED8 W-W

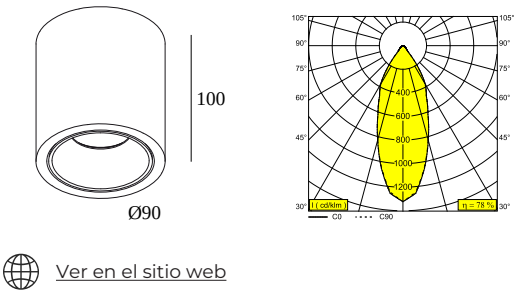

 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior-exterior
INSTALACIÓN	Techo Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP53
PROTECCIÓN CONTRA EL IMPACTO MECÁNICO	IK03
PESO (KG)	0.6
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	REFLECTOR FL-33° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC

Información eléctrica	
ELÉCTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASE	II
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	con corte de fase
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	D
CERTIFICADOS	CB, EAC, ENEC, RCM


Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm
TM-30-15 VALUES	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	33°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	1089lm // 8,6W // 127lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	852lm // 9,9W // 86lm/W

Accesorios	
BOXY HONEYCOMB	
BOXY SOFTENING LENS	
BOXY GLASS SBL	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [251 70 811 XXX ED8 HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Equipos de control diversos



300 90 004 ED8 WIRELESS CONTROL DIM8

☐

Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

Dimensión de corte (mm): 40

Dispositivos de modificación de Luz



Ø40



Ø45

251 70 03 01 B BOXY HONEYCOMB B

☐

251 70 03 01 W BOXY HONEYCOMB W

☐

Ø40



Ø45

251 70 03 04 B BOXY SOFTENING LENS B

☐

251 70 03 04 W BOXY SOFTENING LENS W

☐

Ø40



Ø45

251 70 03 05 B BOXY GLASS SBL B

☐

251 70 03 05 W BOXY GLASS SBL W

☐

Notes: