


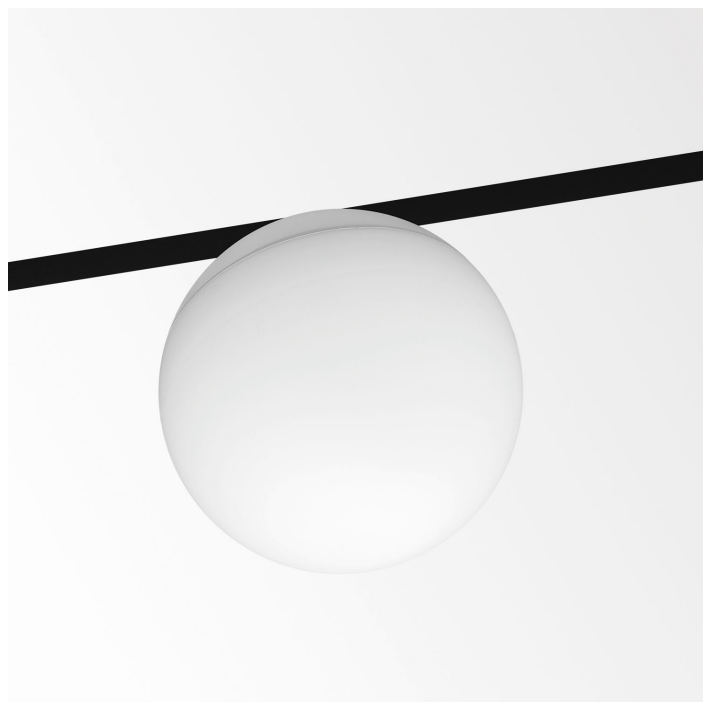


M20/M26H - TWEETER BL 927 MDL

421 522 811 920 MDL W


DISPONIBILE IN

NERO 421 522 811 920 MDL B

BIANCO 421 522 811 920 MDL W



Ø147



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
IP	Sistemi a bassa tensione Montato su apparecchio di sistema
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.4
ORIENTABILITÀ	0° to 45° girevole, 355° rotazione
INFORMAZIONI	EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Informazioni elettriche

ELETTRICO	48V-DC
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	MDL = 1-10 V o DALI o con pulsante na
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	CB, EAC, ENEC

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm
TM-30	rf: 89 / Rg: 100
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	1041lm // 8,6W // 121lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	1020lm // 9,9W // 103lm/W

Note

Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie

Requisiti

BOWL GLASS CLEAR
BOWL GLASS AMBER
BOWL GLASS OPAL WHITE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Opzioni

DIMMABLE MODULATOR

M20/M26H - TWEETER BL 927 MDL

421 522 811 920 MDL W

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [421_522_811_XXX_MDL_HAND.pdf](#)


CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Cavi di alimentazione

apparecchi

i # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

16


Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

SMART 48

apparecchi

i # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.


Corrente min. | Corrente max.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

16

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

16


Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Alimentatore per led

apparecchi

i # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



300 89 48 90 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W

8


Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 75

DELTALIGHT

M20/M26H - TWEETER BL 927 MDL

421 522 811 920 MDL W




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

8

☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile




300 89 48 150 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W

12

☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile




300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

20

☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile




21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

8

☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

16

☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40


Power box

apparecchi



apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



23380 001W B SLM26H - POWERBOX 48V-DC / 96W WD B


8

☐

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

23380 001W W SLM26H - POWERBOX 48V-DC / 96W WD W

8

☐

23380 0010 B SLM26H - POWERBOX 48V-DC / 96W B

8

☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

23380 0010 W SLM26H - POWERBOX 48V-DC / 96W W


8

☐

DELTALIGHT

M20/M26H - TWEETER BL 927 MDL

421 522 811 920 MDL W



23380 0020 B

SLM26H - MID POWERBOX 48V-DC / 96W B

8 ☐


Tipo di regolazione: non dimmerabile

23380 0020 W

SLM26H - MID POWERBOX 48V-DC / 96W W

8 ☐


Usare con ...



286 67 01

BOWL GLASS CLEAR


☐



286 67 02

BOWL GLASS AMBER

☐



286 67 03


BOWL GLASS OPAL WHITE

☐

CONFIGURAZIONI COMPATIBILI

SHIFTLINE M26H profile


Colori disponibili



23359 0000

SLM26H - PROFILE






23359 0010

SLM26H - PROFILE 1m





23359 0020


SLM26H - PROFILE 2m



DELTALIGHT

M20/M26H - TWEETER BL 927 MDL

421 522 811 920 MDL W



23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m



SPLITLINE M20 ST profile

Colori disponibili



23397 0000 SPM20 ST - PROFILE



23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m




23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m




SPLITLINE M20 profile


Colori disponibili




420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m



420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m



420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m



23301 0000 SPM20 - PROFILE B



Notes: