

DELTALIGHT

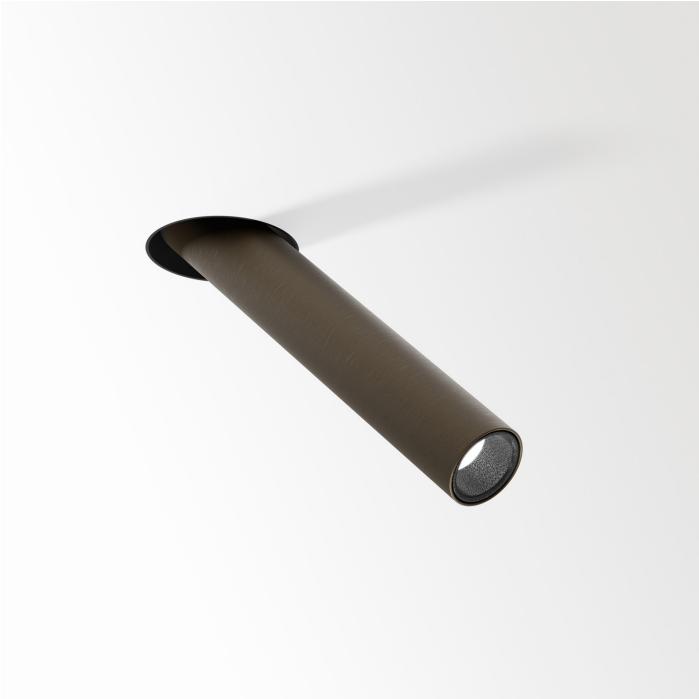


SPY 20 L TRIMLESS 93030

PRODUCTREFERENTIE 27217 9320 FBR

BESCHIKBAAR IN
ZWART 27217 9320 B
FLEMISH BRONZE 27217 9320 FBR
FLEMISH GOLD 27217 9320 FG
GOUD KLEUR 27217 9320 GC
WIT 27217 9320 W





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rond - Ø KIT
INBOUWDIEPTE (MM)	75
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.2
RICHTBAARHEID	0° tot 45° zwenkbaar, 355° roteerbaar
INFO	REFLECTOR FL-30° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-1050mA-DC SPY 20 TUBE B included

Elektrische info	
KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	F
CERTIFICATEN	CB, ENEC

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 1-3,1W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 131-334lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 91 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
RISK-GROEP	RG2
LM80	L90B10 > 150000
BEAMANGLE	30°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	334lm // 3,1W // 109lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	252lm // 3,6W // 71lm/W

Benodigdheden

MOUNTING KIT SPY 20 L TRIMLESS
LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700 / 1050mA-DC DIM (Remote)

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **27217_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

SPY 20 L TRIMLESS 93030

27217 9320 FBR

PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit	
 **System ceiling**	15212 2060 - MOUNTING KIT SPY 20 L TRIMLESS	Required
 **Plasterboard**	15212 2060 - MOUNTING KIT SPY 20 L TRIMLESS	Required
 **Stucanet**	15212 2060 - MOUNTING KIT SPY 20 L TRIMLESS	Required


VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

LED voedingen

armaturen

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.


Min. stroom | Max. stroom



300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 — 3->14

Dimtype: 1-10V


Uitsparingsmaat (mm): 30



300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 3->14

Dimtype: DALI


Uitsparingsmaat (mm): 45



300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL — 3->14

Dimtype: niet dimbaar


Uitsparingsmaat (mm): 30



300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL — 3->14

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 45



300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 — 3->14


Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 30

DELTALIGHT

SPY 20 L TRIMLESS 93030


27217 9320 FBR



300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 3->14

Dimtype: DALI


Uitsparingsmaat (mm): 45



300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL 3->14

Dimtype: niet dimbaar


Uitsparingsmaat (mm): 30



300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL 3->14

Dimtype: WDL = draadloos


Uitsparingsmaat (mm): 45



300 48 700 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1 3->14

Dimtype: 1-10V


Uitsparingsmaat (mm): 30



300 48 700 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 3->14

Dimtype: DALI


Uitsparingsmaat (mm): 45



300 48 700 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL 3->14

Dimtype: niet dimbaar


Uitsparingsmaat (mm): 30



300 48 700 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL 3->14

Dimtype: WDL = draadloos


Uitsparingsmaat (mm): 45



300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 16 | 16 | 16

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) of met drukknop


Uitsparingsmaat (mm): 56



300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 26(25) | 25(25) | 24(19) | 19(12)

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 82




300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 4->18(15) | 17(10) | 16(7)

Dimtype: 1-10V of met drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 72


SPY 20 L TRIMLESS 93030

27217 9320 FBR



300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 3->15 | 3->15 | 3->15


Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop



300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 2->17(15) | 2->17(10) | 2->15(7) | -

Dimtype: DALI


Uitsparingsmaat (mm): 72



300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 8->40(39) | 40(28) | 29(19) | -

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop


Uitsparingsmaat (mm): 84



300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 6->17(15) | 2->14(10) | 2->10(7) | -

Dimtype: 1-10V of met drukknop


Uitsparingsmaat (mm): 55



300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 4->17(15) | 2->14(10) | 2->9(7) | -

Dimtype: DALI


Uitsparingsmaat (mm): 55



300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV 17->29 | 12->29 | 10->30 | 10->23

Dimtype: niet dimbaar


Uitsparingsmaat (mm): 90



300 90 136 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HC DIM9 15(12)

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop


Uitsparingsmaat (mm): 90



300 90 148 LED POWER SUPPLY 1050mA-DC / 22W 7(3)

Dimtype: niet dimbaar


Uitsparingsmaat (mm): 48



21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 6->15 | 4->15 | 4->15 | 4->13

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 50




21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 4->19 | 4->19 | 4->17 | 4->12

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 54

SPY 20 L TRIMLESS 93030


27217 9320 FBR



21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 — 4->19 | 4->19 | 4->18 | 4->12

Dimtype: DALI


Uitsparingsmaat (mm): 54



21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL — 25(25) | 25(25) | 25(20) | 20(13)

Dimtype: WDL = draadloos


Uitsparingsmaat (mm): 84



21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL — 4->19 | 4->19 | 4->17 | 4->12

Dimtype: WDL = draadloos


Uitsparingsmaat (mm): 54



21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8 — 7->10

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)


Uitsparingsmaat (mm): 50



21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 — 10->15 | - | - | -

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)


Uitsparingsmaat (mm): 50



21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 — 6->10 | 6->9 | -

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)


Uitsparingsmaat (mm): 55



21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 — 12->18 | 12->17 | -

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)


Uitsparingsmaat (mm): 55



21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 — 3->15 | 3->14 | 3->9 | -

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)


Uitsparingsmaat (mm): 48



21012 0308 LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8 — 5->7

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 40



21012 0318 LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8 — 5->7


Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 40

DELTALIGHT

SPY 20 L TRIMLESS 93030


27217 9320 FBR



21012 0328 LED POWER SUPPLY 700mA / 15W DIM8 5->7

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)


Uitsparingsmaat (mm): 40



21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 2->17(15)

Dimtype: niet dimbaar


Uitsparingsmaat (mm): 60



21012 0490 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68 2->14(7)

Dimtype: niet dimbaar


Uitsparingsmaat (mm): 60



21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68 2->17(10)

Dimtype: niet dimbaar


Uitsparingsmaat (mm): 60



21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 3->15

Dimtype: DALI


Uitsparingsmaat (mm): 30



21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 3->15

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 30




21032 0315 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 3->14

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 30

Montage kit



15212 2060 MOUNTING KIT SPY 20 L TRIMLESS

Uitsparingsmaat (mm): 50

Notes:

SPY 20 L TRIMLESS 93030

27217 9320 FBR