



M26L - SPY FOCUS MP 927 DIM5

23233 9205 FG


DOSTĘPNE W

CZARNY 23233 9205 B

FLEMISH BRONZE 23233 9205 FBR

FLEMISH GOLD 23233 9205 FG

BIAŁY 23233 9205 W

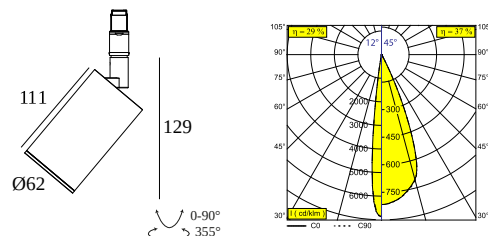

 [Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Systemy niskiego napięcia Oprawa systemowa
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.5
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 90° obrotowe, 355° obrotowy
INFORMACJA	ADJUSTABLE BEAM 12°-45° INCLCLIP 48V ADAPTER EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC

Informacje elektryczne

ELEKTRYCZNY	48V-DC
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemniany poprzez DALI
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	CB, EAC, ENEC, EPD

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 17,2W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 2009lm
TM-30 VALUES	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	12°-45°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	2009lm // 17,2W // 117lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	703lm // 19,8W // 36lm/W

Uwagi

Take a look at our **MAGNETIC PROFILES** movie

Wymagania

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [23233_XXXX_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ


Zasilacz LED

opraw



opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.




300 89 48 90 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W

4

Typ ściemniania: nie ściemnialny


Wymiar wycięcia (mm): 75



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

4

Typ ściemniania: nie ściemnialny



300 89 48 150 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W

6


Typ ściemniania: nie ściemnialny



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

11

Typ ściemniania: nie ściemnialny




21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

5

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

10

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 40

Power box

opraw




opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.

DELTALIGHT

M26L - SPY FOCUS MP 927 DIM5

23233 9205 FG




23377 0010 B SLM26L - POWERBOX 48V-DC / 96W B

5 ☐

Typ ściemniania: nie ściemnialny

23377 0010 W SLM26L - POWERBOX 48V-DC / 96W W

5 ☐



23377 0020 B SLM26L - MID POWERBOX 48V-DC / 96W B

5 ☐

Typ ściemniania: nie ściemnialny


23377 0020 W SLM26L - MID POWERBOX 48V-DC / 96W W

5 ☐


KOMPATYBILNE KOMPOZYTY

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)


Dostępne kolory




23358 0000 SLM26L - PROFILE



23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m



23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m




23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m



SHIFTLINE M35R profile

Dostępne kolory




23375 0000 SLM35R - PROFILE




DELTALIGHT

M26L - SPY FOCUS MP 927 DIM5


23233 9205 FG



23375 0010 SLM35R - PROFILE 1m



23375 0020 SLM35R - PROFILE 2m



23375 0030 SLM35R - PROFILE 3m



Notes: