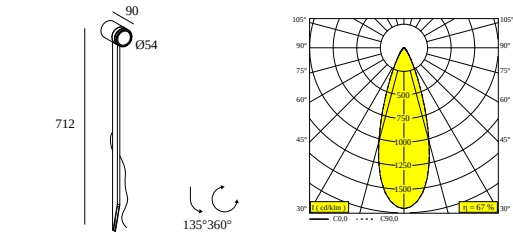




SPIX M PIN 93030

29712 9330 PGR

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
АНТРАЦИТ 29712 9330 N
СОСНОВЫЙ ЗЕЛЕНый 29712 9330 PGR



 [Веб-страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	наружное
МОНТАЖ	ПОЛ НАКЛАДНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP65
ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ	IK05
ВЕС (КГ)	0.8
ИНФОРМАЦИЯ	LENS FL-30° INCL.1 x CABLE H05 RN-F 2 x 1 mm² 2m EXCL.LED POWER SUPPLY 350-700mA-DC

Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	G
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 3,9-8,2W / CRI>90 (R9: 55) / 3000K / 385-677lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 92 / Rg: 98
SDCM	SDCM2
ГРУППА РИСКА	RG2 (threshold 0,6m)
LM80	L90B10 > 41000
BEAMANGLE	30°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	677lm // 8,2W // 83lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	454lm // 9,4W // 48lm/W








Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700mA-DC DIM	

Опции	
CBOX IP68 CONNECTION KIT IP68 CONNECTOR 3P	

Аксессуары	
KAP STRIPER	


Полная инструкция по монтажу по ссылке : [29712_XXX0_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания		# светильников
 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.		Мин. ток Макс. ток
 300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1	Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V Размер монтажного отверстия (mm): 30	3 ☐
 300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI Размер монтажного отверстия (mm): 45	3 ☐
 300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL	Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 30	3 ☐
 300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL	Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый Размер монтажного отверстия (mm): 45	3 ☐
 300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1	Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V Размер монтажного отверстия (mm): 30	3 ☐
 300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI Размер монтажного отверстия (mm): 45	3 ☐
 300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL	Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 30	3 ☐

SPIX M PIN 93030

29712 9330 PGR




300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

3



Тип диммирования: **WDL = Беспроводной диммируемый**

Размер монтажного отверстия (mm): **45**




300 48 700 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1

3



Тип диммирования: **диммированный по протоколу 1-10V**

Размер монтажного отверстия (mm): **30**




300 48 700 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

3



Тип диммирования: **диммированный по протоколу DALI**

Размер монтажного отверстия (mm): **45**




300 48 700 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL

3



Тип диммирования: **не диммированный**

Размер монтажного отверстия (mm): **30**




300 48 700 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL

3



Тип диммирования: **WDL = Беспроводной диммируемый**

Размер монтажного отверстия (mm): **45**




300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

3 | 3 | 3



Тип диммирования: **диммированный по отсечке фазы или Touch DIM**

Размер монтажного отверстия (mm): **56**




300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

6(6) | 6(6) | 6(4)



Тип диммирования: **диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM**

Размер монтажного отверстия (mm): **82**




300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2->4(3) | 4(2) | 3(1)



Тип диммирования: **диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM**

Размер монтажного отверстия (mm): **72**




300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

3 | 3



Тип диммирования: **диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM**



300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

4(3) | 4(2) | 3(1)













Тип диммирования: **диммированный по протоколу DALI**

Размер монтажного отверстия (mm): **72**











SPIX M PIN 93030

29712 9330 PGR



	300 90 69	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	2->9(10) 9(6) 7(4)	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM				
Размер монтажного отверстия (mm): 84				
	300 90 124	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	2->4(3) 3(2) 2(1)	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM				
Размер монтажного отверстия (mm): 55				
	300 90 125	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	4(3) 3(2) 2(1)	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI				
Размер монтажного отверстия (mm): 55				
	300 90 135	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV	5->7 4->7 4->6 3->6	☐
Тип диммирования: не диммированный				
Размер монтажного отверстия (mm): 90				
	21012 0010	LED POWER SUPPLY MULTI POWER	2->3 3 3	☐
Тип диммирования: не диммированный				
Размер монтажного отверстия (mm): 50				
	21012 0021	LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	4 4 4	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V				
Размер монтажного отверстия (mm): 54				
	21012 0035	LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	4 4 4	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI				
Размер монтажного отверстия (mm): 54				
	21012 004W	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	6(6) 5(5) 5(4)	☐
Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый				
Размер монтажного отверстия (mm): 84				
	21012 005W	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	4 4 4	☐
Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый				
Размер монтажного отверстия (mm): 54				
	21012 0258	LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8	2->2	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы				
Размер монтажного отверстия (mm): 50				

SPIX M PIN 93030


29712 9330 PGR

	21012 0268	LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8	3->3	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы				
Размер монтажного отверстия (mm): 50				
	21012 0278	LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8	2->2 2->2	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы				
Размер монтажного отверстия (mm): 55				
	21012 0288	LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8	3->4 3->4	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы				
Размер монтажного отверстия (mm): 55				
	21012 0298	LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	3 3 2	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы				
Размер монтажного отверстия (mm): 48				
	21012 0480	LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68	4(3)	☐
Тип диммирования: не диммированный				
Размер монтажного отверстия (mm): 60				
	21012 0490	LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68	3(1)	☐
Тип диммирования: не диммированный				
Размер монтажного отверстия (mm): 60				
	21012 0500	LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68	4(2)	☐
Тип диммирования: не диммированный				
Размер монтажного отверстия (mm): 60				
	21032 0295	LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	3	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI				
Размер монтажного отверстия (mm): 30				
	21032 0305	LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	3	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI				
Размер монтажного отверстия (mm): 30				
	21032 0315	LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5	3	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI				
Размер монтажного отверстия (mm): 30				

Водонепроницаемые соединительные детали

	216 12 00 CBOX	☐
Размер монтажного отверстия (mm): 142 x 142		
	216 12 01 IP68 CONNECTION KIT	☐
	216 12 02 IP68 CONNECTOR 3P	☐

Светопреломляющие устройства

	223 00 10 B KAP STRIPER B	☐
--	----------------------------------	--------------------------

Notes: