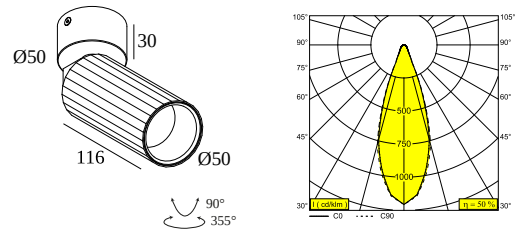




HEDRA ON 92733

REFERENCIA 473 231 811 922 BBR-B

DISPONIBLE EN  
**NEGRO-NEGRO** 473 231 811 922 B-B  
**BLACK BRONZE-BLACK** 473 231 811 922 BBR-B  
**ORO COLOREADO-NEGRO** 473 231 811 922 GC-B  
**BLANCO-BLANCO** 473 231 811 922 W-W



[Ver en el sitio web](#)



| Información general   |                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| UBICACIÓN             | interior                                               |
| INSTALACIÓN           | Techo Al superficie                                    |
| PROTECCIÓN DE INGRESO | IP20                                                   |
| PESO (KG)             | 0.3                                                    |
| CAPACIDAD DE AJUSTE   | 0° to 90° giratorio, 355° orientable                   |
| INFORMACIÓN           | REFLECTOR FL-33°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC |

| Información eléctrica    |                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|
| CLASE                    | III                                                    |
| TIPO DE ATENUACIÓN       | dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa |
| CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA | E                                                      |
| CERTIFICADOS             | CB, EAC, ENEC                                          |

| Información de la fuente de luz         |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| LIGHTSOURCE NAME                        | LED                                                       |
| FUENTE DE LUZ                           | LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753-1041lm |
| TM-30-15 VALUES                         | Rf: 89 / Rg: 100                                          |
| SDCM                                    | SDCM1                                                     |
| GRUPO DE RIESGO                         | RG1                                                       |
| LM80                                    | L90B10 > 50000                                            |
| BEAMANGLE                               | 33°                                                       |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ) | 1041lm // 8,6W // 121lm/W                                 |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)     | 523lm // 9,9W // 53lm/W                                   |








| Requisitos                          |  |
|-------------------------------------|--|
| VIZIR TUBE                          |  |
| LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM |  |

| Opción            |  |
|-------------------|--|
| COVERSET R 90-100 |  |

| Accesorios           |  |
|----------------------|--|
| VIZIR HONEYCOMB      |  |
| VIZIR SOFTENING LENS |  |










Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [473\\_231\\_811\\_XXX\\_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

| Fuente de Alimentación LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |   | # de luminarias                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---------------------------------|
| <div><div></div><div># de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -&gt; max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.</div></div> |  |   | Corriente mín.   Corriente máx. |
| <div><div></div><div><b>300 48 350 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1</div><div>Tipo de regulación: 1 a 10V</div><div>Dimensión de corte (mm): 30</div></div>                                                                                                                               |  | 1 | <input type="checkbox"/>        |
| <div><div></div><div><b>300 48 350 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5</div><div>Tipo de regulación: con DALI</div><div>Dimensión de corte (mm): 45</div></div>                                                                                                                             |  | 1 | <input type="checkbox"/>        |
| <div><div></div><div><b>300 48 350 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL</div><div>Tipo de regulación: no dimerizable</div><div>Dimensión de corte (mm): 30</div></div>                                                                                                                       |  | 1 | <input type="checkbox"/>        |
| <div><div></div><div><b>300 48 350 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL</div><div>Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico</div><div>Dimensión de corte (mm): 45</div></div>                                                                                                          |  | 1 | <input type="checkbox"/>        |
| <div><div></div><div><b>300 48 500 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1</div><div>Tipo de regulación: 1 a 10V</div><div>Dimensión de corte (mm): 30</div></div>                                                                                                                             |  | 1 | <input type="checkbox"/>        |
| <div><div></div><div><b>300 48 500 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5</div><div>Tipo de regulación: con DALI</div><div>Dimensión de corte (mm): 45</div></div>                                                                                                                            |  | 1 | <input type="checkbox"/>        |
| <div><div></div><div><b>300 48 500 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL</div><div>Tipo de regulación: no dimerizable</div><div>Dimensión de corte (mm): 30</div></div>                                                                                                                       |  | 1 | <input type="checkbox"/>        |











HEDRA ON 92733

473 231 811 922 BBR-B

|                                                                                    |                                                                         |                |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
|    | <b>300 48 500 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL | 1              | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación:</b> WDL = Regulable inalámbrico                             |                                                                         |                |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm):</b> 45                                                 |                                                                         |                |                          |
|    | <b>300 90 61</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6                      | 2   2          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación:</b> con corte de fase o switch de presión                   |                                                                         |                |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm):</b> 56                                                 |                                                                         |                |                          |
|    | <b>300 90 63</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9                      | 4(4)   4(4)    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación:</b> 1 a 10 V o DALI o switch de presión                     |                                                                         |                |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm):</b> 82                                                 |                                                                         |                |                          |
|    | <b>300 90 64</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7                      | 2(1)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación:</b> 1 a 10 V o switch de presión                            |                                                                         |                |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm):</b> 72                                                 |                                                                         |                |                          |
|  | <b>300 90 67</b> LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9   | 2              | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación:</b> 1 a 10 V o DALI o switch de presión                     |                                                                         |                |                          |
|  | <b>300 90 68</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5                      | 2(2)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación:</b> con DALI                                                |                                                                         |                |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm):</b> 72                                                 |                                                                         |                |                          |
|  | <b>300 90 69</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9                   | 2->6(6)   6(4) | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación:</b> 1 a 10 V o DALI o switch de presión                     |                                                                         |                |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm):</b> 84                                                 |                                                                         |                |                          |
|  | <b>300 90 124</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7                     | 3(2)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación:</b> 1 a 10 V o switch de presión                            |                                                                         |                |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm):</b> 55                                                 |                                                                         |                |                          |
|  | <b>300 90 125</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5                | 2(1)   1(1)    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación:</b> con DALI                                                |                                                                         |                |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm):</b> 55                                                 |                                                                         |                |                          |
|  | <b>300 90 135</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV                       | 3->3   2->3    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación:</b> no dimerizable                                          |                                                                         |                |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm):</b> 90                                                 |                                                                         |                |                          |

HEDRA ON 92733




473 231 811 922 BBR-B

|                                                                                    |                                                                      |             |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
|    | <b>21012 0010</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER                    | 2   2       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación: no dimerizable</b>                                          |                                                                      |             |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm): 50</b>                                                 |                                                                      |             |                          |
|    | <b>21012 0021</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1               | 3   3       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación: 1 a 10V</b>                                                 |                                                                      |             |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm): 54</b>                                                 |                                                                      |             |                          |
|    | <b>21012 0035</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5               | 3   3       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación: con DALI</b>                                                |                                                                      |             |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm): 54</b>                                                 |                                                                      |             |                          |
|    | <b>21012 004W</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL                | 3(3)   3(3) | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico</b>                             |                                                                      |             |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm): 84</b>                                                 |                                                                      |             |                          |
|  | <b>21012 005W</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL        | 3   3       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico</b>                             |                                                                      |             |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm): 54</b>                                                 |                                                                      |             |                          |
|  | <b>21012 0258</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8 | 1           | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación: con corte de fase</b>                                       |                                                                      |             |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm): 50</b>                                                 |                                                                      |             |                          |
|  | <b>21012 0278</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 | 1           | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación: con corte de fase</b>                                       |                                                                      |             |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm): 55</b>                                                 |                                                                      |             |                          |
|  | <b>21012 0288</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 | 2->3        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación: con corte de fase</b>                                       |                                                                      |             |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm): 55</b>                                                 |                                                                      |             |                          |
|  | <b>21012 0298</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 | 2   2       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación: con corte de fase</b>                                       |                                                                      |             |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm): 48</b>                                                 |                                                                      |             |                          |
|  | <b>21012 0480</b><br>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68            | 2(2)        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación: no dimerizable</b>                                          |                                                                      |             |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm): 60</b>                                                 |                                                                      |             |                          |



# DELTALIGHT

## HEDRA ON 92733


473 231 811 922 BBR-B

|                                                                                   |                                                                      |      |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|
|  | <b>21012 0500</b> LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68               | 2(1) | <input type="checkbox"/> |
| Tipo de regulación: no dimerizable                                                |                                                                      |      |                          |
| Dimensión de corte (mm): 60                                                       |                                                                      |      |                          |
|   | <b>21032 0295</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 | 2    | <input type="checkbox"/> |
| Tipo de regulación: con DALI                                                      |                                                                      |      |                          |
| Dimensión de corte (mm): 30                                                       |                                                                      |      |                          |
|   | <b>21032 0305</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 | 2    | <input type="checkbox"/> |
| Tipo de regulación: con DALI                                                      |                                                                      |      |                          |
| Dimensión de corte (mm): 30                                                       |                                                                      |      |                          |

### Plafones

|                                                                                    |                                          |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|
|   | <b>204 00 90 ANO</b> COVERSET R 90 ANO   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>204 00 90 B</b> COVERSET R 90 B       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>204 00 90 W</b> COVERSET R 90 W       | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>204 00 100 ANO</b> COVERSET R 100 ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>204 00 100 B</b> COVERSET R 100 B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>204 00 100 W</b> COVERSET R 100 W     | <input type="checkbox"/> |

### Dispositivos de modificación de Luz

|                                                                                    |                                      |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>473 03 01 B</b> VIZIR HONEYCOMB B | <input type="checkbox"/> |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|

# DELTALIGHT

## HEDRA ON 92733

473 231 811 922 BBR-B




**473 03 04** VIZIR SOFTENING LENS

Ø40

☐

### Termina tu producto



**473 01 00 B** VIZIR TUBE B

Ø47

☐

**473 01 00 FBR** VIZIR TUBE FBR

☐

**473 01 00 FG** VIZIR TUBE FG

☐

**473 01 00 W** VIZIR TUBE W

☐

Notes: