




SPY 52 HE 93020 ADM DIM5

19801 9325 FW

DISPONIBLE EN  
**NEGRO** 19801 9325 B  
**BLANCO COMPLETO** 19801 9325 FW  
**BLANCO** 19801 9325 W

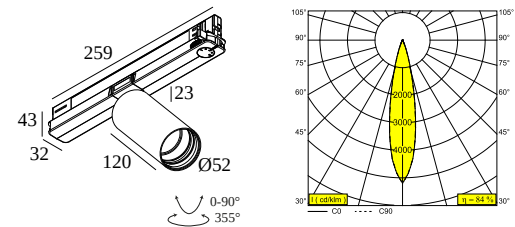

 [Ver en el sitio web](#)



|                                         |                                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Información general                     |                                                      |
| UBICACIÓN                               | interior                                             |
| INSTALACIÓN                             | Riel Montado en riel                                 |
| PROTECCIÓN DE INGRESO                   | IP20                                                 |
| PESO (KG)                               | 0.5                                                  |
| CAPACIDAD DE AJUSTE                     | 0° to 90° giratorio, 355° orientable                 |
| INFORMACIÓN                             | LENS FL-20°<br>3F MULTI DIMMABLE POWER ADAPTER 350mA |
| Información eléctrica                   |                                                      |
| ELÉCTRICO                               | 220-240V / 50-60Hz                                   |
| CLASE                                   | II                                                   |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN                  | YES                                                  |
| TIPO DE ATENUACIÓN                      | con DALI                                             |
| CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA                | D                                                    |
| Información de la fuente de luz         |                                                      |
| LIGHTSOURCE NAME                        | LED                                                  |
| FUENTE DE LUZ                           | LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 945lm       |
| TM-30-15 VALUES                         | rf: 96 / Rg: 99                                      |
| SDCM                                    | SDCM2                                                |
| GRUPO DE RIESGO                         | RG1                                                  |
| LM80                                    | L90B10 > 50000                                       |
| BEAMANGLE                               | 20°                                                  |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ) | 945lm // 6W // 157lm/W                               |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)     | 765lm // 6,9W // 111lm/W                             |

Observaciones

High Efficacy : > 100lm/W

Requisitos

SPY 52 TUBE  
TRACK 3F DIM

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [19801\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Termina tu producto

|                                                                                  |                       |                 |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|
|  | <b>19810 0100 B</b>   | SPY 52 TUBE B   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>19810 0100 FBR</b> | SPY 52 TUBE FBR | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>19810 0100 FG</b>  | SPY 52 TUBE FG  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>19810 0100 GC</b>  | SPY 52 TUBE GC  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>19810 0100 W</b>   | SPY 52 TUBE W   | <input type="checkbox"/> |

TRACKS COMPATIBLES

| TRACK 3F DIM H    |                    |        |        | Colores disponibles                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|--------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>200 14 410</b> | TRACK 3F DIM H 1m  | 1000 m | 1.6 kg |                                                                                         |
| <b>200 14 420</b> | TRACK 3F DIM H 2m  | 2000 m | 3.2 kg |                                                                                         |
| <b>200 14 430</b> | TRACK 3F DIM H 3m  | 3000 m | 4.8 kg |                                                                                         |
| TRACK 3F DIM IN   |                    |        |        | Colores disponibles                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>200 13 410</b> | TRACK 3F DIM IN 1m | 1000 m | 1.2 kg |                                                                                         |
| <b>200 13 420</b> | TRACK 3F DIM IN 2m | 2000 m | 2.4 kg |                                                                                         |
| <b>200 13 430</b> | TRACK 3F DIM IN 3m | 3000 m | 3.5 kg |                                                                                         |
| TRACK 3F DIM ON   |                    |        |        | Colores disponibles                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>200 12 410</b> | TRACK 3F DIM ON 1m | 1000 m | 1.1 kg |    |
| <b>200 12 420</b> | TRACK 3F DIM ON 2m | 2000 m | 2.1 kg |    |
| <b>200 12 430</b> | TRACK 3F DIM ON 3m | 3000 m | 3.1 kg |    |

# DELTALIGHT

## SPY 52 HE 93020 ADM DIM5

19801 9325 FW

Notes: