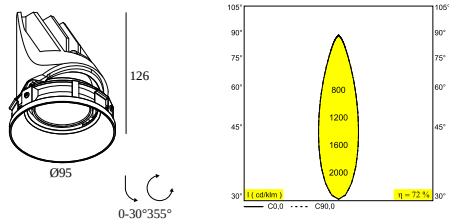




ENTERO RD-M TRIMLESS 93030

28430 9320 B

DISPONIBLE EN  
**NEGRO** 28430 9320 B  
**BLANCO COMPLETO** 28430 9320 FW  
**ORO COLOREADO** 28430 9320 GC



[Ver en el sitio web](#)



| Información general                     |                                                                                                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UBICACIÓN                               | interior                                                                                         |
| INSTALACIÓN                             | Techo Empotrado                                                                                  |
| FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)              | redondo - Ø KIT                                                                                  |
| PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)              | 135                                                                                              |
| PROTECCIÓN DE INGRESO                   | IP20                                                                                             |
| PESO (KG)                               | 0.4                                                                                              |
| CAPACIDAD DE AJUSTE                     | 0° to 30° giratorio, 355° orientable                                                             |
| INFORMACIÓN                             | REFLECTOR FL-30°<br>EXCLLED POWER SUPPLY 350-700mA-DC<br>Optional REFLECTORS 18° & 45° available |
| Información eléctrica                   |                                                                                                  |
| CLASE                                   | III                                                                                              |
| TIPO DE ATENUACIÓN                      | dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa                                           |
| CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA                | E                                                                                                |
| CERTIFICADOS                            | CB, ENEC, EPD                                                                                    |
| Información de la fuente de luz         |                                                                                                  |
| LIGHTSOURCE NAME                        | LED                                                                                              |
| FUENTE DE LUZ                           | LED array 11,6-25W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1524-2811lm                                       |
| TM-30-15 VALUES                         | Rf: 90 / Rg: 99                                                                                  |
| SDCM                                    | SDCM1                                                                                            |
| GRUPO DE RIESGO                         | RG1                                                                                              |
| LM80                                    | L90B10 > 50000                                                                                   |
| BEAMANGLE                               | 30°                                                                                              |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ) | 2811lm // 25W // 112lm/W                                                                         |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)     | 2035lm // 28,8W // 71lm/W                                                                        |

**Observaciones**  
Max.500mA when using 1 accessory; max 450mA when using 2 accessories

**Requisitos**  
MOUNTING KIT ENTERO ROUND M  
LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700mA-DC DIM (Remote)

**Accesorios**  
ENTERO M HONEYCOMB  
ENTERO M LINEAR SPREAD LENS  
ENTERO M SPREAD LENS  
ENTERO M SOFTENING LENS  
ENTERO M GLASS SBL

ENTERO RD-M TRIMLESS 93030

28430 9320 B


Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [28430\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

COMPATIBILIDAD CON TECHO

| Ceiling Type                                                                                                         | Mounting Kit                                                                                                                     |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  <b>System ceiling</b>               |  28400 0020 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A.   | Required |
|  <b>Plasterboard</b>                 |  28400 0020 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A.   | Required |
|  <b>Stucanet</b>                     |  28400 0020 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A.   | Required |
|  <b>Concrete + plaster</b>           |  28400 0020 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A.   | Required |
|  <b>Lintel + plaster</b>            |  28400 0020 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A.  | Required |
|  <b>Hollow-core slab + plaster</b> |  28400 0020 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A. | Required |
|  <b>Stretched ceiling</b>          |  28400 0140 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M WSC    | Required |
|                                                                                                                      |  28400 0080 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M CSC    | Required |

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Batería de Emergencia

|                                                                                    |                                                                     |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>21032 0270 B</b> EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>21032 0270 W</b> EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W | <input type="checkbox"/> |

Fuente de Alimentación LED






# de luminarias

 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.









ENTERO RD-M TRIMLESS 93030

28430 9320 B

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                      |   |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------|
|    | <div><b>300 48 350 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1</div> <div>Tipo de regulación: 1 a 10V</div> <div>Dimensión de corte (mm): 30</div>                    | 1 | <input type="checkbox"/> |
|    | <div><b>300 48 350 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5</div> <div>Tipo de regulación: con DALI</div> <div>Dimensión de corte (mm): 45</div>                   | 1 | <input type="checkbox"/> |
|    | <div><b>300 48 350 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL</div> <div>Tipo de regulación: no dimerizable</div> <div>Dimensión de corte (mm): 30</div>              | 1 | <input type="checkbox"/> |
|    | <div><b>300 48 350 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL</div> <div>Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico</div> <div>Dimensión de corte (mm): 45</div> | 1 | <input type="checkbox"/> |
|  | <div><b>300 48 500 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1</div> <div>Tipo de regulación: 1 a 10V</div> <div>Dimensión de corte (mm): 30</div>                    | 1 | <input type="checkbox"/> |
|  | <div><b>300 48 500 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5</div> <div>Tipo de regulación: con DALI</div> <div>Dimensión de corte (mm): 45</div>                   | 1 | <input type="checkbox"/> |
|  | <div><b>300 48 500 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL</div> <div>Tipo de regulación: no dimerizable</div> <div>Dimensión de corte (mm): 30</div>              | 1 | <input type="checkbox"/> |
|  | <div><b>300 48 500 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL</div> <div>Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico</div> <div>Dimensión de corte (mm): 45</div> | 1 | <input type="checkbox"/> |
|  | <div><b>300 48 700 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1</div> <div>Tipo de regulación: 1 a 10V</div> <div>Dimensión de corte (mm): 30</div>                    | 1 | <input type="checkbox"/> |
|  | <div><b>300 48 700 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5</div> <div>Tipo de regulación: con DALI</div> <div>Dimensión de corte (mm): 45</div>                   | 1 | <input type="checkbox"/> |











ENTERO RD-M TRIMLESS 93030

28430 9320 B

|                                                                                    |                                                                         |                    |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
|    | <b>300 48 700 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL | 1                  | <input type="checkbox"/> |
| Tipo de regulación: no dimerizable                                                 |                                                                         |                    |                          |
| Dimensión de corte (mm): 30                                                        |                                                                         |                    |                          |
|    | <b>300 48 700 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL | 1                  | <input type="checkbox"/> |
| Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico                                    |                                                                         |                    |                          |
| Dimensión de corte (mm): 45                                                        |                                                                         |                    |                          |
|    | <b>300 90 61</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6                      | 1   1   1          | <input type="checkbox"/> |
| Tipo de regulación: con corte de fase o switch de presión                          |                                                                         |                    |                          |
| Dimensión de corte (mm): 56                                                        |                                                                         |                    |                          |
|    | <b>300 90 63</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9                      | 2(2)   2(2)   2(1) | <input type="checkbox"/> |
| Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion                            |                                                                         |                    |                          |
| Dimensión de corte (mm): 82                                                        |                                                                         |                    |                          |
|  | <b>300 90 64</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7                      | 1(1)   1(0)   1(0) | <input type="checkbox"/> |
| Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión                                   |                                                                         |                    |                          |
| Dimensión de corte (mm): 72                                                        |                                                                         |                    |                          |
|  | <b>300 90 67</b> LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9   | 1   -   1          | <input type="checkbox"/> |
| Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion                            |                                                                         |                    |                          |
|  | <b>300 90 68</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5                      | 1(1)   1(0)   1(0) | <input type="checkbox"/> |
| Tipo de regulación: con DALI                                                       |                                                                         |                    |                          |
| Dimensión de corte (mm): 72                                                        |                                                                         |                    |                          |
|  | <b>300 90 69</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9                   | 3(3)   3(2)   2(1) | <input type="checkbox"/> |
| Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion                            |                                                                         |                    |                          |
| Dimensión de corte (mm): 84                                                        |                                                                         |                    |                          |
|  | <b>300 90 124</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7                     | 1(1)   1(0)   0    | <input type="checkbox"/> |
| Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión                                   |                                                                         |                    |                          |
| Dimensión de corte (mm): 55                                                        |                                                                         |                    |                          |
|  | <b>300 90 125</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5                | 1(1)   1(0)   0    | <input type="checkbox"/> |
| Tipo de regulación: con DALI                                                       |                                                                         |                    |                          |
| Dimensión de corte (mm): 55                                                        |                                                                         |                    |                          |





ENTERO RD-M TRIMLESS 93030

28430 9320 B


|                                                                                     |                                                                      |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
|     | <b>300 90 135</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV                 | 2->2   2   2       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación: no dimerizable</b>                                           |                                                                      |                    |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm): 90</b>                                                  |                                                                      |                    |                          |
|     | <b>21012 0010</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER                    | 1   1   1          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación: no dimerizable</b>                                           |                                                                      |                    |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm): 50</b>                                                  |                                                                      |                    |                          |
|    | <b>21012 0021</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1               | 1   1   1          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación: 1 a 10V</b>                                                  |                                                                      |                    |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm): 54</b>                                                  |                                                                      |                    |                          |
|    | <b>21012 0035</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5               | 1   1   1          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación: con DALI</b>                                                 |                                                                      |                    |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm): 54</b>                                                  |                                                                      |                    |                          |
|   | <b>21012 004W</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL                | 2(2)   2(2)   2(1) | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico</b>                              |                                                                      |                    |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm): 84</b>                                                  |                                                                      |                    |                          |
|   | <b>21012 005W</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL        | 1   1   1          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico</b>                              |                                                                      |                    |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm): 54</b>                                                  |                                                                      |                    |                          |
|   | <b>21012 0268</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 | 1                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación: con corte de fase</b>                                        |                                                                      |                    |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm): 50</b>                                                  |                                                                      |                    |                          |
|   | <b>21012 0288</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 | 1   1              | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación: con corte de fase</b>                                        |                                                                      |                    |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm): 55</b>                                                  |                                                                      |                    |                          |
|   | <b>21012 0298</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 | 1   1   0          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación: con corte de fase</b>                                        |                                                                      |                    |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm): 48</b>                                                  |                                                                      |                    |                          |
|  | <b>21012 0480</b><br>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68            | 1(1)               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación: no dimerizable</b>                                           |                                                                      |                    |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm): 60</b>                                                  |                                                                      |                    |                          |

ENTERO RD-M TRIMLESS 93030


28430 9320 B

|                                                                                    |                                                                      |      |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|
|   | <b>21012 0490</b> LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68               | 1(0) | <input type="checkbox"/> |
| Tipo de regulación: no dimerizable                                                 |                                                                      |      |                          |
| Dimensión de corte (mm): 60                                                        |                                                                      |      |                          |
|   | <b>21012 0500</b> LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68               | 1(0) | <input type="checkbox"/> |
| Tipo de regulación: no dimerizable                                                 |                                                                      |      |                          |
| Dimensión de corte (mm): 60                                                        |                                                                      |      |                          |
|    | <b>21032 0295</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 | 1    | <input type="checkbox"/> |
| Tipo de regulación: con DALI                                                       |                                                                      |      |                          |
| Dimensión de corte (mm): 30                                                        |                                                                      |      |                          |
|    | <b>21032 0305</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 | 1    | <input type="checkbox"/> |
| Tipo de regulación: con DALI                                                       |                                                                      |      |                          |
| Dimensión de corte (mm): 30                                                        |                                                                      |      |                          |
|  | <b>21032 0315</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 | 1    | <input type="checkbox"/> |
| Tipo de regulación: con DALI                                                       |                                                                      |      |                          |
| Dimensión de corte (mm): 30                                                        |                                                                      |      |                          |

Mounting Kit

|                                                                                    |                                                   |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>28400 0020</b> MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A. | <input type="checkbox"/> |
| Dimensión de corte (mm): 127                                                       |                                                   |                          |

Mounting Kit techo tensado







|                                                                                     |                                                |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|
|   | <b>28400 0080</b> MOUNTING KIT ENTERO RD-M CSC | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>28400 0140</b> MOUNTING KIT ENTERO RD-M WSC | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## ENTERO RD-M TRIMLESS 93030

28430 9320 B

### Dispositivos de modificación de Luz

|                                                                                    |                                                     |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
|    | <b>28500 0070</b> ENTERO M LINEAR SPREAD LENS       | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>28500 0080</b> ENTERO M SPREAD LENS              | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>28500 0090</b> ENTERO M SOFTENING LENS           | <input type="checkbox"/> |
|   | <b>28500 0100</b> ENTERO M GLASS SBL                | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>28500 0110 B</b> ENTERO M HONEYCOMB SINGLE USE B | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>28500 0120 B</b> ENTERO M HONEYCOMB DOUBLE USE B | <input type="checkbox"/> |

### Reflector / lente reemplazable

|                                                                                     |                                        |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>24611 0220</b> SPY 66 REFLECTOR 18° | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>24611 0230</b> SPY 66 REFLECTOR 30° | <input type="checkbox"/> |

## ENTERO RD-M TRIMLESS 93030

28430 9320 B



**24611 0240** SPY 66 REFLECTOR 45°



Notes: