




DEEP RINGO HE 92720

19440 9220 BRA

- ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 19440 9220 B
МАТОВЫЙ АЛЮМ. 19440 9220 BRA
МАТОВЫЙ АНТРАЦИТ 19440 9220 BRAT
БРАШИРОВАННАЯ КОРИЧНЕВАЯ БРОНЗА 19440 9220 BRBB
МАТОВАЯ МЕДЬ 19440 9220 BRCU
МАТОВОЕ ЗОЛОТО 19440 9220 BRG
МАТОВАЯ СТАРАЯ БРОНЗА 19440 9220 BROB
КРЕМОВЫЙ 19440 9220 CR
ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА 19440 9220 FBR
ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 19440 9220 FG
ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 19440 9220 GC
ПИАНИНО ЧЕРНЫЙ 19440 9220 PB
БЕЛЫЙ 19440 9220 W

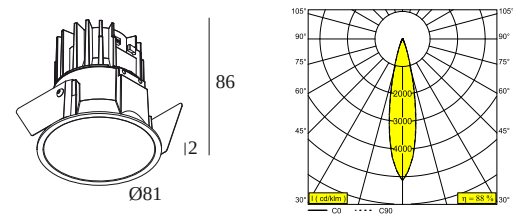

Веб страница продукта



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ
РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)	круглый - 76
ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ	90
ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА ВСТРАИВАНИЯ (ММ)	min.5
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP43/20
ВЕС (КГ)	0.2
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	LENS FL-20° EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC
Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	D
СЕРТИФИКАТЫ	EPD, LCA
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 905lm
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 96 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	905lm // 6W // 150lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	774lm // 6,9W // 112lm/W

Примечания
High Efficacy : > 100lm/W

Обязательные комплектующие
LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM

DELTALIGHT

DEEP RINGO HE 92720

19440 9220 BRA


Полная инструкция по монтажу по ссылке : [19440_XXX0_HAND.pdf](#)

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Concrete	-
 Concrete + plaster	-
 Lintel + plaster	-
 Hollow-core slab	-
 Hollow-core slab + plaster	-
 Stretched ceiling	-

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Аварийные модули


	21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B	☐
	Размер монтажного отверстия (mm): 27	
	21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W	☐

Светодиодные источники питания

светильников

i # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после "i" соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток




300 90 91 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W

2(i)

☐

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 40




300 90 110 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8

1

☐

Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы

Размер монтажного отверстия (mm): 42




300 90 116 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8

2->2

☐

Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы

Размер монтажного отверстия (mm): 55




21012 0515 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

1(i)

☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 55




21012 0520 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W

1(0)

☐

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 47



21012 0575 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

2->3(2)

☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 55

Notes: